



平セパ内周・外周内外

■ 防錆平セパ内周

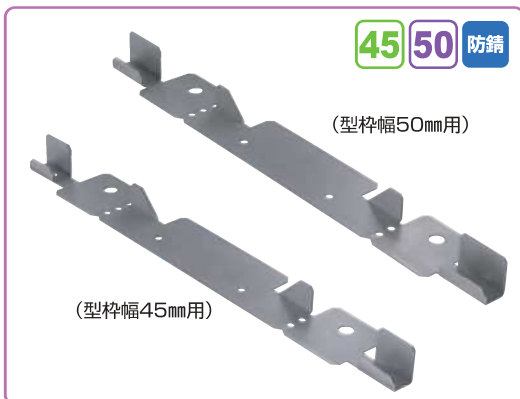


姿図

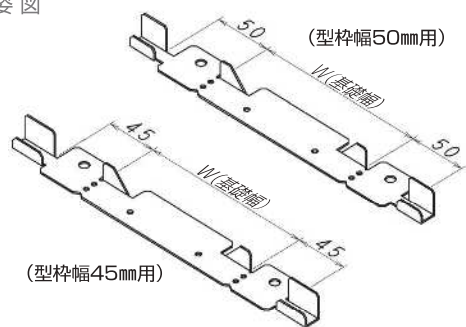


用途

- ▶ 型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。
- ▶ 基礎幅120mm用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。



特長

- ▶ スリットが入っているため、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
- ▶ 製品厚(1.4mm)が極限まで薄いので、ノロが回り難くなっています。




※各種サイズを取り揃えております。 P221をご覧ください。


入数	100
材質	亜鉛鋼板

注意 生コン打設の際は十分ご注意ください。

■ 高防錆平セパ外周内外

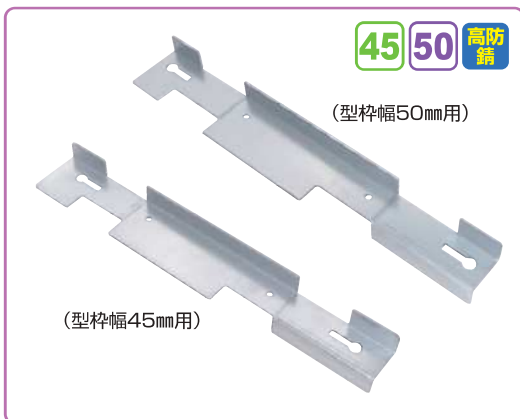

姿図

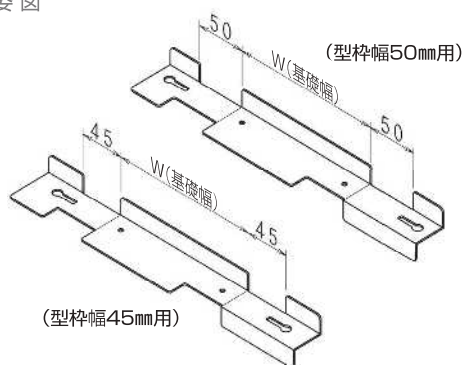


用途


- ▶ ベタ基礎外周部に使用する薄型セパレーター。

特長

- ▶ スリットが入っているため、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
- ▶ 製品厚(1.6mm)が薄いので、ノロが回り難くなっています。



使用方法



※各種サイズを取り揃えております。 P221をご覧ください。

入数	100
材質	高耐食溶融めっき鋼板

注意 生コン打設の際は十分ご注意ください。

マーク説明

45 型枠幅45mm用製品
高防錆 高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50 型枠幅50mm用製品
防錆 亜鉛鋼板使用製品

木枠 木製型枠使用可能製品
普通 普通鋼板使用製品

天地 上下逆さまで使える製品
特 特殊寸法作成可能製品

NSP
イチ押し
商品

NSP
型枠
(45mm)

K R
型枠
(50mm)

巾止金具（セパレーター）

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器