

ディスプレイスタンド **NEW**
XS-30 series

移動に便利なローラーキャスター付き、
垂直タイプの簡易サイネージスタンド。

手軽さを追求した、垂直タイプサイネージスタンド。
パイプ形状の軽量な本体と、
後部ローラーキャスターで取り回しが容易です。
ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー付き。



■55V型ディスプレイ / XS-36



■43V型ディスプレイ / XS-34

特長 -Features-

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

WEBサイト




バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~45V型	15kg以下	W:75~350 H:75~200

XS-34


■質量:約7.5kg ■総耐荷重:30kg
■上下調節:50mmピッチ 3段階

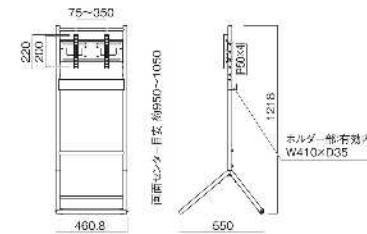

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	25kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-36

■質量:約8kg ■総耐荷重:40kg
■上下調節:50mmピッチ 3段階

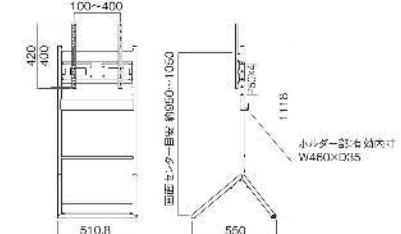

ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
●高さ調節可能

背面ホルダー
●ACアダプターの設置や
配線に便利な背面ホルダー

機器設置
●スリットを利用して100×100mm
ネジ穴対応の機器が設置可能

後部ローラーキャスター
〔意匠登録第1547129号〕
●機動性が高いパイプ型
ローラーキャスター

シンプルデザイン
●無駄を削ぎ落とした
パイプ形状の軽量な本体



XS-36

オプション -Options-

共通オプション (P.62 参照)
QP-R11 盗難防止ワイヤー
QP-R25 転倒防止補助ロープ
QP-A700B 交換金具
※XS-34は非対応。
QP-C600B 交換金具