

ディスプレイスタンド **NEW** XS-40 series

折りたたみ可能で持ち運びに便利な、
傾斜タイプの簡易サイネージスタンド。

機動性を追及した、傾斜タイプサイネージスタンド。
折りたたみ可能なパイプ形状の軽量な本体と、
後部ローラーキャスターで取り回しが容易です。
ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー付き。

■43V型ディスプレイ / XS-44

■50V型ディスプレイ / XS-46

特長 -Features-

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

背面ホルダー

- ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダー

機器設置

- スリットを利用して100×100mm
メジ穴対応の機器が設置可能

後部ローラーキャスター

〔商品登録第1547129号〕

- 機動性が高いパイプ・一体型
ローラーキャスター

折りたたみ

- 簡単に折りたたみ可能
持ち運びに便利


XS-44

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~45V型	15kg以下	W:75~350 H:75~200

XS-44


- 質量:約7kg ■総耐荷重:30kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

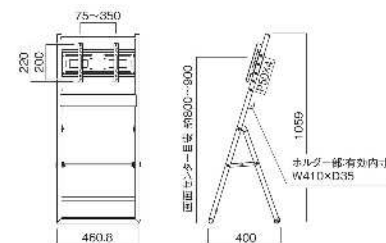

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	25kg以下	W:100~400 H:100~400

XS-46

- 質量:約7.5kg ■総耐荷重:40kg
- 上下調節:50mmピッチ 3段階

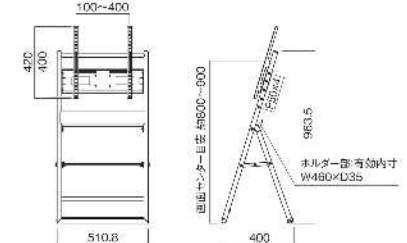

オプション -Options-

共通オプション (P.62 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A700B 交換金具
- ※XS-44は対応しない
- QP-C600B 交換金具