


(単位:mm)

床排水タイプ

■標準タイプ

〈XCH1601(2)WS〉


排水芯 200・120mm

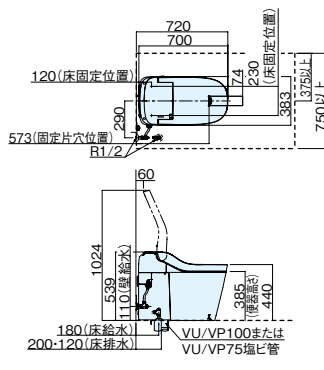

■リフォームタイプ

〈XCH1601(2)RWS〉


排水芯 305～470mm

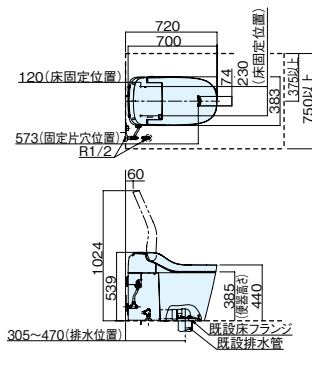

■リフォームダイレクトタイプ

〈XCH1601(2)DWS〉

排水芯 305～510mm

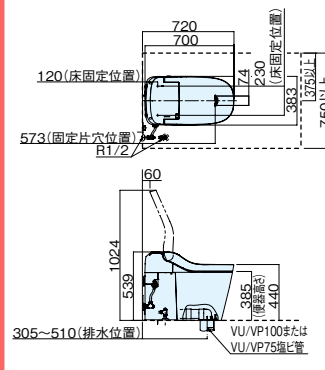


壁排水タイプ

■120mm

〈XCH1601(2)PWS〉


排水高さ 120mm



■155mm

〈XCH1601(2)ZWS〉


排水高さ 155mm



■排水ジョイントS 接続タイプ

〈XCH1601(2)PWS+CHHP82S〉

排水高さ 100～120mm

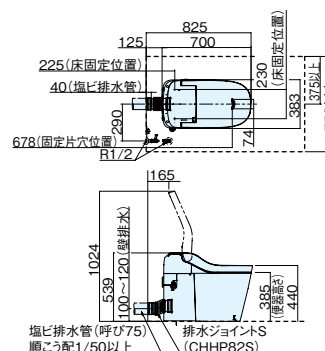


●壁排水 155 で床給水の場合は、長さ 90～130mm の給水管を別途手配してください。

壁排水タイプ

■排水ジョイントL 接続タイプ

〈XCH1601(2)PWS+CHHP80L〉


排水高さ 100～120mm




※最低必要寸法
60mm以上
(推奨120mm)

■リモコン

フラットリモコン




スティックリモコン



■アラウーノ S160の給水取付可能範囲

※アラウーノ専用手洗い背面タイプを設置する場合は、アラウーノ専用手洗い背面タイプの給水取付可能範囲をご確認ください。

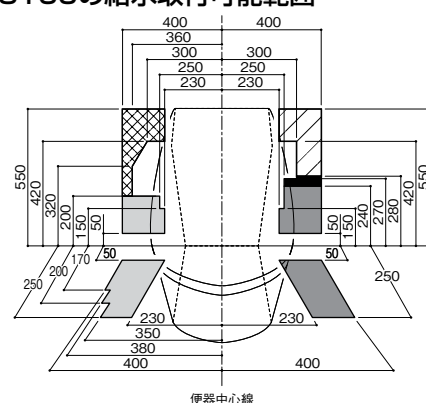

便器中心線

説明

- 付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。
アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設の場合取付不可。
- 付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。
- オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。
アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設の場合取付不可。
- オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。
- オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。
アラウーノ専用手洗い連動水栓(R勝手)併設の場合取付不可。
アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設でオプションの配管カバーを取付の場合取付不可。