


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

仕 様 SPECIFICATION						
形 式 TYPE FORM			40NTJ1.4-50		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
				電動機形式 MOTOR TYPE	VCTII-K	
		吐出し量 CAPACITY	(m ³ /min)		出 力 MOTOR OUTPUT	0.4 (kW)
吐出し口径 DISCHARGE BORE	40	(mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD	(m)	周 波 数 FREQUENCY	50 (Hz)
段 数 NOS. OF STAGE	1		回 転 速 度 SPEED	3000 (ss) (min ⁻¹)	極 数 POLES	2 (P)
				電 圧 VOLTAGE	(V)	

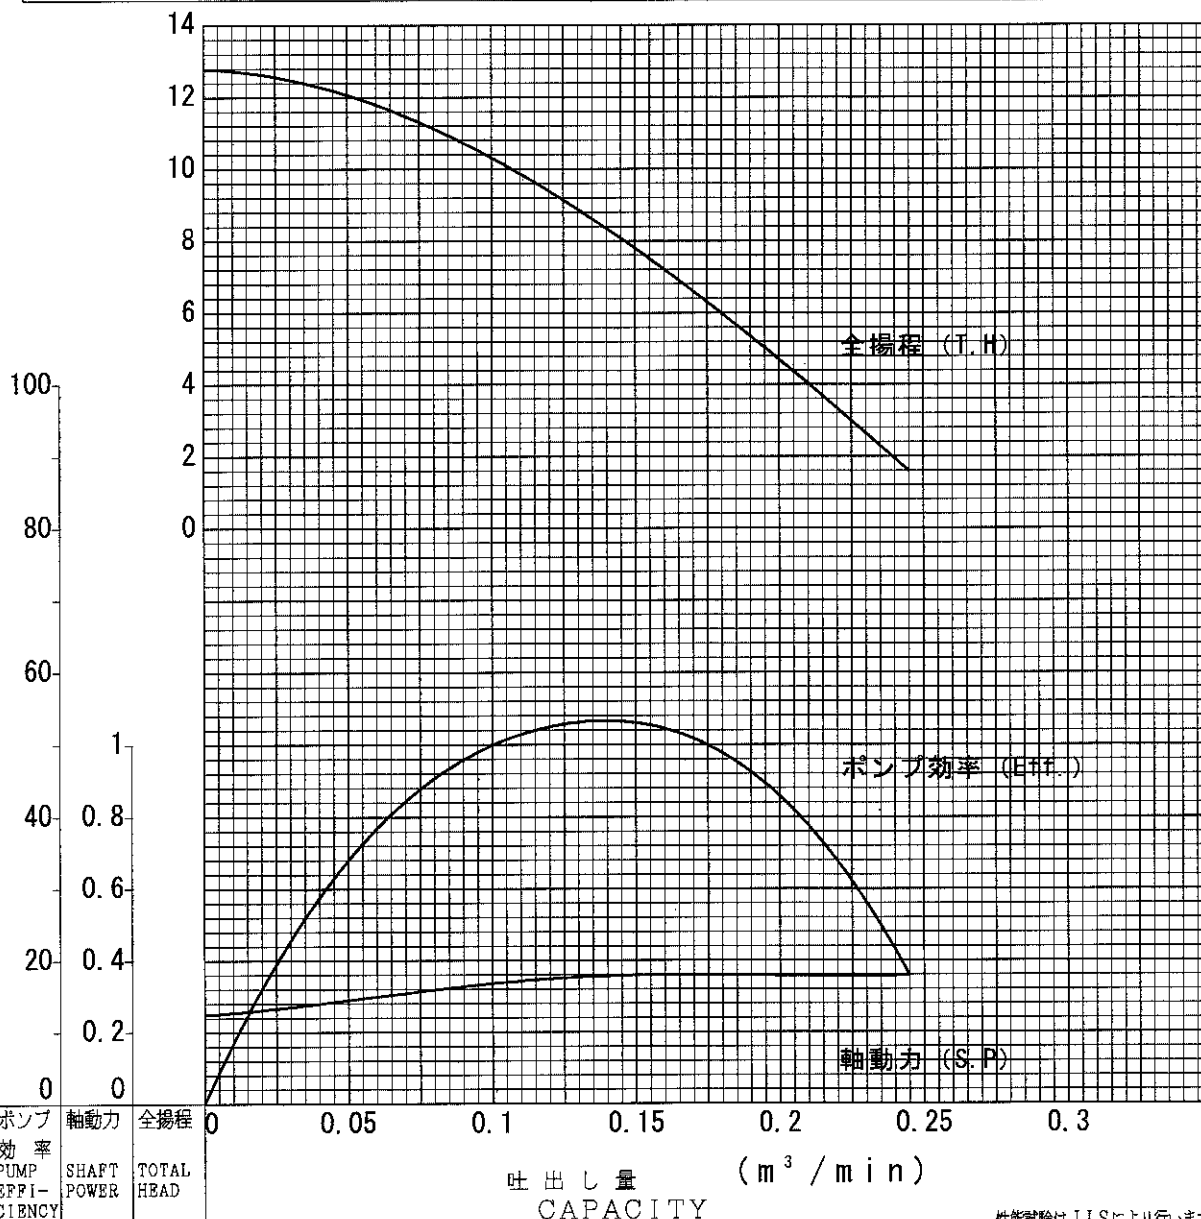

ポンプ
効 率
PUMP
EFFI-
CIENCY
(%)

軸動力
SHAFT
POWER
(kW)

全揚程
TOTAL
HEAD
(m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

性能試験はJISにより行います

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荻鶴見製作所

A-05862-4

DWG. NO.

訂 正
番 号
REV