


ポンプ予想性能曲線図

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形 式 TYPE FORM		40NTJ1.75-50		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
				電動機形式 MOTOR TYPE	VCTII-K
		吐 出 し 量 CAPACITY		出 力 MOTOR OUTPUT	0.75 (kW)
吐 出 し 口 径 DISCHARGE BORE		40 (mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD	周 波 数 FREQUENCY	50 (Hz)
段 数 NOS. OF STAGE		1	回 転 速 度 SPEED	極 数 POLES	2 (P)
				電 圧 VOLTAGE	(V)

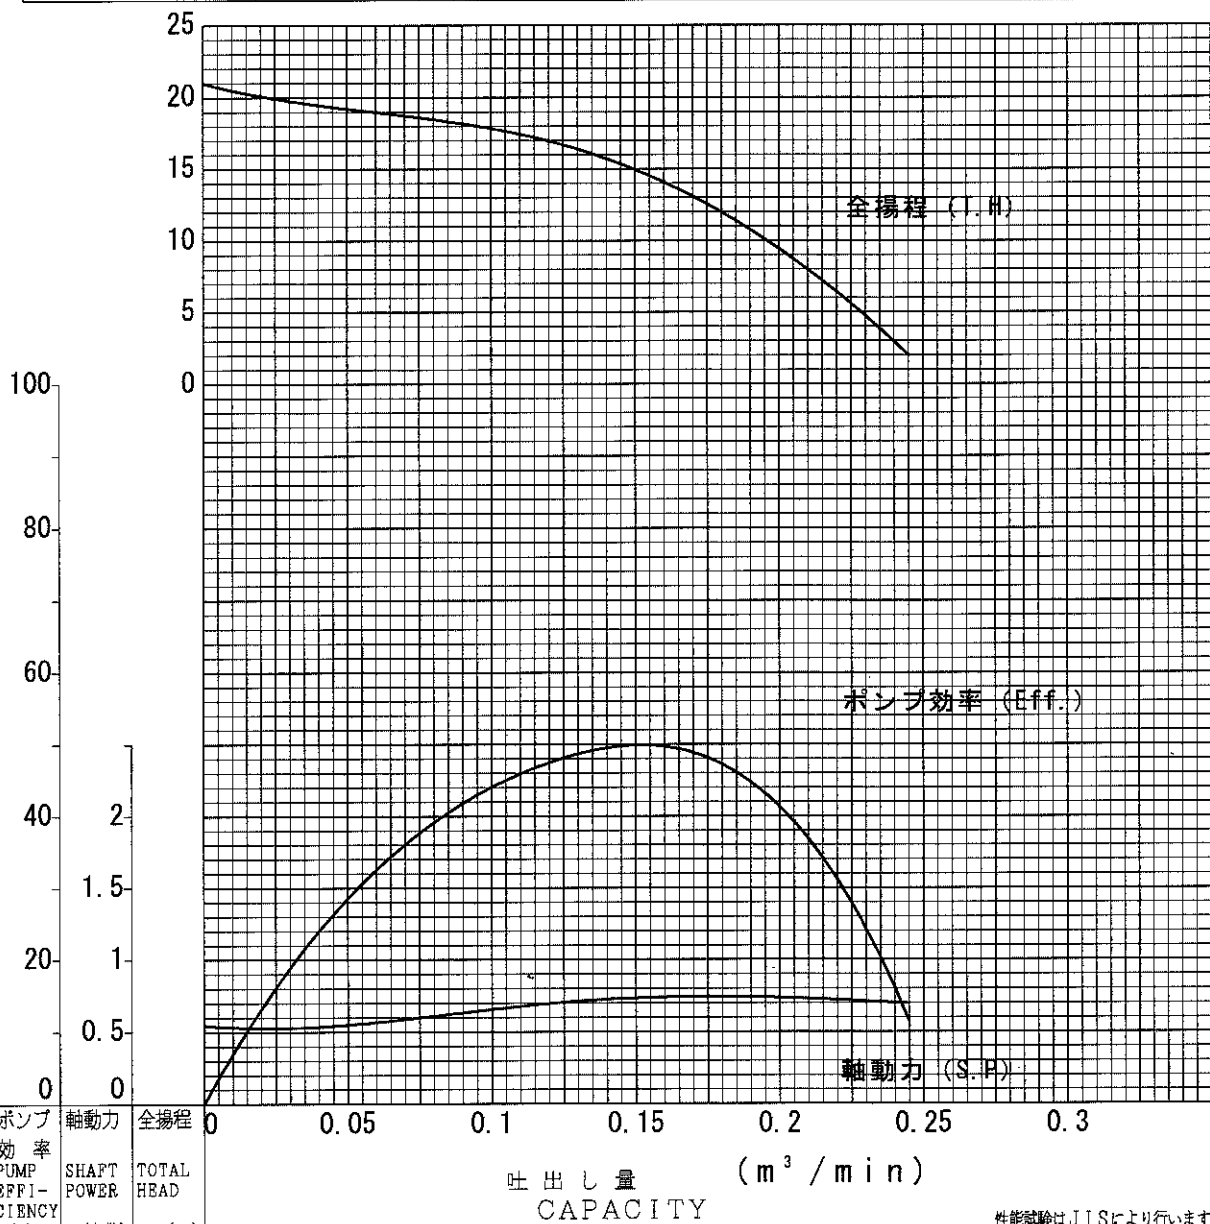

ポンプ 軸動力 全揚程
効 率 SHAFT TOTAL
PUMP POWER HEAD
EFFI- CENCY
(%) (kW) (m)

吐出し量 (m³/min)
CAPACITY

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荏原製作所

A-05863-4

DWG. NO.

訂 正
番 号
REV