


# ポンプ予想性能曲線図

## TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

### 仕様 SPECIFICATION

|                         |              |                   |                     |                              |
|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 形式<br>TYPE FORM         | 50NTJ12.2-50 |                   | 原動機<br>DRIVER       | かご形電動機<br>SQUERRL-CAGE MOTOR |
|                         |              |                   | 電動機形式<br>MOTOR TYPE | VCT11-K                      |
| 吐出し口径<br>DISCHARGE BORE | 50 (mm)      | 吐出し量<br>CAPACITY  | 出力<br>MOTOR OUTPUT  | 2.2 (kW)                     |
| 段数<br>NOS. OF STAGE     | 1            | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 周波数<br>FREQUENCY    | 50 (Hz)                      |
|                         |              | 回転速度<br>SPEED     | 極数<br>POLES         | 2 (P)                        |
|                         |              |                   | 電圧<br>VOLTAGE       | (V)                          |

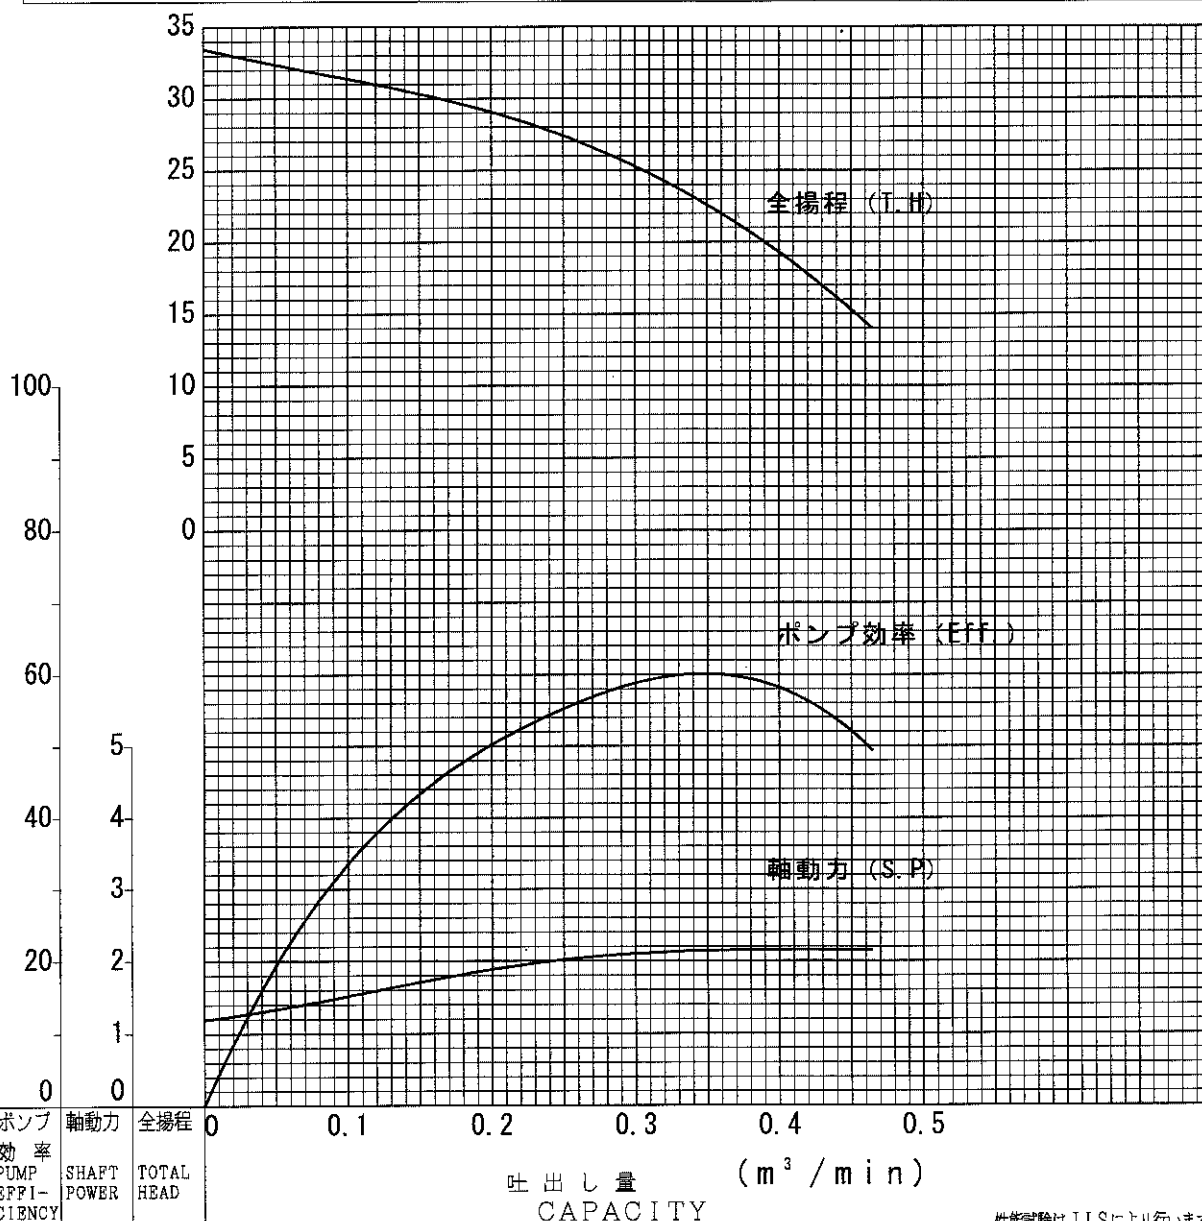

ポンプ 軸動力 全揚程  
PUMP SHAFT TOTAL  
EFFICIENCY POWER HEAD  
(%) (kW) (m)

吐出し量  
CAPACITY  
( $m^3/min$ )

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図  
TYPICAL CHARACTERISTIC  
CURVES

荏原製作所

DWG. NO.

A-05870-3

訂正  
番号  
REV