


ポンプ予想性能曲線図

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形 式 TYPE FORM	65NTJ37.5-50	原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
		電動機形式 MOTOR TYPE	VCTII-KK
吐出し口径 DISCHARGE BORE	65 (mm)	吐出力 MOTOR OUTPUT	7.5 (kW)
段 数 NOS. OF STAGE	3	全 揚 程 TOTAL HEAD	50 (Hz)
		周 波 数 FREQUENCY	50 (Hz)
		回 転 速 度 SPED	3000 (ss) (min ⁻¹)
		極 数 POLES	2 (P)
		電 圧 VOLTAGE	(V)

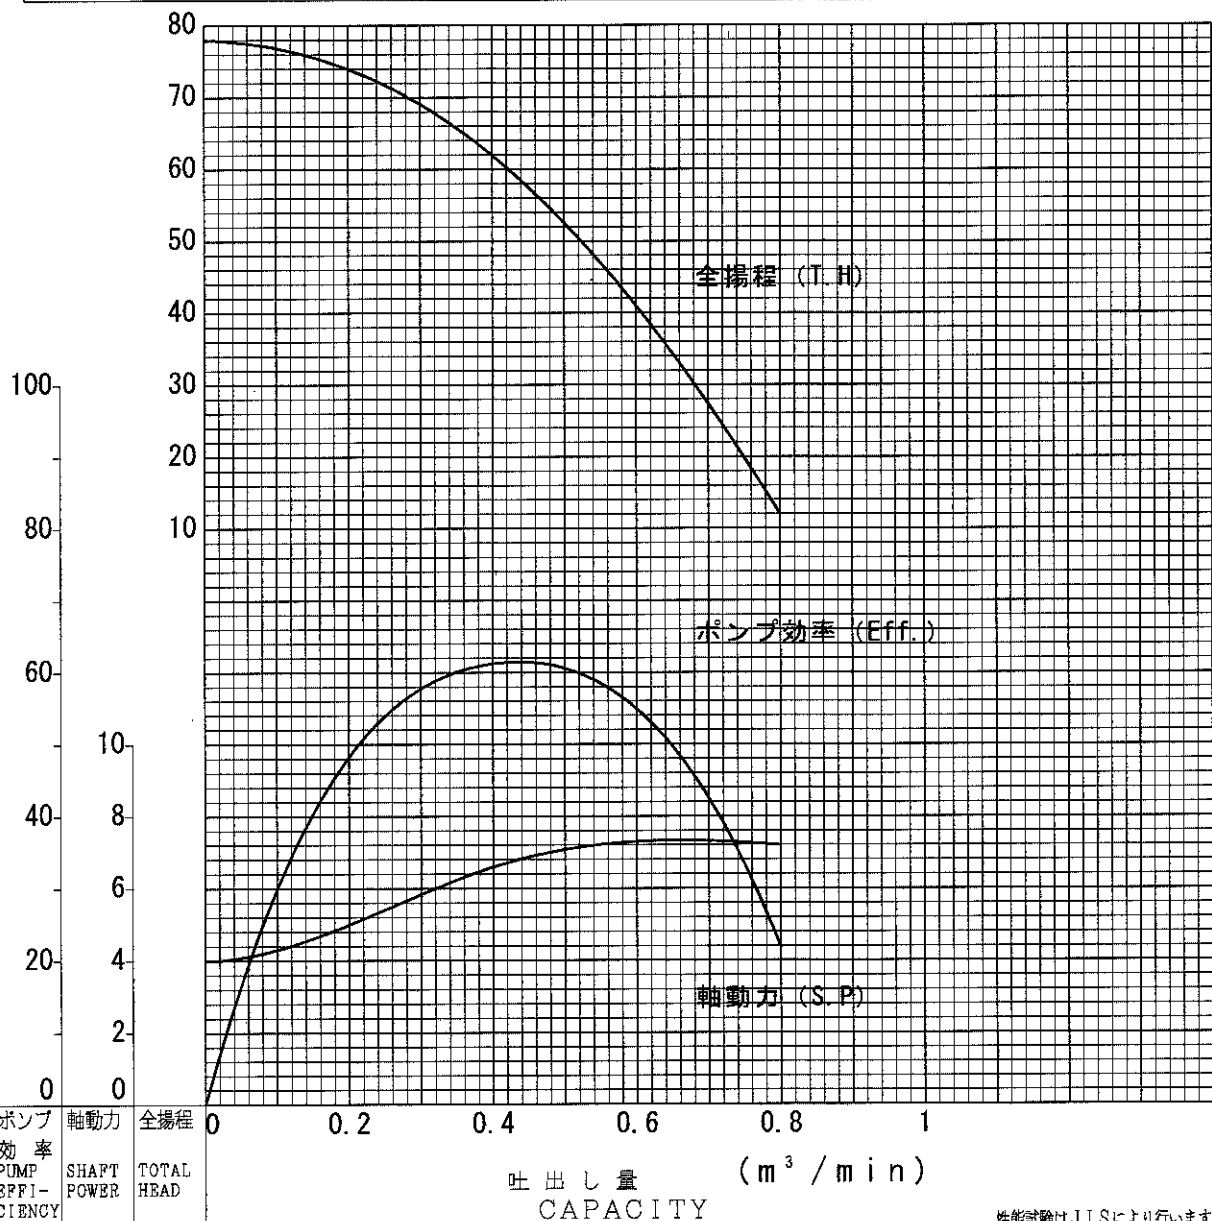

ポンプ 軸動力 全揚程
効 率 SHAPT TOTAL
PUMP POWER HEAD
EFFI- CENCY
(%) (kW) (m)

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荏原製作所

DWG. NO.

A-05879-4

訂
正
番
号
REV