


ポンプ予想性能曲線図

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形 式 TYPE FORM		80NTJ218-60		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
				電動機形式 MOTOR TYPE	VCTII-KK
		吐出し量 CAPACITY		出 力 MOTOR OUTPUT	18.5 (kW)
		(m ³ /min)		周 波 数 FREQUENCY	60 (Hz)
吐出し口径 DISCHARGE BORE		80 (mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD	(m)	
段 数 NOS. OF STAGE		2	回 転 速 度 SPEED	3600 (ss) (min ⁻¹)	極 数 POLES
				電 圧 VOLTAGE	(V)

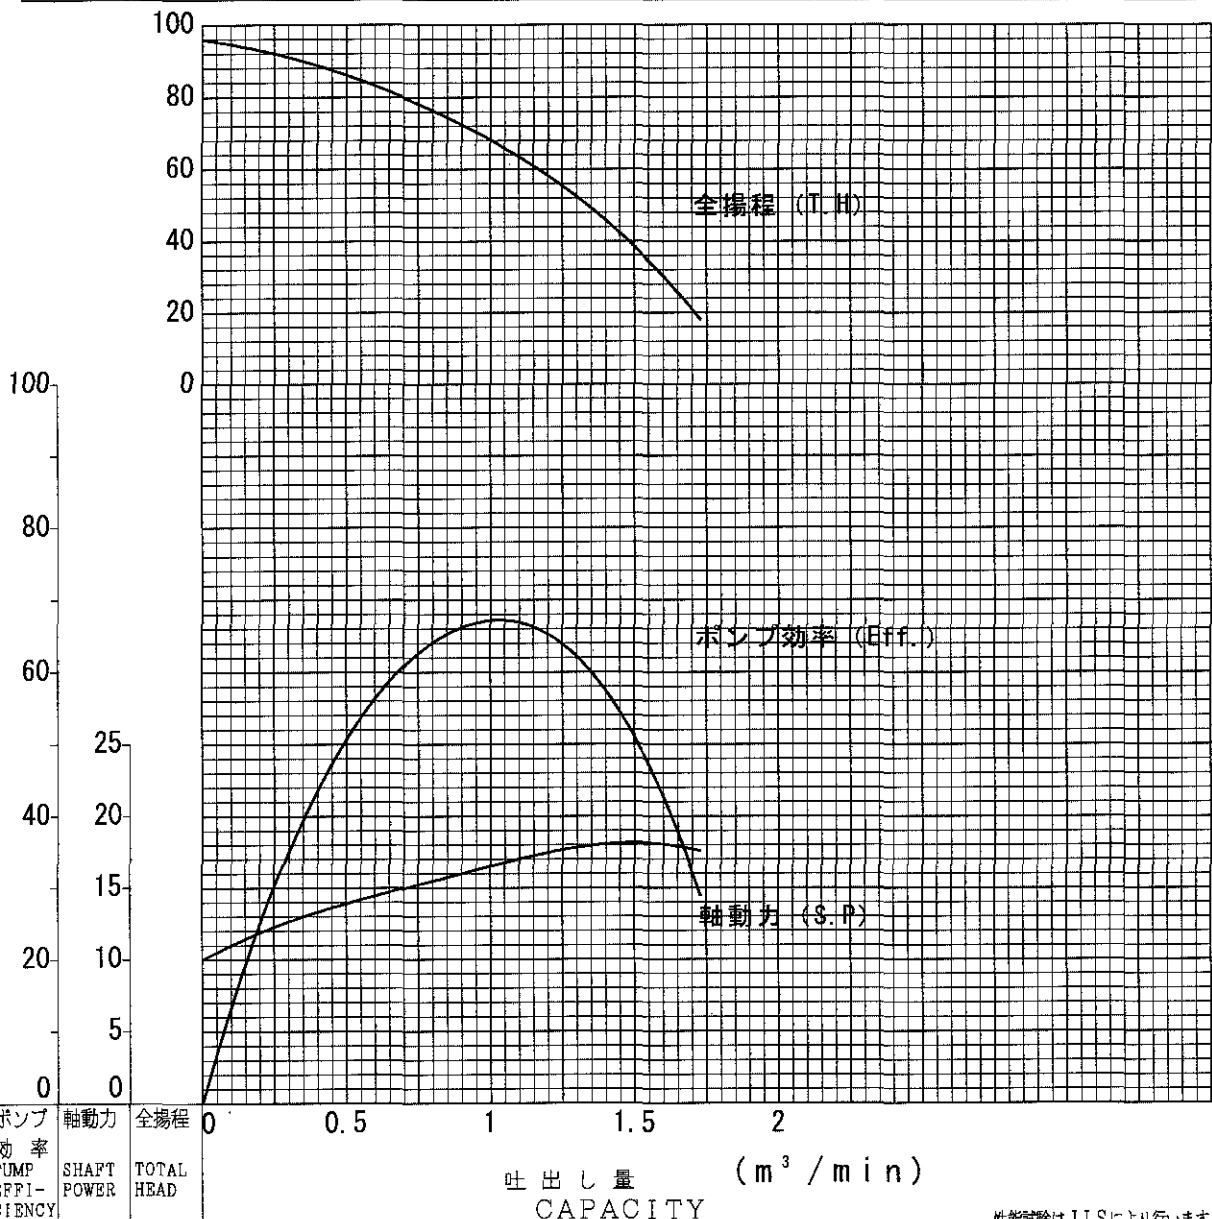

ポンプ 軸動力 全揚程
効 率 SHAFT TOTAL
PUMP POWER HEAD
EFFI- CENCY (kW) (m)
(%)

吐出し量 (m³/min)
CAPACITY

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荏 鶴 児 製 作 所

A-05936-4

DWG. NO.

訂 正
番 号
REV