


ポンプ予想性能曲線図

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形 式 TYPE FORM		80NTJ330-60		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
				電動機形式 MOTOR TYPE	VTII-KK
		吐 出 し 量 CAPACITY	(m^3/min)	出 力 MOTOR OUTPUT	30 (kW)
吐 出 し 口 径 DISCHARGE BORE	80 (mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD	(m)	周 波 数 FREQUENCY	60 (Hz)
段 数 NOS. OF STAGE	3	回 転 速 度 SPEED	3600 (ss) (min^{-1})	極 数 POLES	2 (P)
				電 圧 VOLTAGE	(V)

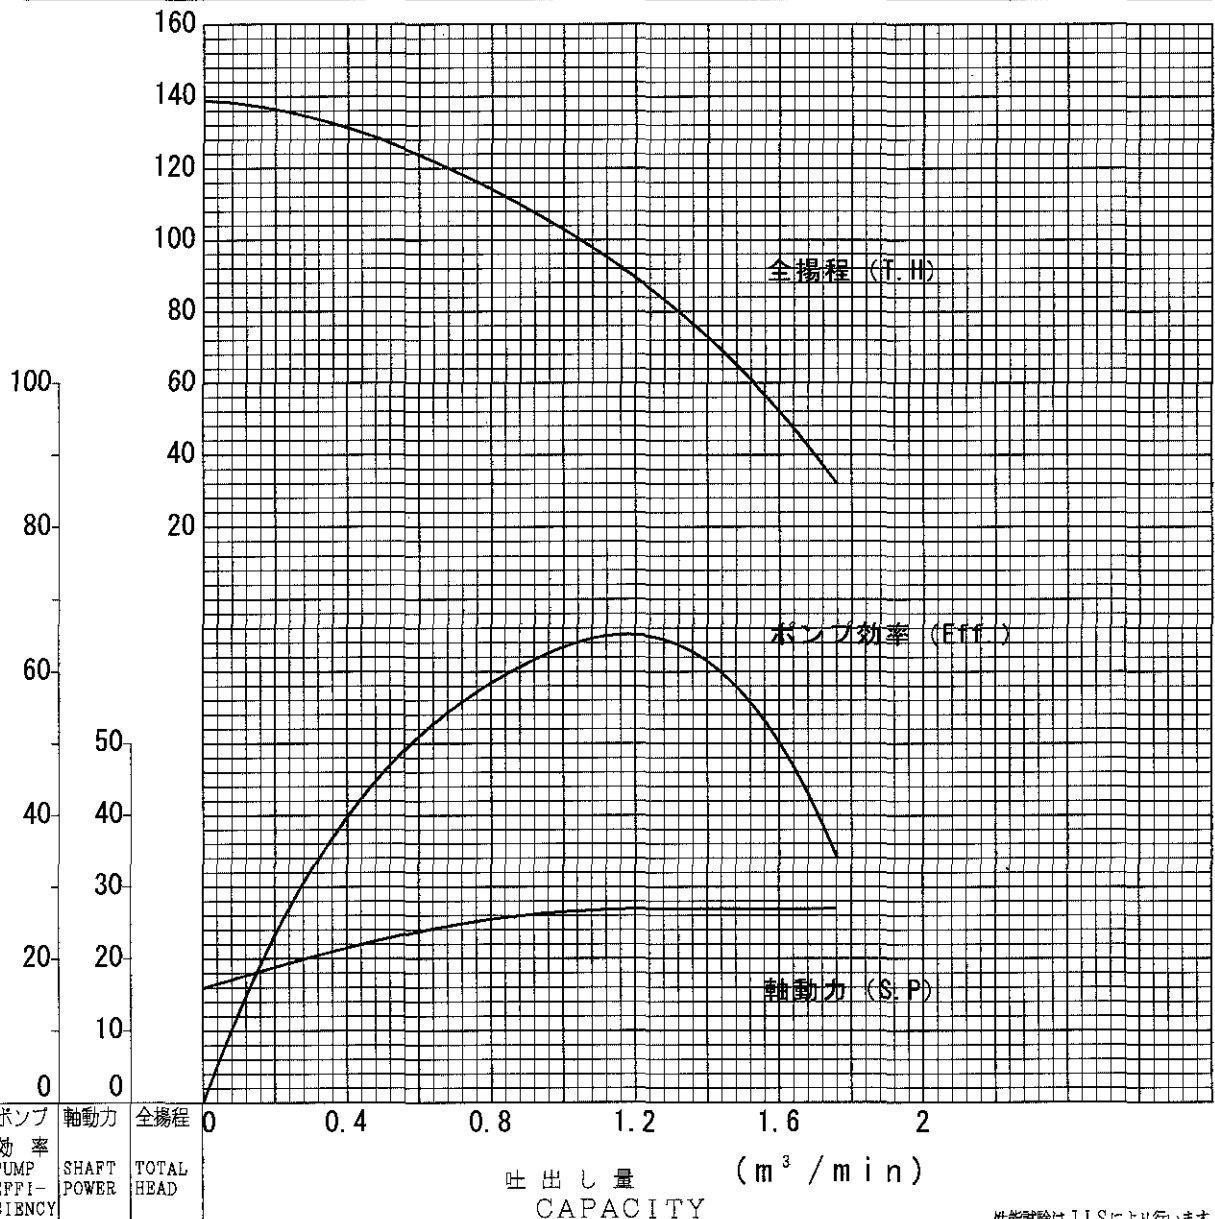

ポンプ 軸動力 全揚程
PUMP SHAFT TOTAL
EFFICIENCY POWER HEAD
(%) (kW) (m)

吐 出 し 量
CAPACITY
(m^3/min)

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荻鶴児製作所

A-05938-5

DWG. NO.

訂 正
番 号
REV