


ポンプ予想性能曲線図

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

仕 様 SPECIFICATION						
形 式 TYPE FORM			100NTJ237-50		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
					電動機形式 MOTOR TYPE	VTII-KK
		吐 出 し 量 CAPACITY		(m^3/min)	出 力 MOTOR OUTPUT	37 (kW)
吐 出 し 口 径 DISCHARGE BORE		100 (mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD (m)		周 波 数 FREQUENCY	50 (Hz)
段 数 NOS. OF STAGE		2	回 転 速 度 SPEED 3000 (ss) (min^{-1})		極 数 POLES	2 (P)
					電 圧 VOLTAGE	(V)

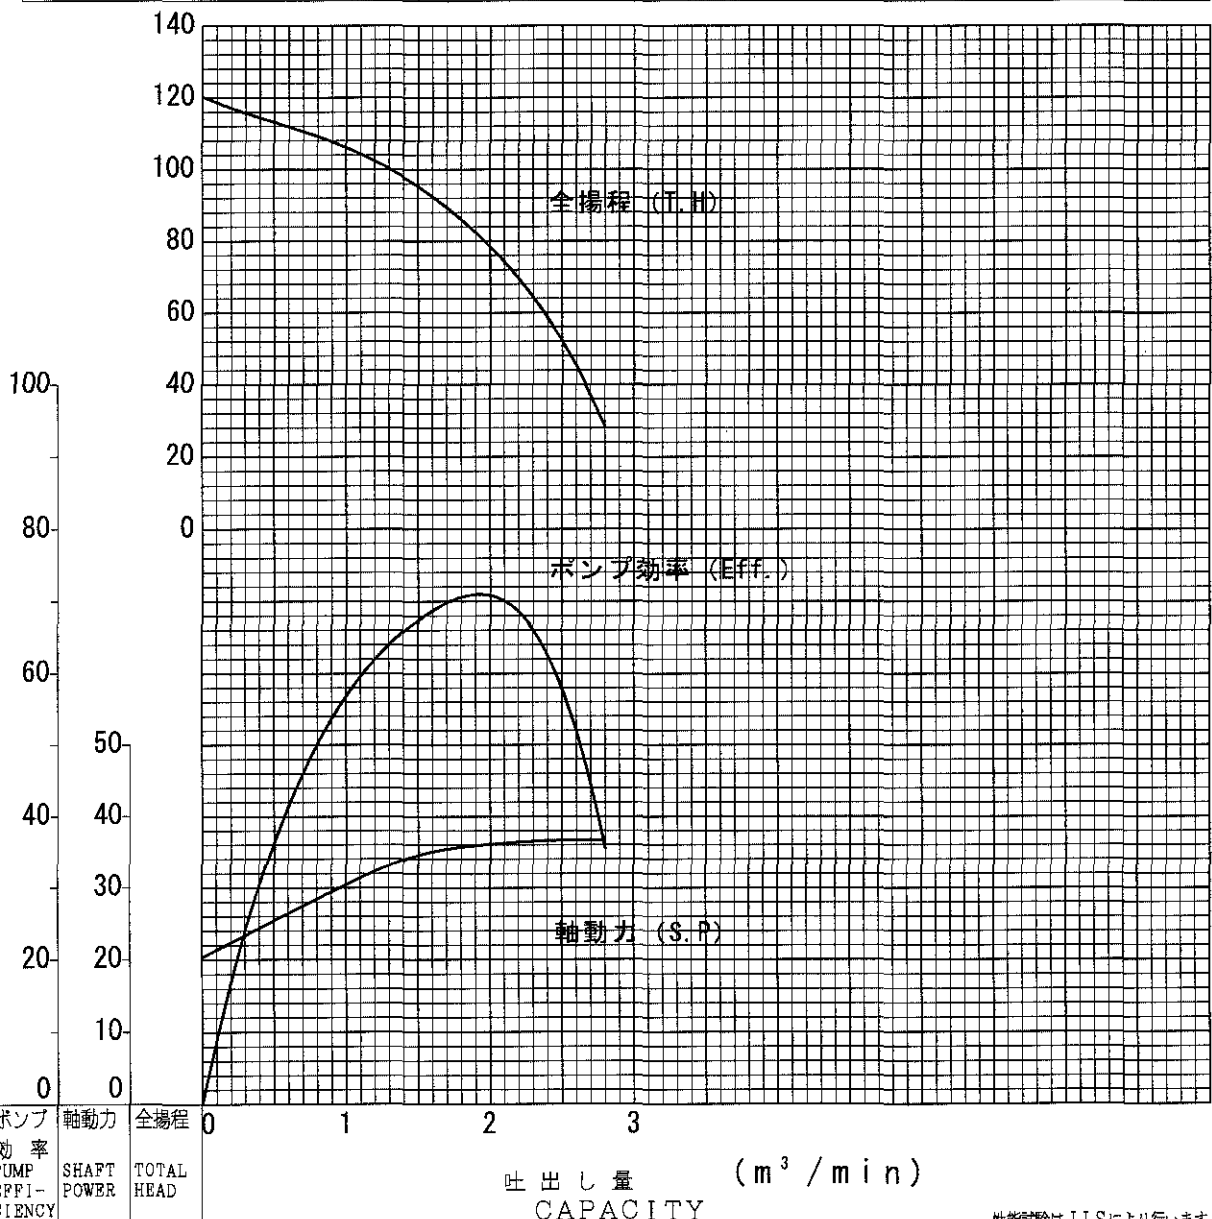

ポンプ
効 率
PUMP
EFFI-
CIENCY
(%)

軸動力
SHAFT
POWER
(kW)

全揚程
TOTAL
HEAD
(m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

性能試験はJISにより行います

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荳 鶴 児 製 作 所

A-05897-4

DWG. NO.

訂
正
番
号
REV