


# ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

| 仕様<br>SPECIFICATION     |  |                            |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 形式<br>TYPE FORM         |  | 原動機<br>DRIVER              |  |
| 40NTS12.2-60            |  | かご形電動機<br>SQUEL-CAGE MOTOR |  |
|                         |  | 電動機形式<br>MOTOR TYPE        |  |
|                         |  | VCTII-K                    |  |
|                         |  | 出力<br>MOTOR OUTPUT         |  |
|                         |  | 2.2 (kW)                   |  |
| 吐出し口径<br>DISCHARGE BORE |  | 周波数<br>FREQUENCY           |  |
| 40 (mm)                 |  | 60 (Hz)                    |  |
| 段数<br>NOS. OF STAGE     |  | 極数<br>POLES                |  |
| 1                       |  | 2 (P)                      |  |
|                         |  | 電圧<br>VOLTAGE              |  |
|                         |  | (V)                        |  |

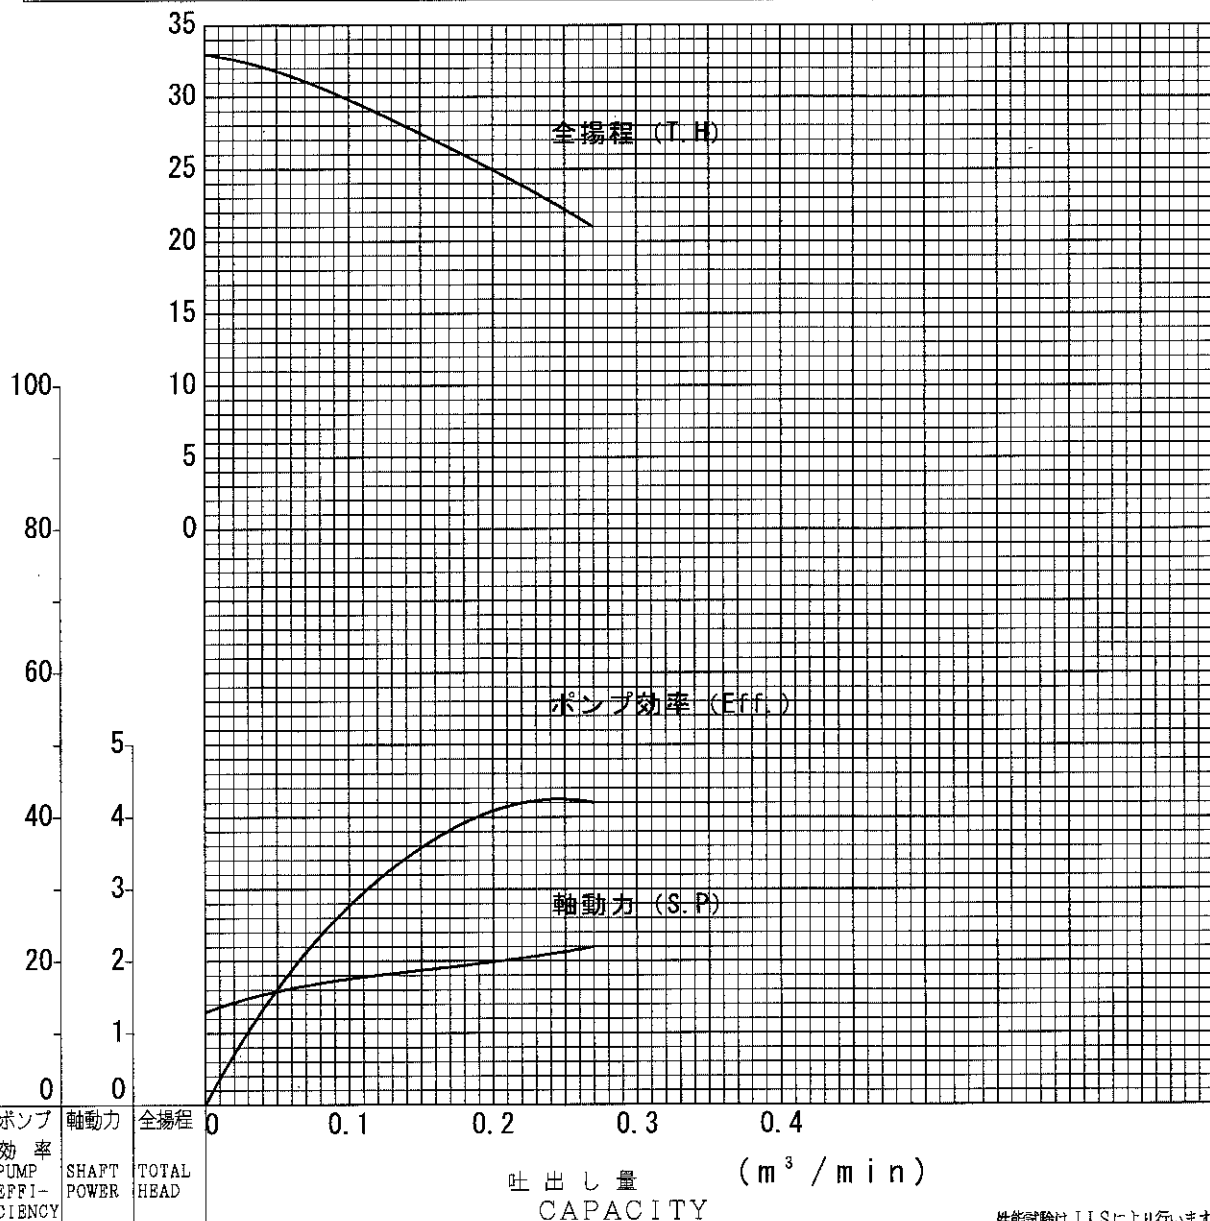

ポンプ  
効 率  
PUMP  
EFFI-  
CIENCY  
(%)

軸動力  
SHAFT  
POWER  
(kW)

全揚程  
TOTAL  
HEAD  
(m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図  
TYPICAL CHARACTERISTIC  
CURVES

荏原製作所

A-05852-2

DWG. NO.

訂  
正  
番  
号  
REV