


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

形 式 TYPE FORM		40NTS33.7-50		原 動 機 DRIVER	かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR
				電動機形式 MOTOR TYPE	VCTII-K
		吐 出 量 CAPACITY	(m^3/min)	出 力 MOTOR OUTPUT	3.7 (kW)
吐出し口径 DISCHARGE BORE	40 (mm)	全 揚 程 TOTAL HEAD	(m)	周 波 数 FREQUENCY	50 (Hz)
段 数 NOS. OF STAGE	3	回 転 速 度 SPEED	3000 (ss) (min^{-1})	極 数 POLES	2 (P)
				電 圧 VOLTAGE	(V)

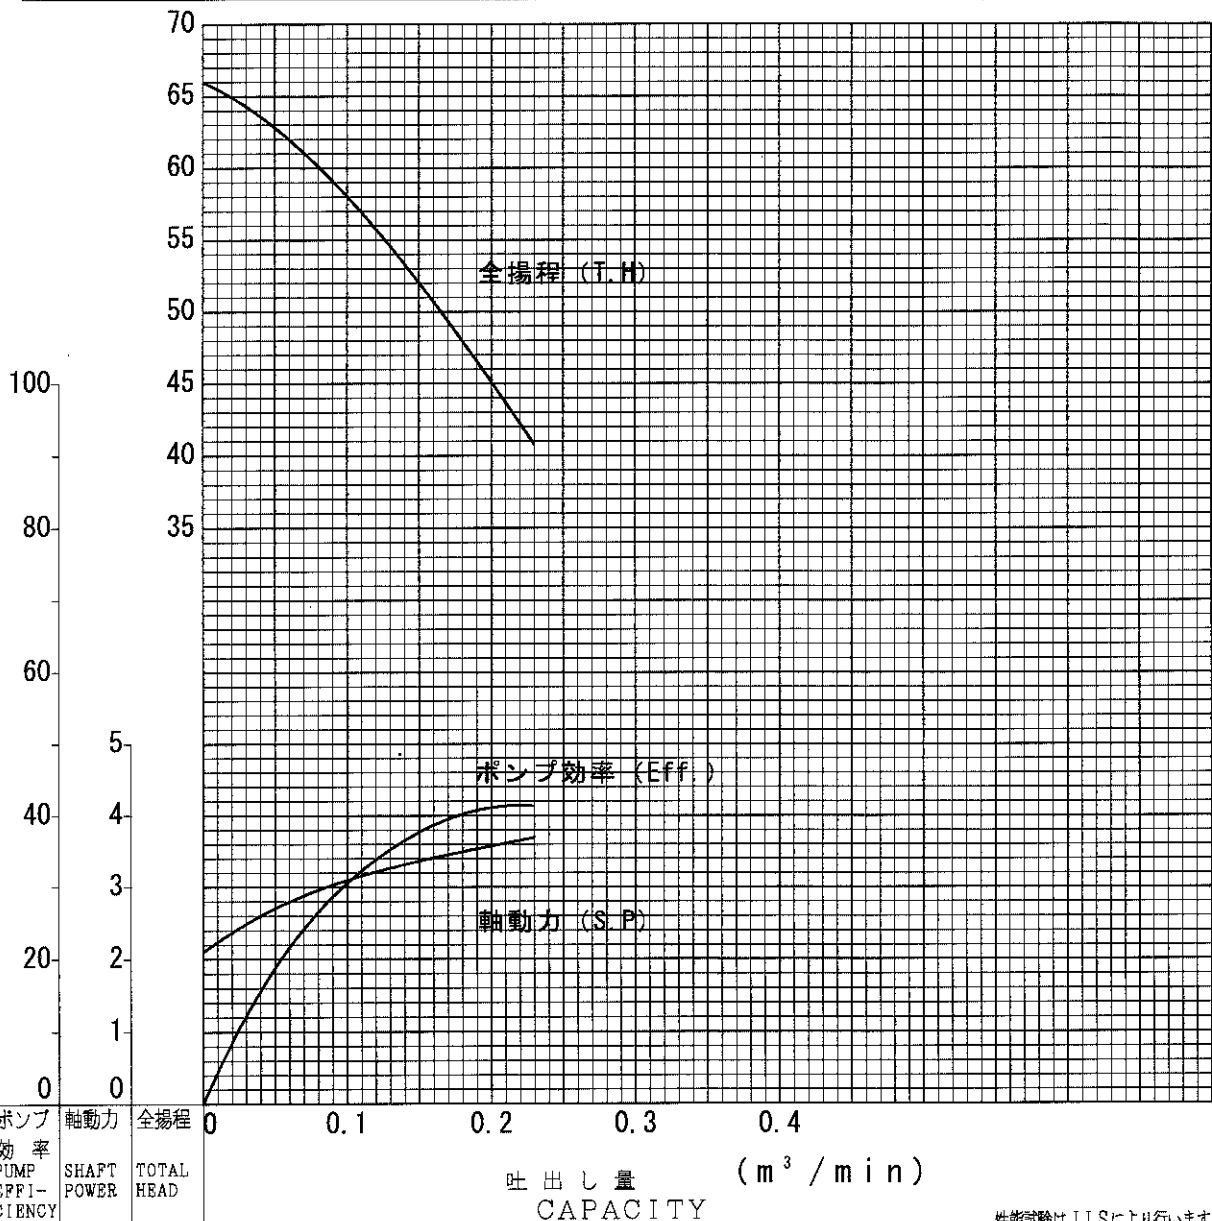

ポンプ 軸動力 全揚程
効 率 PUMP SHAFT TOTAL
EFFI- POWER HEAD
CIENCY (%) (kW) (m)

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荻鶴見製作所

DWG. NO.

A-05844-2

訂 正
番 号
REV