


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION			
形式 TYPE FORM		原動機 DRIVER	
50NTS23.7-50		かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR	
		電動機形式 MOTOR TYPE	
		VCTII-K	
		出力 MOTOR OUTPUT	
		3.7 (kW)	
吐出し口径 DISCHARGE BORE		周波数 FREQUENCY	
50 (mm)		50 (Hz)	
全揚程 TOTAL HEAD		極数 POLES	
		2 (P)	
段数 NOS. OF STAGE		電圧 VOLTAGE	
2		(V)	
吐出し量 CAPACITY			
回転速度 SPEED			
3000 (ss) (min ⁻¹)			

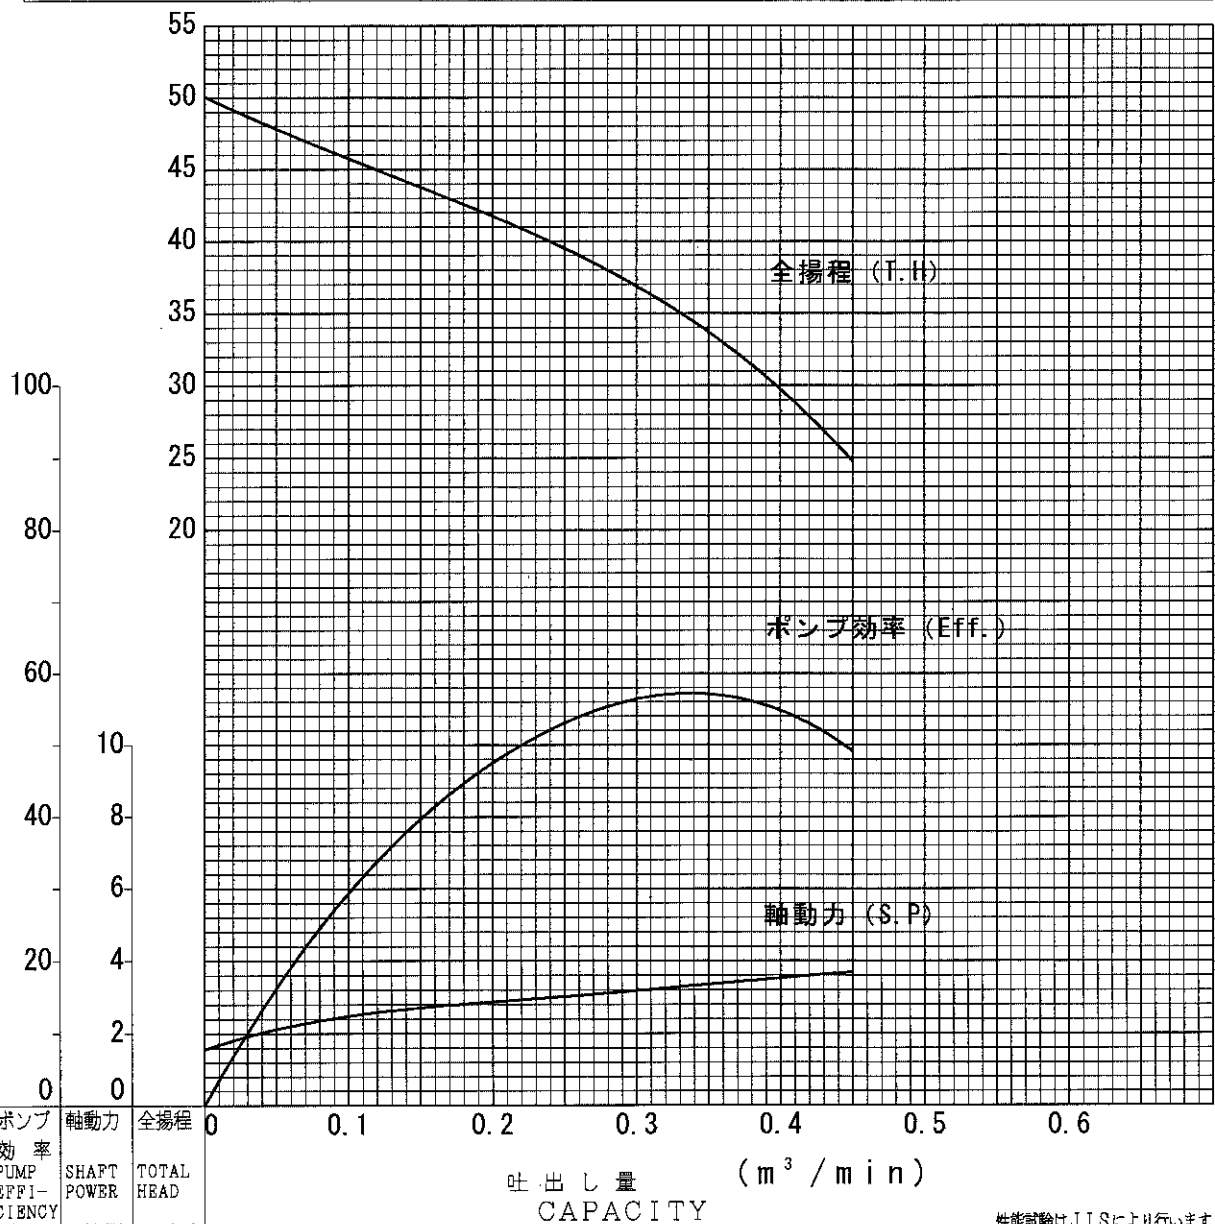

ポンプ
効 率
PUMP
EFFI-
CIENCY
(%)

軸動力
SHAFT
POWER
(kW)

全揚程
TOTAL
HEAD
(m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荳鶴児製作所

DWG. NO.
A-05848-2

訂
正
番
号
REV