


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕 様 SPECIFICATION			
形 式 TYPE FORM		原 動 機 DRIVER	
50NTS35.5-50		かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR	
		電動機形式 MOTOR TYPE	
		VCTII-KK	
		出 力 MOTOR OUTPUT	
		5.5 (kW)	
吐出し口径 DISCHARGE BORE		周 波 数 FREQUENCY	
50 (mm)		50 (Hz)	
全 揚 程 TOTAL HEAD		極 数 POLES	
		2 (P)	
段 数 NOS. OF STAGE		電 圧 VOLTAGE	
3		(V)	
回 転 速 度 SPEED			
3000 (ss) (min ⁻¹)			

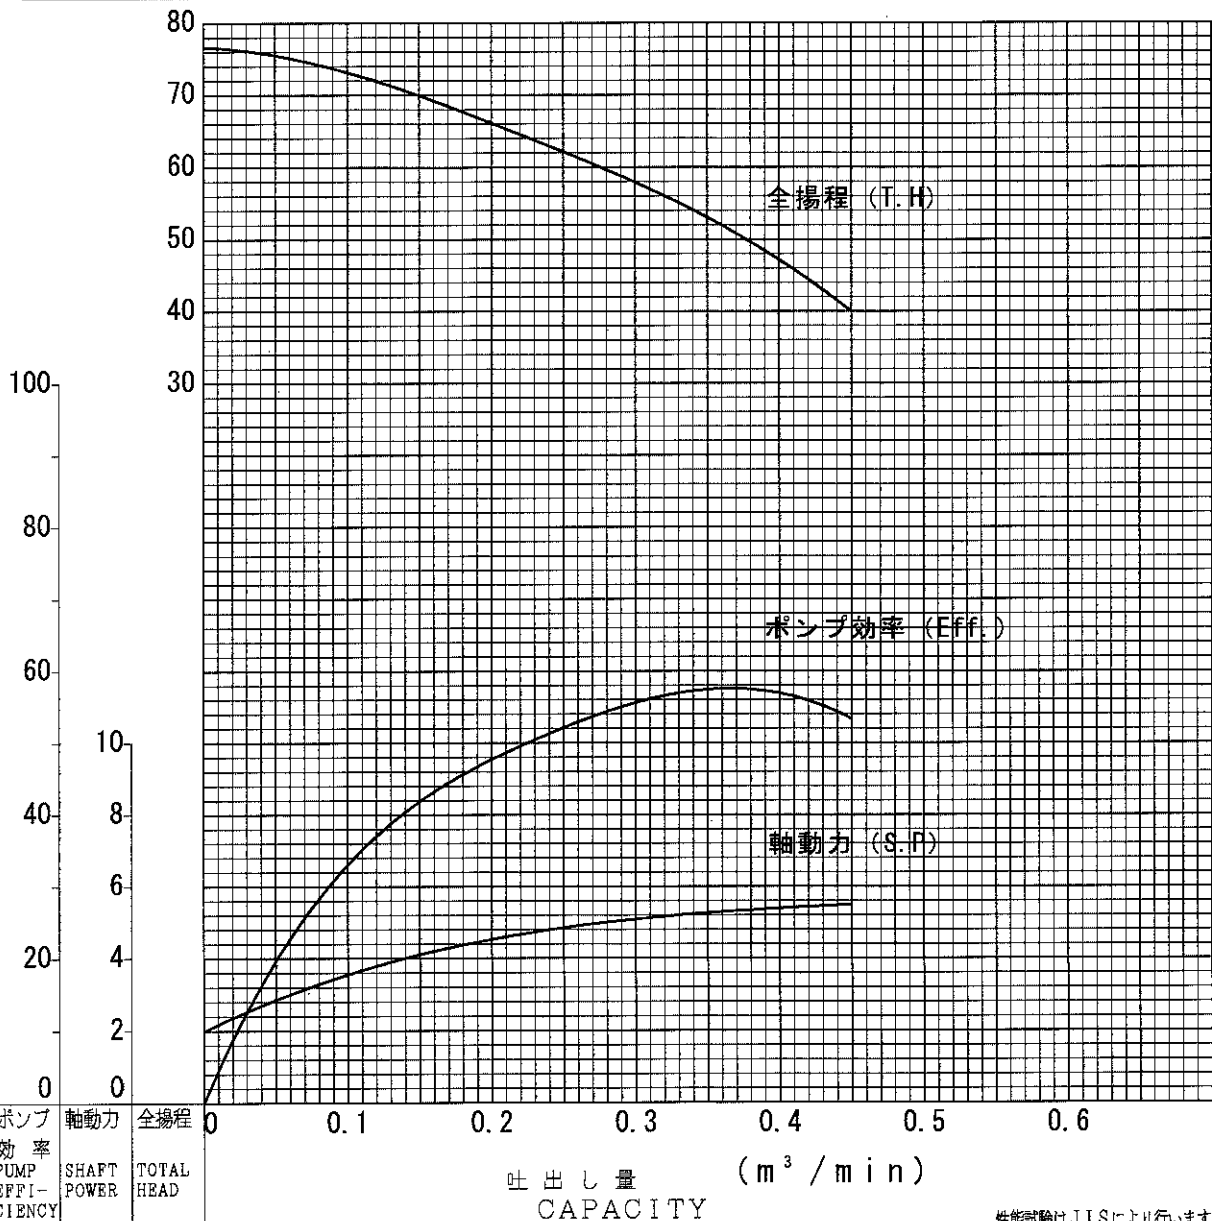

ポンプ 軸動力 全揚程
PUMP SHAFT TOTAL
EFFICI- POWER HEAD
CIENCY (kW) (m)

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

性能試験はJISにより行います

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荻鶴見製作所

A-05849-2

DWG. NO.

訂正
番号
REV