


ポンプ予想性能曲線図 TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION			
形式 TYPE FORM		原動機 DRIVER	
50NTS47.5-50		かご形電動機 SQUEL-CAGE MOTOR	
		電動機形式 MOTOR TYPE	
		VCTII-KK	
		出力 MOTOR OUTPUT	
		7.5 (kW)	
吐出し口径 DISCHARGE BORE		周波数 FREQUENCY	
50 (mm)		50 (Hz)	
段数 NOS. OF STAGE		極数 POLES	
4		2 (P)	
		電圧 VOLTAGE	
		(V)	

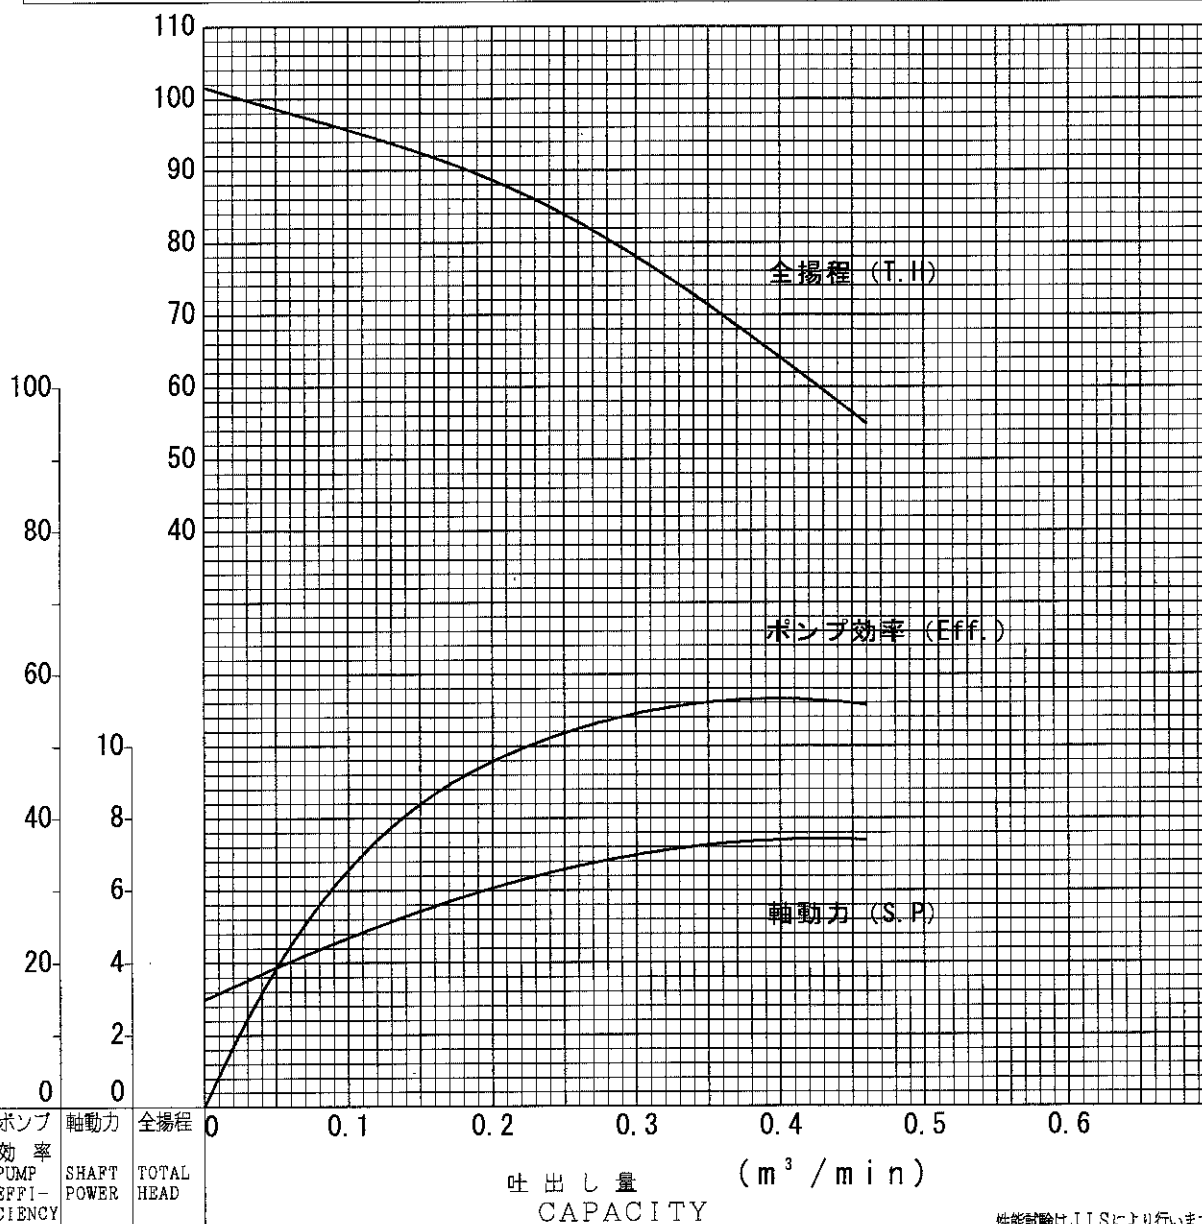

ポンプ
効 率
PUMP
EFFI-
CIENCY
(%)

軸動力
SHAFT
POWER
(kW)

全揚程
TOTAL
HEAD
(m)

吐出し量
CAPACITY
(m³/min)

性能試験はJISにより行います

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QUANTITY

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

ポンプ予想性能曲線図
TYPICAL CHARACTERISTIC
CURVES

荏原製作所

A-05850-2

DWG. NO.

訂正
番号
REV