



仕上精度		普通寸法公差（削り加工）（中級）単位mm						ストロークノ長さノ許容差 単位mm	
	素材ノママ	呼び寸法ノ区分		寸法公差	呼び寸法ノ区分		寸法公差	ストローク	許容差A級
▽	50-S	0.5以上	3以下	±0.1	120ヲ超エ	400以下	±0.5	100以下	+0.8 ~ 0
▽▽	12-S	3ヲ超エ	6以下	±0.1	400ヲ超エ	1000以下	±0.8	100ヲ超エ 250以下	+1.0 ~ 0
▽▽▽	3-S	6ヲ超エ	30以下	±0.2	1000ヲ超エ	2000以下	±1.2	250ヲ超エ 630以下	+1.25 ~ 0
▽▽▽▽	0.8-S	30ヲ超エ	120以下	±0.3	2000ヲ超エ	4000以下	±2.0	630ヲ超エ 1000以下	+1.4 ~ 0
特ニ指定シタモノノホカハ本表ニヨル									
ネジ精度JIS2級 指示ナキ角、凸ハC0.2以下、凹ハR0.4以下ノコト									

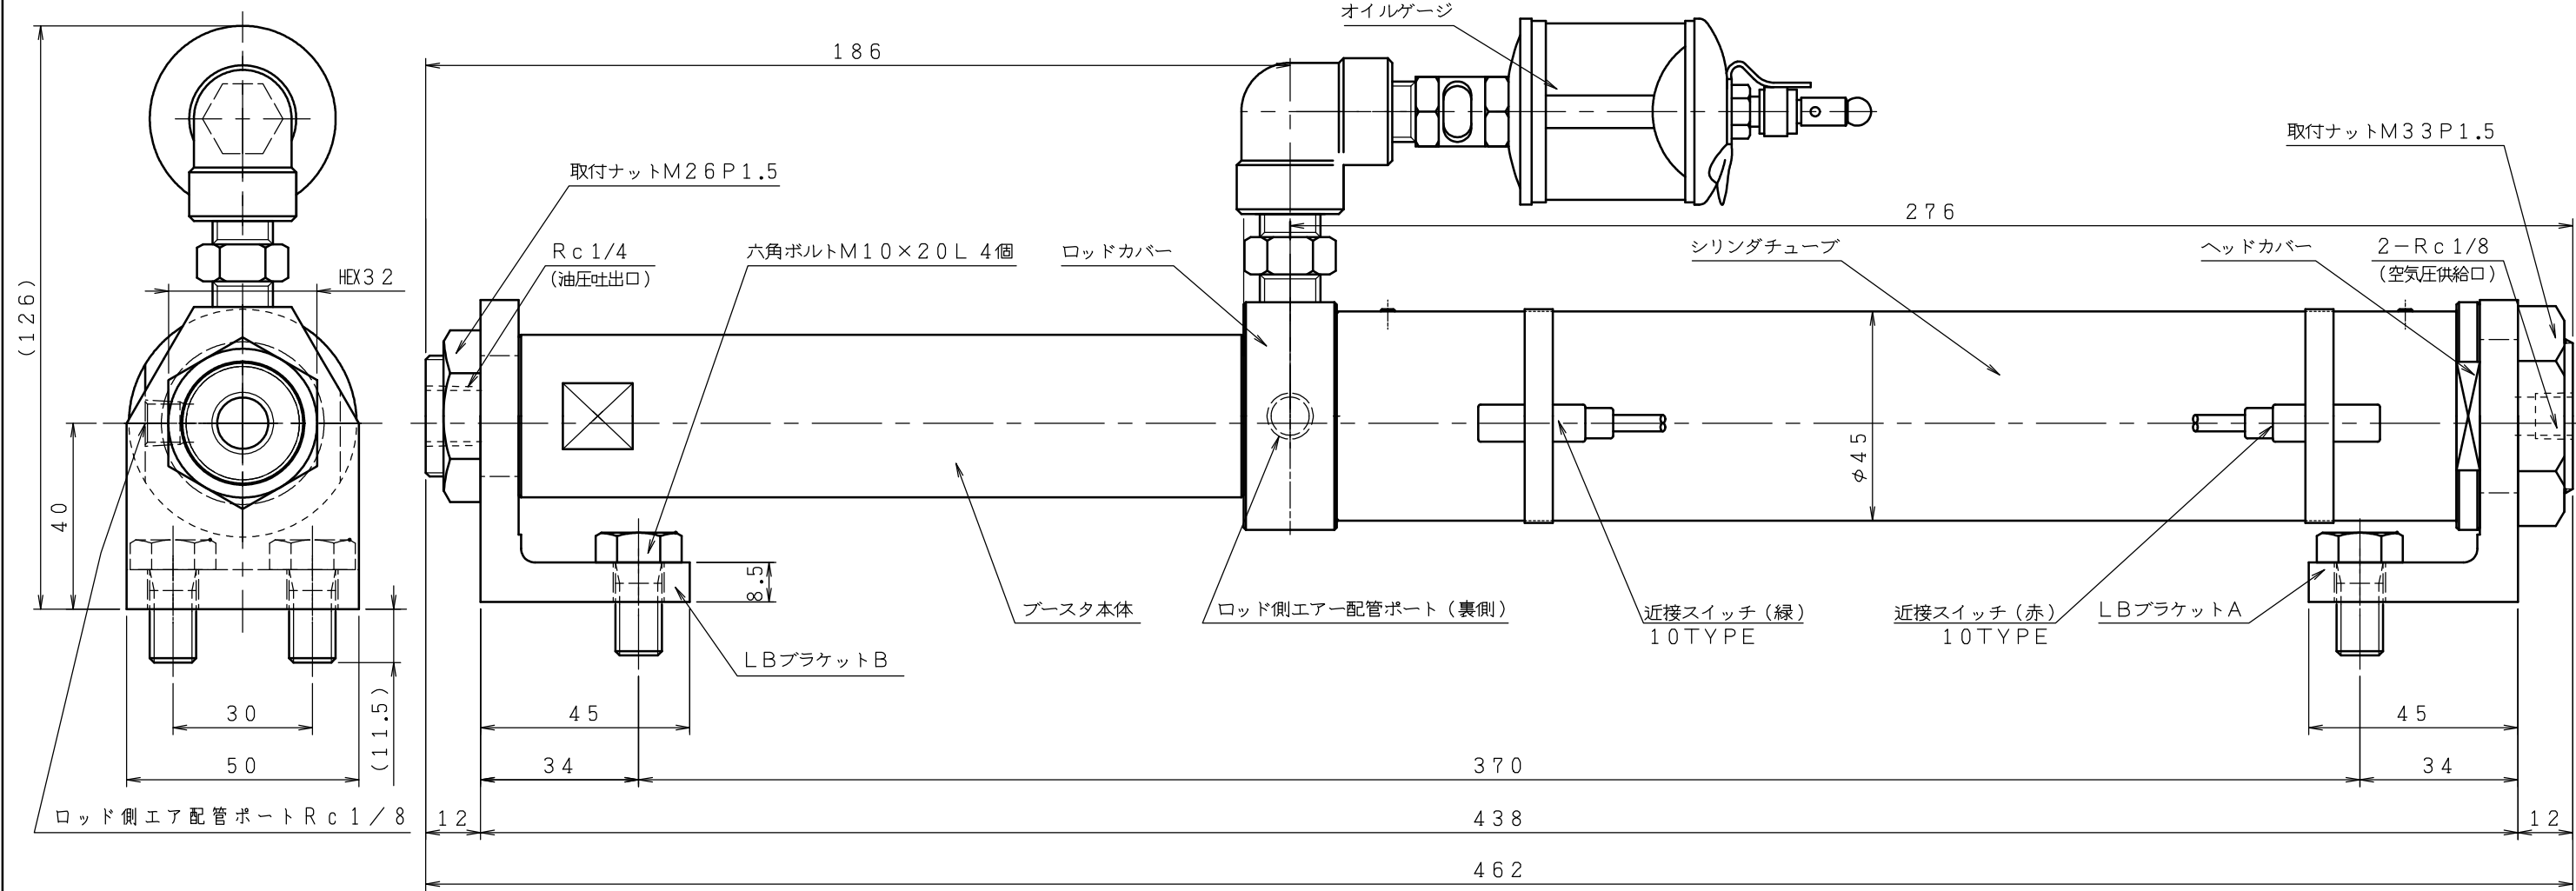

取付方法

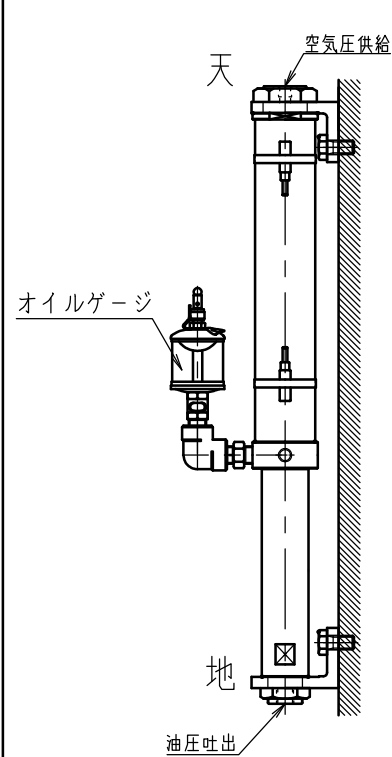


仕 様

シリンダ内径	φ40	mm
ラム径	φ10	mm
増圧比	1 : 16	
吐出油量	11.5	cc
ストローク	170	mm
発生油圧	2.8 ~ 9.8	MPa
使用流体	圧縮空気	
駆動流体	油圧作動油 (VG22~32)	
耐圧	1.0	MPa
使用空気圧	0.2 ~ 0.7	MPa

スイッチ仕様（10TYPE）

リード線方向	横方向（本体ト平行）
使用電流範囲	5 ~ 50 mA
閉路時電圧降下	4V 以下
使用電圧範囲	AC/DC 10 ~ 100V
接点型式	1A (OFF SET) ON時LED点灯
感度値	5mT 以上
最大駆動周波数	500Hz
最大耐衝撃	30G (11m/sec)
最大耐振動	20G (10~1000Hz)
使用温度	-10 ~ 60℃
保護構造	IEC529規格IP67
リード線	1m
耐油キャップタイヤコード	φ3.5、0.2mm ² × 2芯
スイッチ色	油圧吐出側 緑 空気圧供給側 赤
注	近接スイッチノ取付位置ハ図示ノ位置トスル。

スイッチノ動作距離ト応差

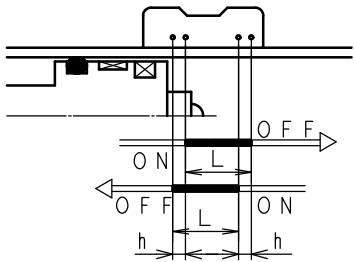

L : 7 ~ 8 mm
h : 2 ~ 3 mm

動作距離 L ピストンガ移動シテ、スイッチONシテカラ、サラニ同ジ方向ニ移動シテOFFスルマデノ範囲

応 差 h ピストンガ移動シテスイッチガONシタ位置カラ、ソレヲ逆方向ニ移動シテOFFスルマデノ距離

				名称	ミニエアハイドロブースタ			形式	UBS-V-16-11-SB101		品名	外形		図	
				承認			設計			尺度	1/1	材質		処理	
				検図			製図	—	—						
符号	年月日	改訂内容			担当者					JPN株式会社		図番	U-145-00		△B