

2.7mm リフォーム用 USUI-TA [ウスイータ]階段 ★ 特長

省施工でスピーディにリフォームが可能です。

施工開始から、2日以内で昇降が可能に。※



- ①側板の化粧**
貼り替え後の側板、貼り替え前の側板、木口シート、既存の側板の順に重ね貼りします。
 - ②踏み板の化粧**
既存の踏み板にリフォーム階段用踏み板を重ね貼りします。
 - ③段鼻の化粧**
段鼻材を正寸カットして踏み板に固定し、樹脂カバーを付けます。
 - ④蹴込みの化粧**
既存の蹴込み板にリフォーム階段用蹴込み板を重ね貼りします。
 - ⑤端部の処理**
端部カバーを踏み板・蹴込み板と側板化粧材の間に固定し、仕上げます。
- 「幅木納め」の場合
専用幅木
踏み板・蹴込み板と壁のすき間を幅木で納めて仕上げます。

※「14段上がり切り直階段」を想定して、各部材を実施工の上計算。
※1人で施工を実施する場合。
※施工日数は目安です。保証書ではありません。既存階段の状態や形状によって変動します。

ご注意

■ご購入前にご確認ください。

●階段の形状やサイズ(幅、踏み面、蹴上げ)は変更できません。●商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。●既存蹴込み板の厚みは40mm以内、鼻の出寸法は10mm以上に対応します。●1階、2階とも床の張り替えリフォームか、床高が1.5mmまたは6mm高くなるリフォームには対応します。●床高が12mm高くなるリフォームには対応できません。●対応できる階段タイプは最型階段のみです。●RC・鉄骨下地には施工できません。木下地が必要です。●長時間日光が当たると高温による変形や浮き起こる可能性があります。カーテン等を使用しできるだけ直射日光を遮る等、商品が高温にならないように調節してください。

高い施工性と対応力で、現場での作業もしやすくなりました。

2.7mm厚で、施工がラク。
カットの調整も紙やすりでOK。



踏み板などの上貼り部材は2.7mmの薄板仕様。
カットや微調整が簡単にできます。

踏み板は両面テープと接着剤で固定可能。
施工後すぐに昇降できます。



養生期間に仮くぎで踏み板を固定しておく必要もないので、施工直後は2階に上がれない、といったこともありません。

踏み板・蹴込み板には、専用の端部カバーをご用意。ラフカットでの施工も可能に。




端部を隠せるので、踏み板、蹴込み板の細かな調整の手間を削減できます。

コーディネートや施工条件などにも、柔軟に対応できます。

トレンド感のある空間にも対応できる、全9柄をラインアップしました。



すべりにくさに配慮した「防滑シート」を採用。施工性に加え、安全性にも配慮しています。

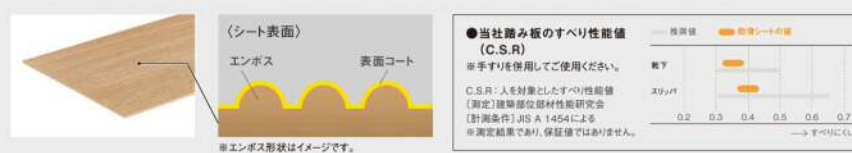

「ウスイータシリーズ」、「6mmリフォームフロアA」とコーディネートができます。



1.5mmリフォームフロアリング
USUI-TA[ウスイータ]シリーズ



6mmリフォームフロアA

チェリー柄(ラステック)・オーク柄(ラステック)には
エイジドチェスナット柄の蹴込み板がおすすめです。



床:チェリー柄(ラステック) 床:オーク柄(ラステック)
コーディネートの詳細はP.214をご覧ください。

上階部分の条件にあわせて、専用の段鼻材で美しく納められます。

