
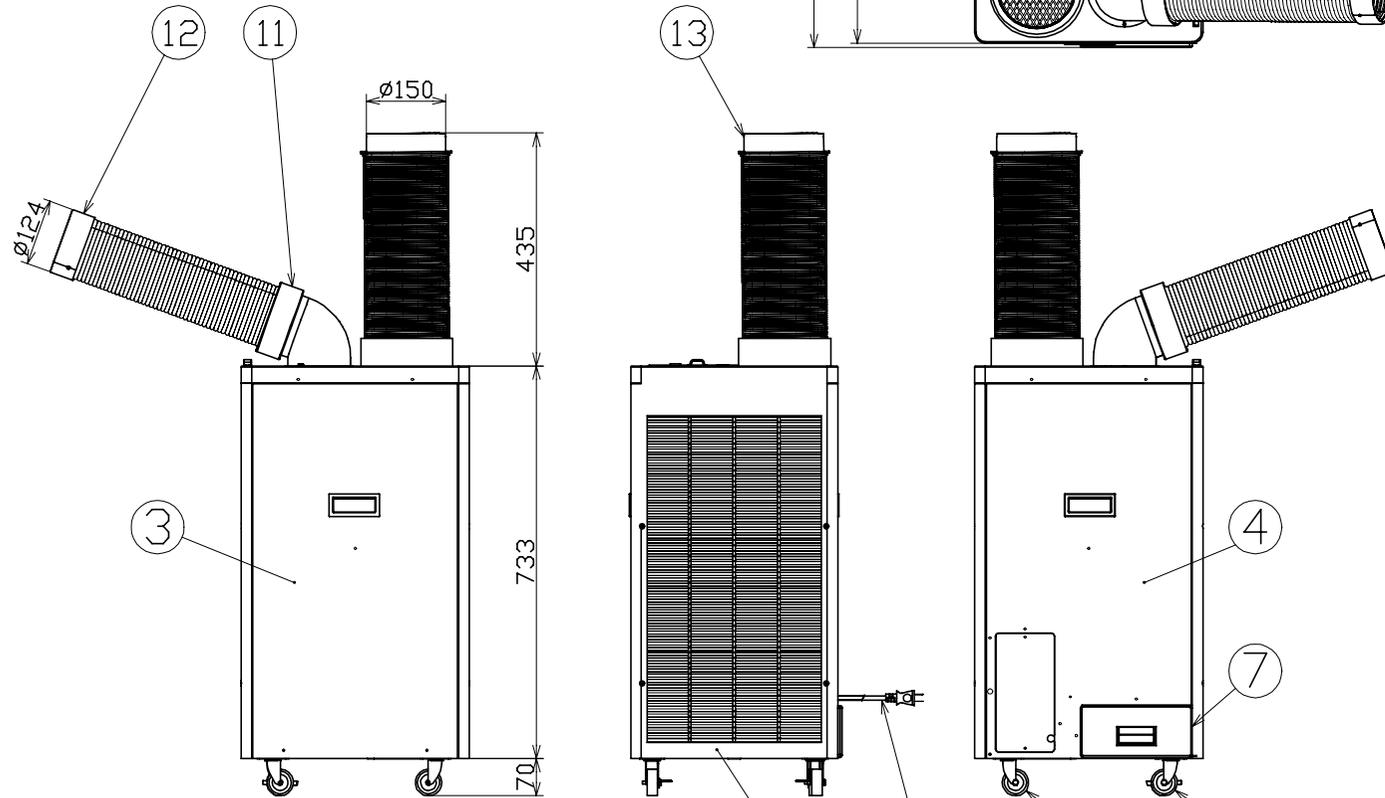


図面略歴		
記号	日付	変更・追記内容
△		
△		

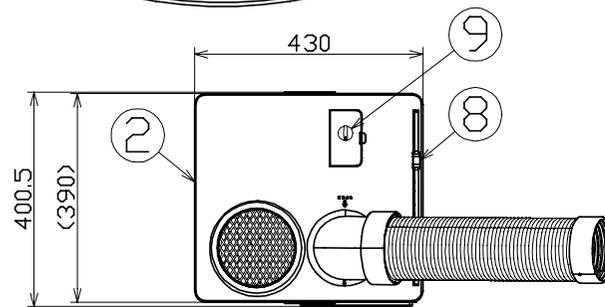

主仕様

型式	SPC-25ACN							
使用場所	屋内型							
定格電圧	AC100V							
入力電圧範囲	AC95~110V							
定格周波数	50Hz		60Hz		50Hz		60Hz	
	冷風				送風			
	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強
風量 (m ³ /min)	3.3	4.0	3.3	4.2	3.3	4.0	3.3	4.2
定格電流 (A)	9.1	9.4	11.0	11.3	1.91	1.97	2.33	2.48
消費電力 (kW)	776	797	1030	1040	187	192	227	243
冷房能力 (kW)	2.2		2.5		-		-	
始動電流 (A)	47		51		47		51	
圧縮機消費電力 (W)	705		810		705		810	
冷媒封入量	R410A (GWP値:2090 ODP値:0)				540g			
ドレンタンク	4L							
騒音	62dB							
使用環境温度	25~45℃							
本体質量	37.4kg							

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。
 注3) スイッチを(切)にした直後、冷風運転を再開しないでください。
 また、冷風運転から送風運転に切り替えた直後も冷風運転に戻さないでください。
 必ず3分以上待ってから冷風運転をおこなってください。
 大きな電流が流れ保護機能が働いたり、故障の原因になります。

0P	吊下げ金具	スチール	SPC-H (2枚組)	1	57147
0P	排熱ダクト延長3m	PVC	SPC-D30H-CAN	1	58577
付属	ドレンホース	-	1.5M	1	58569
13	排熱ダクト	PVC	φ150×420	1	58567
12	冷風ダクト	PVC	φ124×435	1	58568
11	冷風ダクト用エルボ	ABS	-	1	58570
10	プラグ付き電線	PVC	VCTF2.0sqx2.0x2m P付	1	58571
9	スイッチ	-	OFF-弱風-強風-弱冷-強冷	1	58572
8	フィルター	-	-	1	58573
7	ドレンタンク	PP	4リットル	1	58574
6	固定キャスター	スチール	φ50	2	58575
5	自在キャスター	スチール	φ50 ストッパー付	2	58576
4	右面板	SPC	-	1	58706
3	左面板	SPC	-	1	58705
2	後面板	ABS	-	1	58704
1	前面板	ABS	-	1	58703
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード 29772

COMPONENTS	品名	SPC-25ACN	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	SPC-25ACN				N
MATERIAL	材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD	第三角法	SCALE 尺度	1/10	作成日	2024.1.31	
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	SPC-25ACN		