
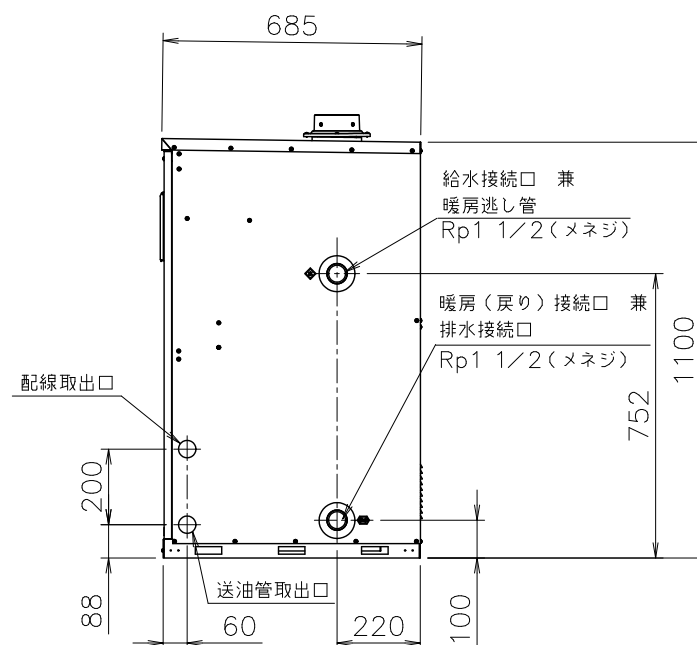
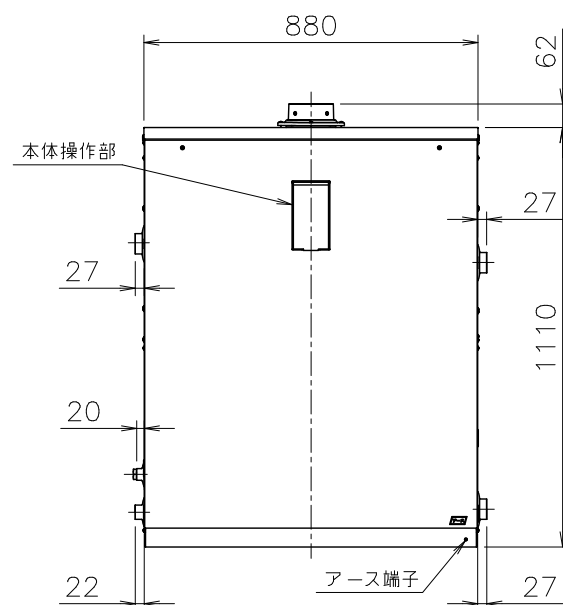
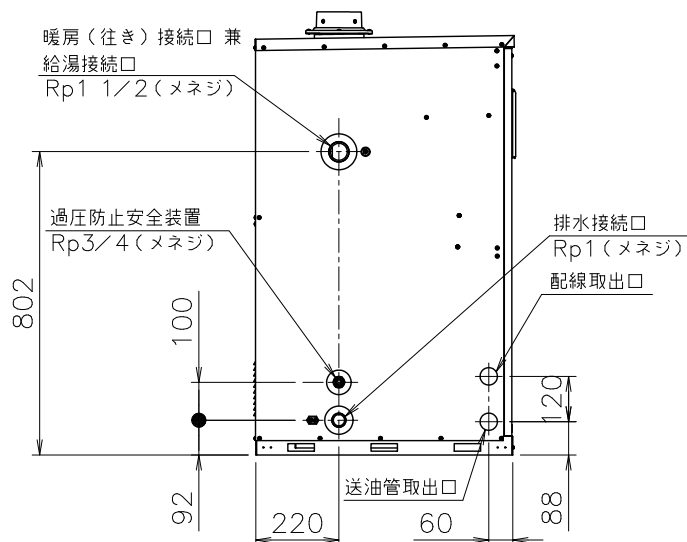
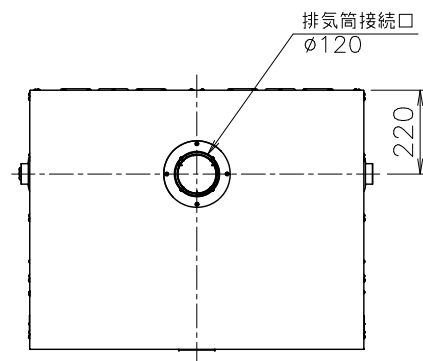
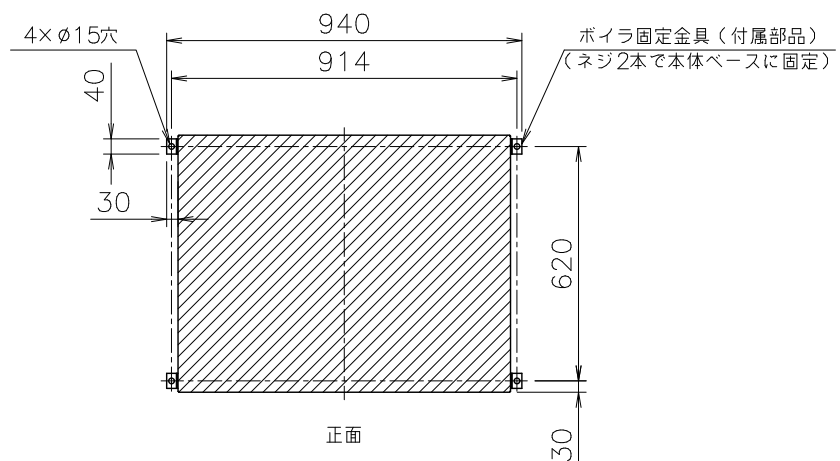



(單位: mm)

リモコン（本体操作部組付品）（尺度1/4）

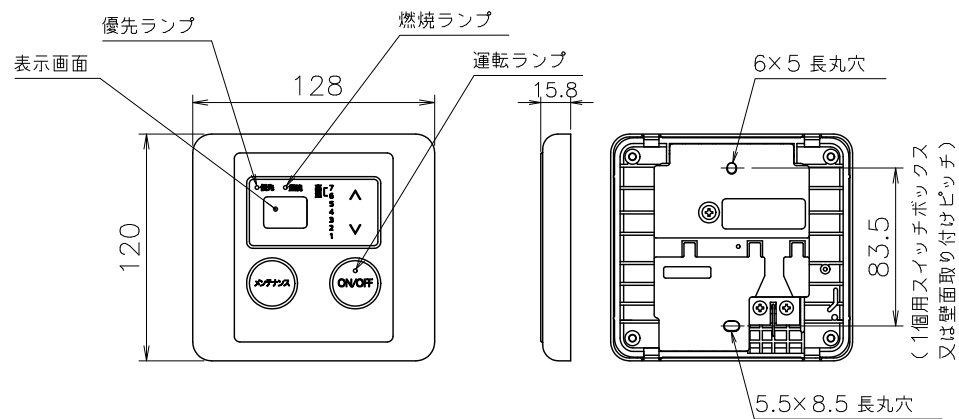

■仕様表

項	目	仕	様
製	品	MBX-726Z 40A	
型	式	MBX-726Z	
種	類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
		給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形・屋外用開放形
		用途別方式	給湯又は暖房用
		給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式
		加 熱 方 式	2缶1水路式
点	火 方 式	高圧放電式	
使	用 圧 力	0.1MPa以下	
外	形 寸 法	高さ1110mm×幅884mm×奥行685mm	
質	量（本 体）	107kg	
配 管 接続口径	給 水	Rp1 1/2（メネジ）（40A）	
	給 湯	Rp1 1/2（メネジ）（40A）	
	送 油	G1/4（8A）	
	排 水	左：Rp1（メネジ）（25A）、右：Rp1 1/2（メネジ）（40A）	
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	135/130W	
	待機時消費電力	3.4W	
	電源コード長さ	約2.5m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	
	排気筒接続口	ステンレス	
	熱 交 換 器	ステンレス	
本 体 外 装 色	プレシャスシルバー		
使 用 燃 料	灯油（JIS1号灯油）		
熱 交 換 器 容 量	100L		
伝 熱 面 積	2.4m ²		
排 気 筒 の 呼 び 径	φ120mm		
排 気 温 度	260℃以下		
騒 音 レ ベ ル	50dB（Aレンジ）		
ソ ー ラ ー 接 続	可		
安 全 装 置	・燃焼制御装置・過圧防止安全装置・対震自動消火装置 ・過熱防止装置・停電安全装置・点火安全装置・電動機の過負荷保護装置		
付 属 部 品	・送油管用袋ナット・取付け部材一式・ボイラ固定金具		
別 売 品	・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・屋外用排気トップY-130A・屋内用排気トップF-120 ・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET他		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（出湯量は湯水混合時、JIS S 3021に基づく性能値）

	項	目	能	力
給湯	連 続 給 湯 出 力		74.3kW (63,900kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25°C	約42.5L /分	
		水温+40°C	約26.6L /分	
		水温+50°C	約20.6L /分	
		水温+60°C	約17.2L /分	
	湯 温 調 節 範 囲		13~83.5°C	
暖房	暖 房 能 力 (出力)		74.3kW (63,900kcal/h)	
房	暖 房 水 設 定 温 度		13~83.5°C	
燃 料 消 費 量			88.5kW (8.6L /h)	

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約5分	約6分	約7分
春・秋	18℃→43℃	約4分	約4分	約5分
夏	28℃→43℃	約2分	約3分	約3分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

納入仕様図	製品名		MBX-726Z 40A				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/20	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0179	
	作成	2024. 7. 11	調整	B	2024.10. 3	株式会社 ノーリツ	

注 ※排気延長は、指定された排気トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：φ120）