

ガセット エLEMENT

センタリング用ツメ付きガセット エLEMENT (A) を使用すると迅速で精密な組立てが可能です、そのうえ回り止めにもなります。スロットに直角にまたはプレート上に組み立てるときは、センタリング用ツメを折り取ってください。

キャップ (B) は、ほこりなどの汚れを防ぎ、外見のよいデザインにします。

端面加工は不要です。

スペーサー (C) は、一回り大きいスロットにガセット エLEMENT をセンター合わせするのに使用します。



6
スロット

8
スロット


10
スロット

■ DATA

材 質 A: アルミ ダイカスト
B: PP、シグナルグレイ RAL7004 / 黒
C: PA、黒

■ ファスナー セット

10mm スロットに固定できる接合キットを含む。

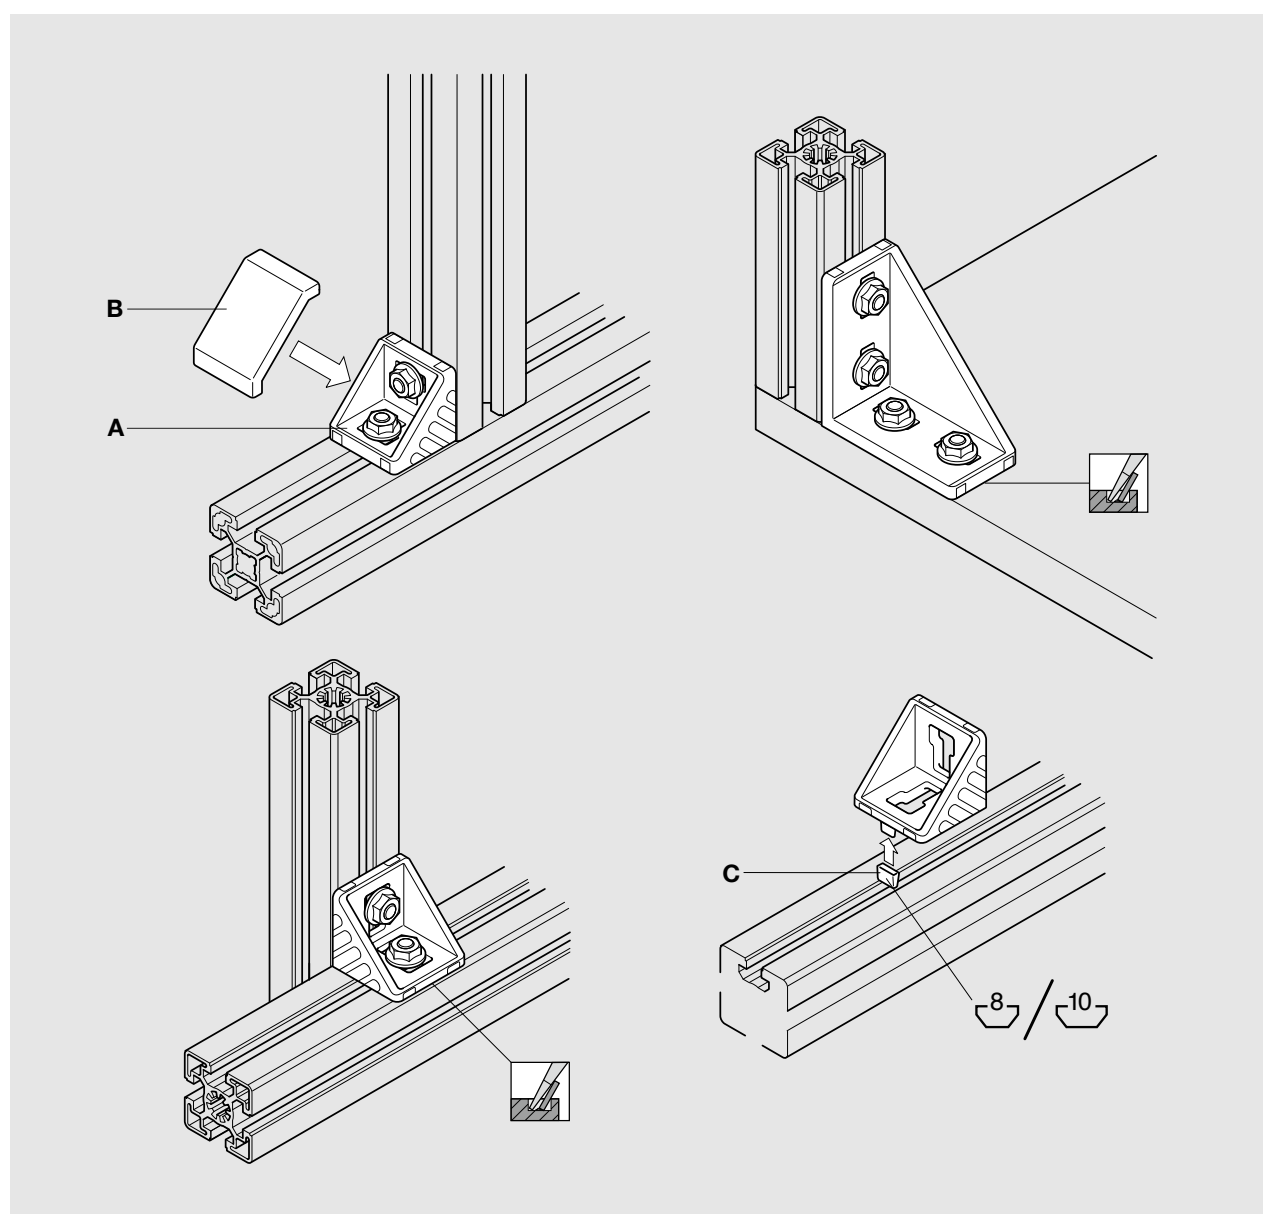

1

イントロ
ダクション

2

プロファイル
接合部品

3

フットおよび
キャスター
ELEMENT

4

ドア
パーティション

5

セーフガード
フェンス

6

スライディング
ELEMENT

7

工 具 類
そ の 他

8

テクニカル
データ

9

インデックス

■使用可能プロファイル


40. 45. 50. 60 SERIES

ガセット エLEMENT


40/40




A = 33 g
B = 8 g



A

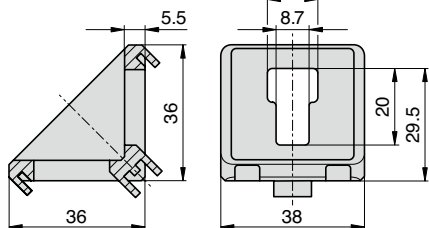

B





品 名	品 番	ファスナー セット
40/40	3 842 528 967	
A 40/40 ファスナー セット付き		3 842 529 383 1)×2
B キャップ シグナルグレー	3 842 548 854	
B キャップ 黒	3 842 548 855	

静荷重限界値



S40/45

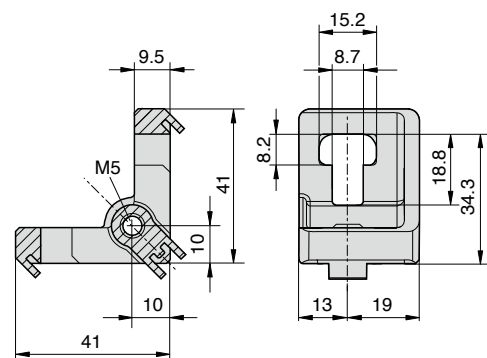

品 名	品 番	ファスナー セット
A S 40/45	3 842 536 491	
B S 40/45 ファスナーセット付き	3 842 536 672	2)×2

静荷重限界値

	締付けトルク			
S40/40	25 Nm	3000 N	36 Nm	160 Nm
S45/45	25 Nm	3000 N	36 Nm	160 Nm

■使用可能プロファイル

40. 45. 50. 60 SERIES

■ファスナーセット

