



T ナット

ストラット プロファイルをスロットへ確実に固定するための標準部材です。

DATA

材 質 亜鉛メッキ鋼
ステンレス鋼

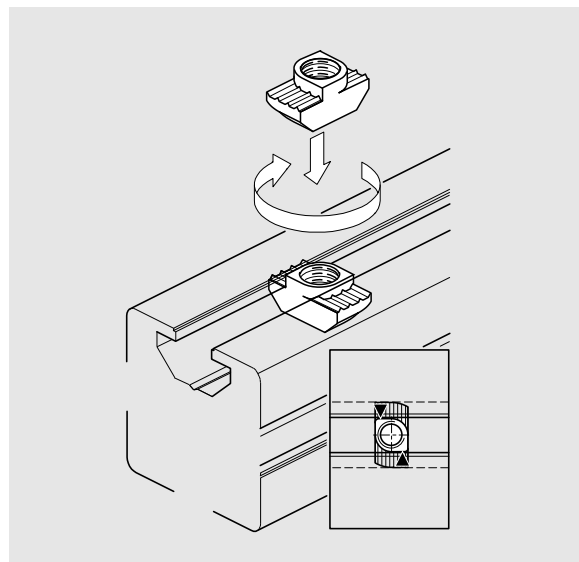

材 質	M	品 番
亜鉛メッキ鋼	M4	3 842 523 135
ステンレス鋼	M4	3 842 536 599

6

スロット

8

スロット

10

スロット

1

イントロ
ダクション

2

プロファイル

接 合 部 品

3

フットおよび
キャスター
エレメント

4

ドア
パーティション

5

セーフガード
フェンス

6

スライディング
エレメント

7

工 具 類
そ の 他

8

テクニカル
データ

9



インデックス

スロット ブロック、スプリング

サポート面が大きいスロット ブロック (C) は、大きな力を確実に支持します。挿入可能型スロット ブロック (A) は、組立て個所のスロットに直接挿入可能です。スプリング (E) は、組立てや位置決め補助部品として使用します。挿入可能型スロット ブロック固定ネジ付き (B) を使用すると、どの位置にも強固に固定できます。

DATA

材 質 A、B: ステンレス鋼
C、D: ステンレス鋼 又は 亜鉛メッキ鋼
E: ばね鋼

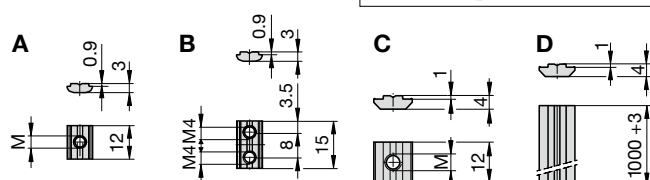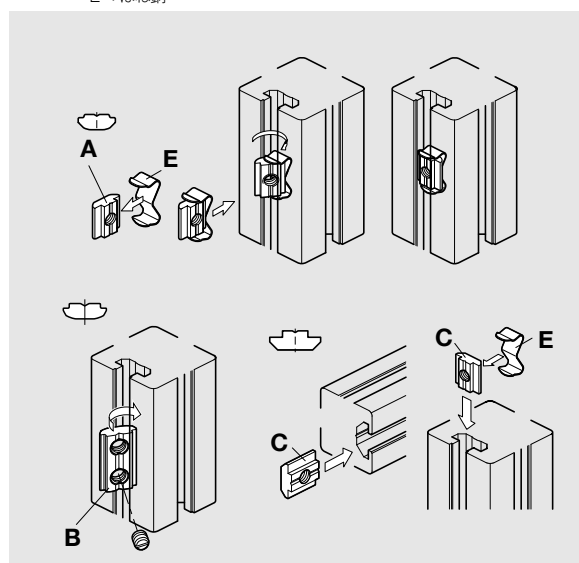

品 名 / 仕 様	M	品 番	ファスナー セット
A 後入れタイプ	M3	3 842 547 826	
	M4	3 842 536 669	
	M5	3 842 547 825	
B 固定ネジ付き		3 842 536 673	1) × 1
C 先入れタイプ	ステンレス鋼 M4	3 842 523 140	
	ステンレス鋼 M5	3 842 523 142	
	亜鉛メッキ鋼 M4	3 842 542 692	
	亜鉛メッキ鋼 M5	3 842 542 693	
D スロット ブロック プロファイル	ステンレス鋼	3 842 523 438	
	亜鉛メッキ鋼	3 842 542 694	
E スプリング		3 842 523 145	

■使用可能プロファイル

20 SERIES

■ファスナーセット

1)

□ DIN 916
M4x5 - A2-70