



## T ナット

ストラット プロファイルにスロットへ確実に固定するための標準部材です。

### ■ DATA

材 質 亜鉛メッキ鋼  
ステンレス鋼

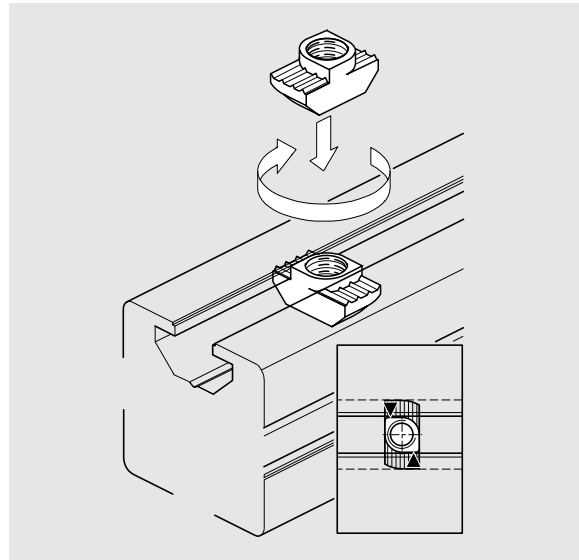





| 材 質    | M  | 品 番                  |
|--------|----|----------------------|
| 亜鉛メッキ鋼 | M4 | <b>3 842 501 751</b> |
|        | M5 | <b>3 842 501 752</b> |
|        | M6 | <b>3 842 501 753</b> |
| ステンレス鋼 | M4 | <b>3 842 536 600</b> |
|        | M5 | <b>3 842 536 601</b> |
|        | M6 | <b>3 842 536 602</b> |

## T ボルト

ストラット プロファイルにスロットに確実に固定かつ導電性をもって接合するための標準部材です。位置が確認できるように設計上配慮されています。

### ■ DATA

材 質 A、B：亜鉛メッキ鋼

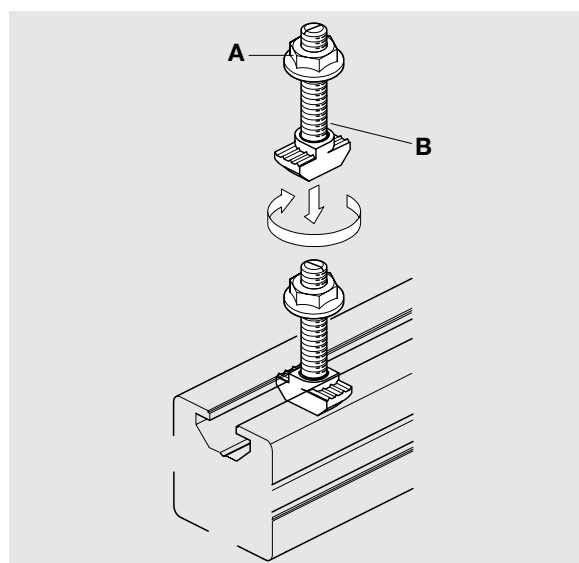

| 品 名        | M × L   | b  | l  | L  | 品 番                  |
|------------|---------|----|----|----|----------------------|
| A フランジ ナット | M6      |    |    |    | <b>3 842 523 925</b> |
| B T ボルト    | M6 × 16 | 10 | 14 | 16 | <b>3 842 523 920</b> |
|            | M6 × 20 | 14 | 18 | 20 | <b>3 842 523 921</b> |
|            | M6 × 25 | 18 | 23 | 25 | <b>3 842 523 922</b> |

### ■使用可能プロファイル

**30**<sub>SERIES</sub>