
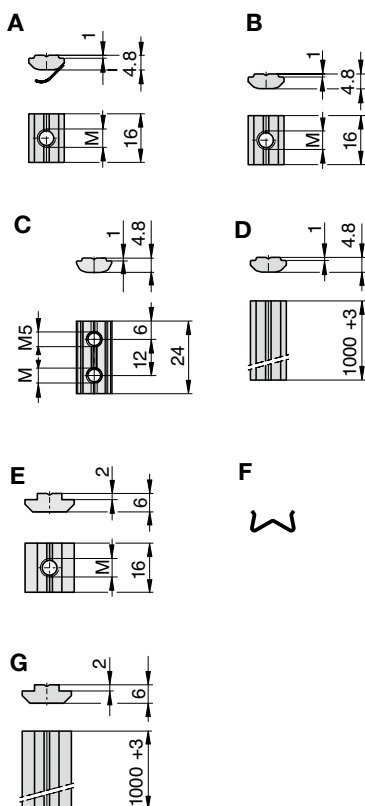


スロット ブロック、スプリング

サポート面が大きいスロット ブロック (E) は、大きな力を確実に支持します。挿入可能型スロット ブロック (B) は、組立て個所のスロットに直接挿入可能です。スプリング (F) は、組立てや位置決め補助部品として使用します。挿入可能型スロット ブロック スプリング付き (A) は付属のスプリングを使用して非常に簡単に組み付けできます。挿入可能型スロット ブロックに固定ネジ付き (C) を使用すると、どの位置にも強固に固定できます。

■ DATA

材 質 A、B、E：ステンレス鋼 又は 亜鉛メッキ鋼
C、D、G：亜鉛メッキ鋼 F：ばね鋼

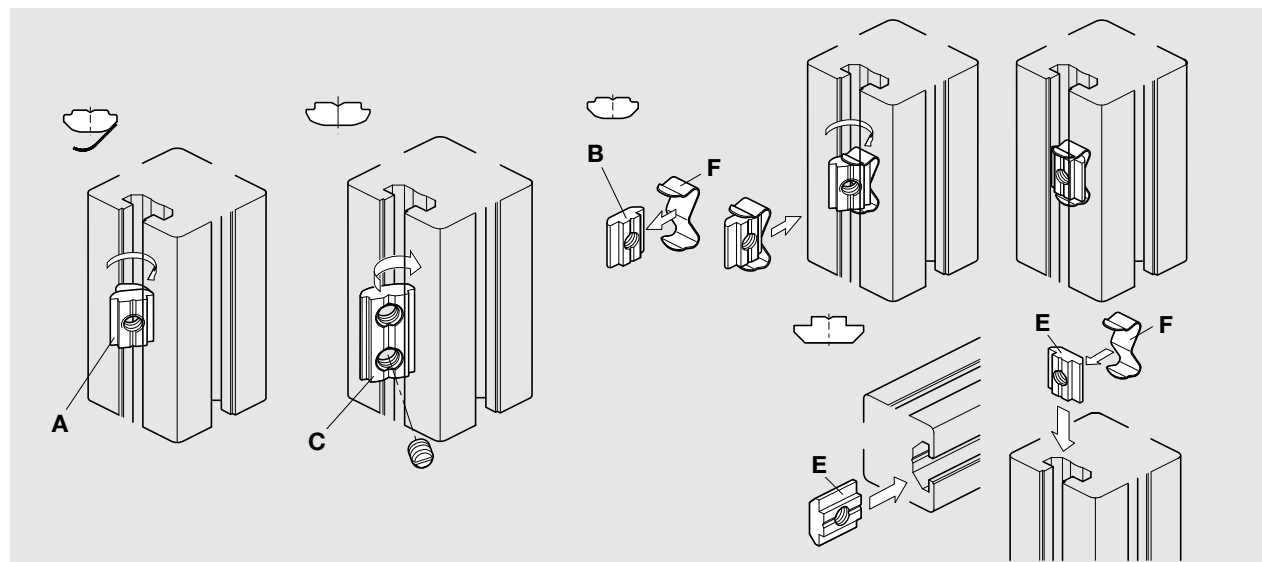

品 名 / 仕 様		M	品 番	ファスナー セット	
A	後入れタイプ スプリング付き	ステンレス鋼	M4 	3 842 547 824	
			M5 	3 842 547 823	
			M6 	3 842 547 822	
			M8 	3 842 547 821	
		亜鉛メッキ鋼	M4 	3 842 529 294	
			M5 	3 842 529 295	
			M6 	3 842 529 296	
			M8 	3 842 529 297	
B	後入れタイプ	ステンレス鋼	M6 	3 842 530 321	
			M5	3 842 529 319	
		亜鉛メッキ鋼	M6	3 842 529 320	
			M8	3 842 529 321	
C	固定ネジ付き		M4	3 842 557 259	1)×1
			M5	3 842 536 675	
			M6	3 842 557 260	
D	スロット ブロック プロファイル 後入れタイプ			3 842 529 327	
E	先入れタイプ	ステンレス鋼	M4 	3 842 547 817	
			M5 	3 842 547 816	
			M6 	3 842 547 815	
			M8 	3 842 547 814	
		亜鉛メッキ鋼	M4	3 842 514 928	
			M5	3 842 514 929	
			M6	3 842 514 930	
			M8	3 842 514 931	
F	スプリング			3 842 516 685	
G	スロット ブロック プロファイル 先入れタイプ			3 842 510 078	

■使用可能プロファイル

30 SERIES

■ファスナーセット

1)

☐ DIN 916
M5x8

6
スロット
8
スロット
10
スロット

1
イントロ
ダクション

2
プロファイル
接合部品

3
フットおよび
キャスター
エレメント

4
ドア
パーティション

5
セーフガード
フェンス

6
スライディング
エレメント

7
工 具 類
そ の 他

8
テクニカル
データ

9
インデックス