


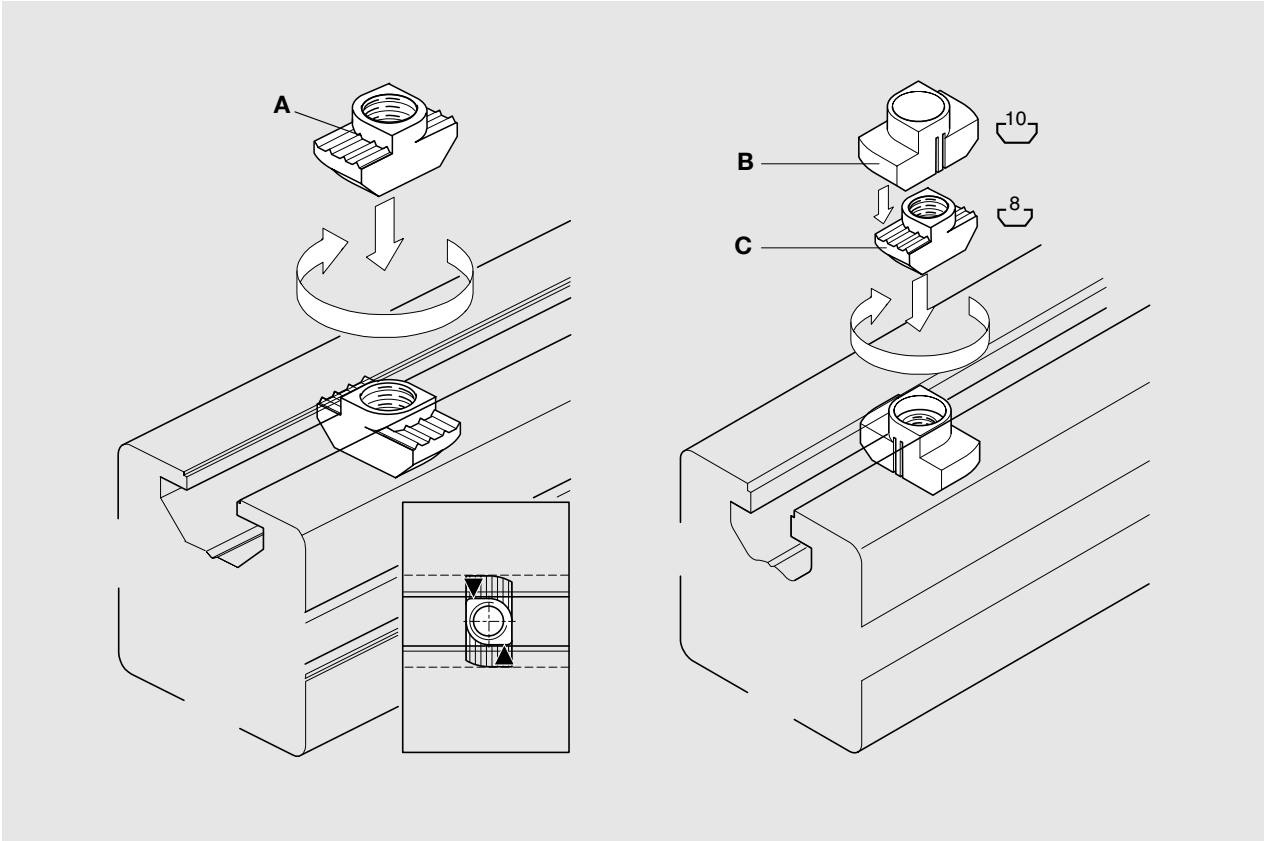


Tナット

ストラット プロファイルにスロットへ確実かつ容易に固定するための標準部材です。  
インシュレーション キャップ B は、直接アース接続されている部材本体からの絶縁用です。

■ DATA

材 質 A：亜鉛メッキ鋼 又は ステンレス鋼  
B：PA、黒



| 品 名 |                | M                                                                                        | 品 番                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A   | 亜鉛メッキ鋼         |  M4 | <b>3 842 530 281</b> |
|     |                |  M5 | <b>3 842 530 283</b> |
|     |                |  M6 | <b>3 842 530 285</b> |
|     |                |  M8 | <b>3 842 530 287</b> |
|     | ステンレス鋼         |  M4 | <b>3 842 536 606</b> |
|     |                |  M5 | <b>3 842 536 605</b> |
|     |                |  M6 | <b>3 842 536 604</b> |
|     |                |  M8 | <b>3 842 536 603</b> |
| B   | インシュレーション キャップ |                                                                                          | <b>3 842 524 012</b> |

(C) Tナット (8mmスロット用) ページ2-32を参照ください。

■使用可能プロファイル

40. 45. 50. 60 SERIES