
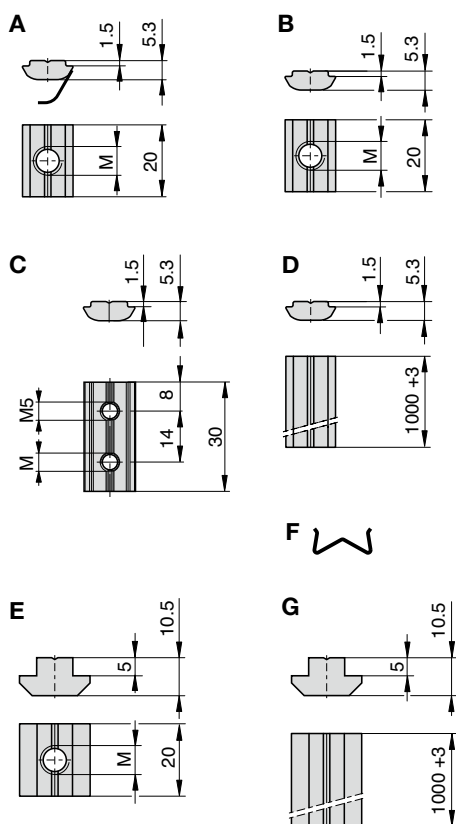
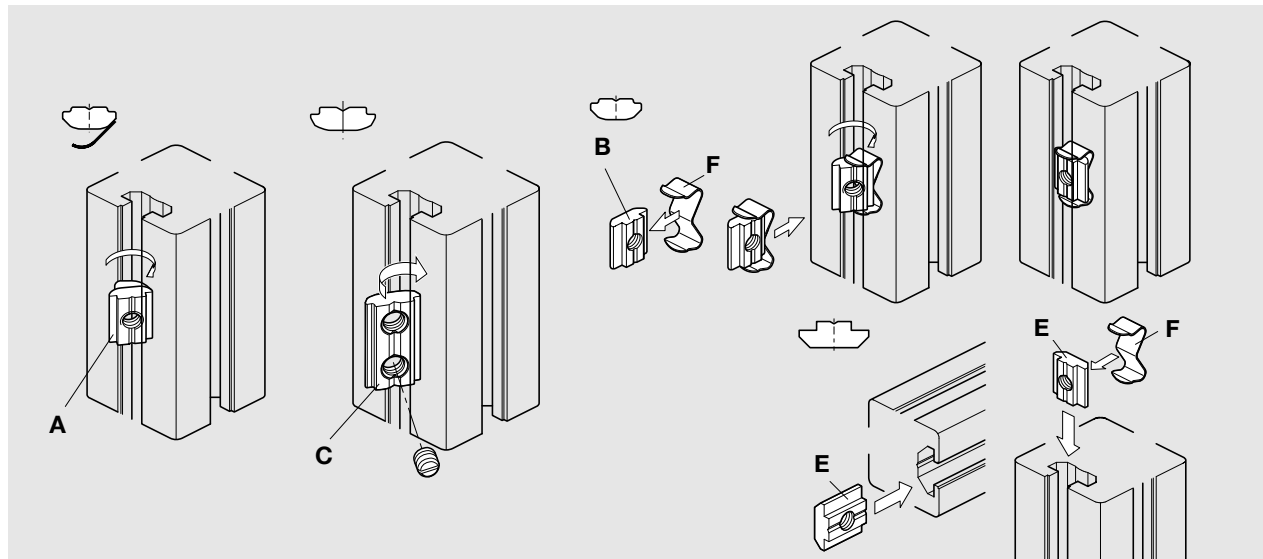


スロット ブロック、スプリング

サポート面が大きいスロット ブロック (E) は、大きな力を確実に支持します。挿入可能型スロット ブロック (B) は、組立て個所のスロットに直接挿入可能です。スプリング (F) は、組立てや位置決め補助部品として使用します。挿入可能型スロット ブロックスプリング付き (A) は付属のスプリングを使用して非常に簡単に組み付けできます。挿入可能型スロット ブロックに固定ネジ付き (C) を使用すると、どの位置にも強固に固定できます。

■ DATA

材 質 A、B、E：ステンレス鋼 又は 亜鉛メッキ鋼
C、D、G：亜鉛メッキ鋼 F：ばね鋼



品 名	M	品 番	ファスナー セット
A 後入れタイプ スプリング付き	ステンレス鋼	M5	3 842 547 808
		M6	3 842 547 807
		M8	3 842 547 806
	亜鉛メッキ鋼	M4	3 842 541 393
		M5	3 842 529 298
		M6	3 842 529 299
B 後入れタイプ	ステンレス鋼	M8	3 842 530 316
	亜鉛メッキ鋼	M6	3 842 529 323
		M8	3 842 529 324
C 固定ネジ付き	M5	3 842 536 676	1) × 1
	M6	3 842 557 261	
	M8	3 842 557 262	
D スロット ブロック プロファイル 後入れタイプ		3 842 529 325	
E 先入れタイプ	ステンレス鋼	M5	3 842 547 813
		M6	3 842 547 812
		M8	3 842 547 811
	亜鉛メッキ鋼	M5	3 842 528 741
		M6	3 842 528 738
		M8	3 842 528 735
F スプリング		3 842 516 669	
G スロット ブロック プロファイル 先入れタイプ		3 842 528 744	

■使用可能プロファイル

40. 45. 50. 60 SERIES

■ファスナーセット

1)

DIN 916
M5x10