
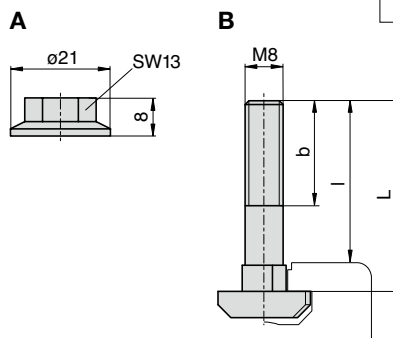


T ボルト

ストラット プロファイルにスロットに確実にかつ導電性をもって接合するための標準部材です。
位置が確認できるように設計上配慮されています。

DATA

材 質 亜鉛メッキ鋼

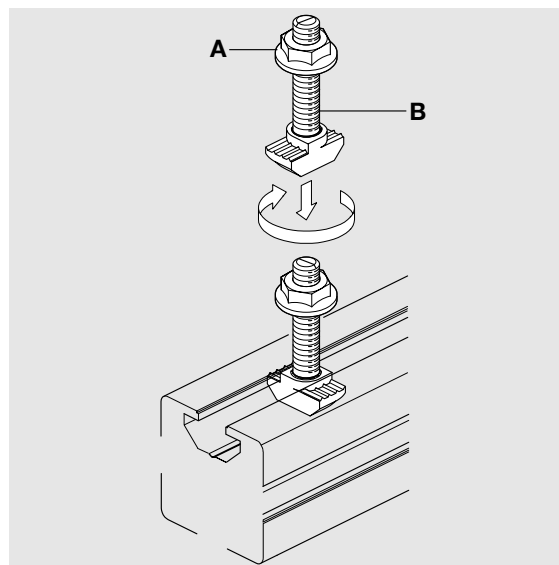



品 名	M×L	b	l	L	品 番
A フランジ ナット	M8				3 842 345 081
B T ボルト	M8×20	14	14	20	3 842 528 715
	M8×25	19	19	25	3 842 528 718
	M8×30	24	24	30	3 842 528 721
	M8×40	22	34	40	3 842 528 724
	M8×50	22	44	50	3 842 528 727
	M8×60	22	54	60	3 842 528 730

カラー スクリュー

T ナットと組合わせてガセット エLEMENTを固定する為に使用します。
トルクスレンチまたは、ボックスレンチを用いる事が出来るので、工具の変更の機会を減らす事が出来ます。

DATA

材 質 亜鉛メッキ鋼
一部ナイロンコート

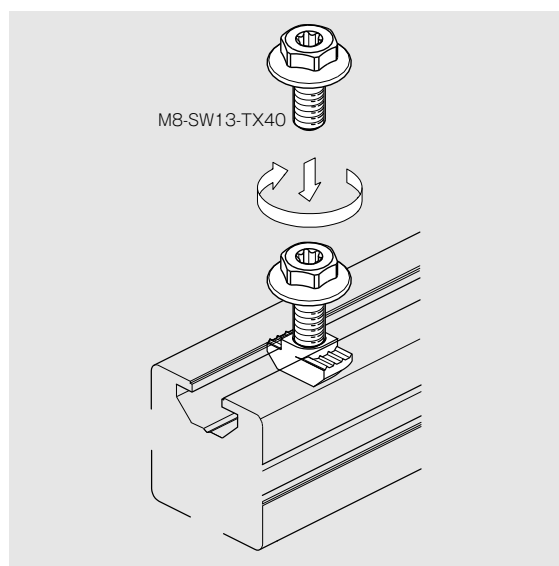

品 名		L	品 番
カラー	M8 × 18-SW13-T40*	18	3 842 541 246
スクリュー	M8 × 20-SW13-T40**	20	3 842 541 409

* ガセット ELEMENT 40/40、60/60 用

** 上記以外の 10mm スロット用ガセット ELEMENT 用

使用可能プロファイル

40. 45. 50. 60 SERIES

6
スロット

8
スロット

10
スロット

1
イントロ
ダクション

2

プロファイル

接 合 部 品

3
フットおよび
キャスター
エレメント

4
ドア
パーティション

5
セーフガード
フェンス

6
スライディング
エレメント

7
工 具 類
そ の 他

8
テクニカル
データ

9
インデックス