





AMECHEMI

Extreme Pressure Supreme Grease 極圧・高粘着グリース



本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、
『**しっかり密着して潤滑**』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、
耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。
特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な
悪条件下での潤滑に効果を発揮します。
建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途に
ご使用いただければ、グリースの油種を一元化することが可能です。

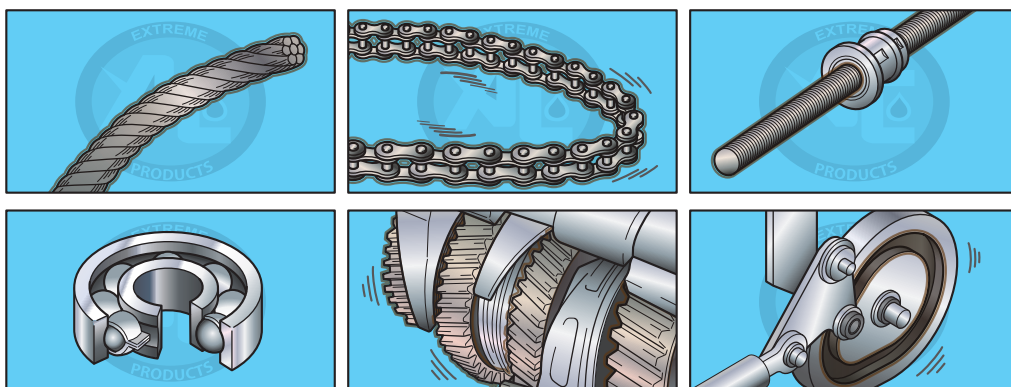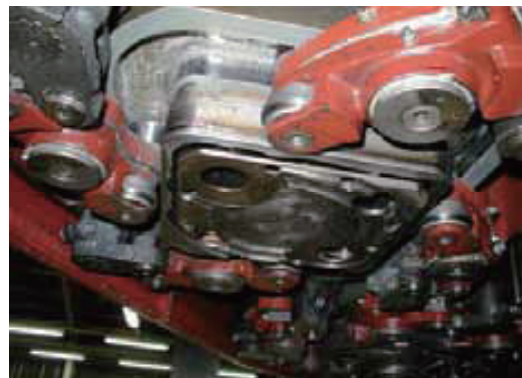

※注意：5,000rpm 以上で使用されるアンチフリクションベアリングには不向きです。

【耐熱性】 滴点：288℃ 使用温度範囲：-40 ～ 204℃

【荷重性】 四球式耐荷重（WL）1800rpm 10S ASTM D 2596：5,000

【耐水性】 水洗耐水度 w t%(JIS K2220 16.)：5

【防錆性】 塩水噴霧 500hr：A 級（錆なし）

増ちょう剤：リチウムコンプレックス

チョウ度：NO,2

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
極圧・高粘着グリース	EPS-396	3017	396g	10本/箱
	EPS-PL	3018	16kg	1 缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL： (06)6452-5811

FAX： (06)6452-5770