

食器洗浄機
Dishwasher



フードタイプ食器洗浄機

※ 505077
505078



フードタイプ食器洗浄機 ESD タイプ

※ 504268
504269

※PNC番号

株式会社TOSEI（販売元）

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎ 0120-002-490（受付時間：9:00-12:00 / 13:00-17:45 土日祝・休業日を除く）

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-557-338

（受付時間：24 時間 年中無休※平日 9:00-18:00（休業日を除く）以外は受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。）



拠点一覧：東京本店／東北支店／中部支店／関西支店／九州支店／広島営業所／鹿児島営業所／静岡事業所

Part of Electrolux
Professional
Group

●ご用命は下記の販売店へ

世界の有名シェフが愛用する
厨房機器をTOS EIから。

このカタログの内容は2025年1月現在のものです。

水、エネルギー、洗剤量を抑えた 最高級のパフォーマンス

全モデルに標準装備



傾斜のついたアーム

リンス(すすいだ)後の食器に水がたれず、最適な仕上りを実現します。



IP25 防耐水基準

高圧水および個体／動く物(6mm以上の物)から機器を保護します。



お手入れ簡単

すべての内部部品(タンクフィルター、洗浄・すすぎアーム)は、工具を使わずに簡単に取り外して洗浄できます。タンクの隅は、すべてのラウンドコーナーで汚れが溜まりません。



コントロールパネル

革新的な角度配置により、最大限の視認性が得られます。ボイラーの電力変更、洗剤とリンス剤の濃度をコントロールパネルから直接変更できます。セルフクリーニング機能を有効にすると、洗浄タンクと洗浄ポンプから水が完全に排出され、6回のすすぎサイクルを実行・洗浄室を消毒し完了すると、すすぎの水が完全に排出され、細菌の増殖を防ぎます。



ウォッシュセーフコントロール

ライトが緑色になると、84°C以上の温水が供給されていることを示します。バクテリアが発生する確率が最も高くなる温度帯は20〜60°C(最高70°C)。エレクトロラックス・プロフェッショナルのフードタイプ食洗機では、すすぎの際、常に84°Cの温水を供給。清潔に洗い上げます。

※ESDモデル



オプション(ESDモデル)



ESD排気・排熱交換装置

大がかりな排気ダクトが必要なくなります。水蒸気を温水にしたものをタンクに戻すので省エネ・省コストにもつながります。



二重構造フード

二重構造によりノイズ・レベルが減少し、また熱効率も向上します。
※63デシベル以下



LEDディスプレイ

機器上部のコーナーに配置されたLEDディスプレイは離れていても洗浄の経過が見やすく設計されています。(自動モデル)



カルキ除去装置

ボイラーヒーターの効率化が省エネにつながります。また、カルキの付着のないノズルでの洗浄はより良いすすぎを実現します。



Clear Blue フィルタリングシステム

最大限の洗浄パフォーマンスと省コストを実現します。



連続軟水機能

カルキの後を残すことなく洗浄できます。塩の補充タイミングはセンサーがお知らせ。塩補充中のオーバーフローもありません。



設置に困らない設計

洗剤ディスペンサー、リンス剤ディスペンサー、機械に組み入れられた排水ポンプにより設置が容易に行えます。

ランニングコストの大幅削減

エレクトロラックス・プロフェッショナルの食器洗浄機は、
ランニングコストと環境に配慮した省エネタイプ・世界標準の食器洗浄機です。

ハイクラスの性能と年間のコスト削減をぜひお客様ご自身でお確かめください。

人件費削減	節水	エネルギー削減
「高生産性モード」で人件費を削減。 1時間あたり最大80個のバスケット または1,440枚の食器を洗浄します。	すすぎには水道の条件に関わらず わずか2L/1サイクルの水しか必要と しません。	すすぎ用の水の供給抑制と最適な サイズのタンクにより34%の洗剤・ リンス剤と共に60%以上のエネ ルギー削減を実現します。

ランニングコスト削減

コスト削減内訳




※削減コストについてはエレクトロラックス・プロフェッショナルの研究所にて計算し、IMQ
およびINTERTEKによって証明のなされた結果に基づいたものです。
入水温度10°Cにおいて、100サイクル／日、年間300日稼働させ、green&cleanフードタ
イプ食器洗浄機とすすぎ水量3L/1サイクルの一般的な業務用食器洗浄機との間で比較
を行っております。



ESDモデル - 排気・排熱交換装置(ダクト不要)

大がかりな(高コスト)排気ダクトは必要ありません。
庫内から出る蒸気の熱をすすぎ水の加熱に再利用し、光熱費を節約します。
(約25°C分の加熱を補助)




ZeroLime Device - カルキ除去装置

ボイラーとタンク内の発熱体にカルキが蓄積すると熱交換低減が起こり、
エネルギー効率が悪くなります。
カルキ除去装置はボイラー内部から油圧回路、ヒーター、ノズル、洗浄タンクの
カルキを自動で除去し、エネルギー効率と機械の性能を維持します。


長時間稼働でも安定した洗浄力 厳密に管理された高温水と水圧による 確かなすすぎ性能

衛生状態が常に管理された、ウォッシュセーフコントロール。
すすぎ温度は 84°Cで一定に保たれ、水圧調整は独立しているため、
すすぎの品質が保証されます。

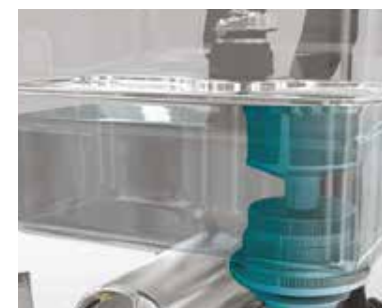

洗浄 ClearBlue フィルタリングシステム

高度のフィルタリングシステムにより、
洗浄水からゴミやカスはしっかり取り除かれ、
汚れた水を排水ポンプから強制的に排出し、
洗浄水の品質を保ちます。

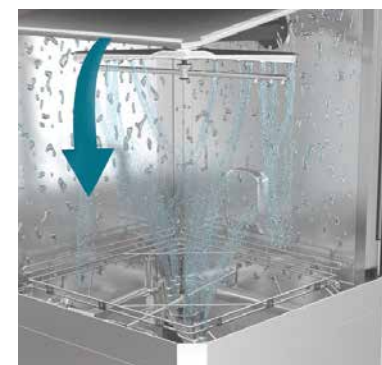

2リットル サイクルでも優れたすすぎ性能

洗浄アームが斜めになっているため、
洗浄後の汚い洗浄水が食器にたれることがなく、
最適な状態で食器をすすぎ、清潔に仕上げます。



ウォッシュセーフコントロール

食中毒などに関する細菌群は、
20°C～60°C(最高70°C)の温度環境下で増殖します。
すすぎ温度を安定的に84°Cに保つウォッシュセーフコントロール。
高い衛生状態と洗剤の完全な除去を実現し、
クラス最高の安全要件を満たします。

製品仕様

ESDモデル				
PNC	505077	505078	504268	504269
外形寸法	(mm) 幅 746 × 奥行 755 × 高さ 1549	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 1549	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 2273	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 2273
最大高さ / フード上昇時	(mm) 2026	2026	2046	2046
洗浄能力 / ETL 衛生モード	(racks/h) 63	63	63	63
洗浄能力 / 最大	(racks/h) 80	80	80	80
電力使用量	(kW) 9.9	9.9	9.9	9.9
定格電圧周波数 / 3相 200V	(Hz) 50	60	50	60
水使用量	(L/cycle) 2	2	2	2
給水温度 / min-max	(°C) 10-65	10-65	10-20	10-20
給水水压 / min-max	(bar) 0.5-7	0.5-7	0.5-7	0.5-7
クリアランス	(mm) 440	440	440	440
洗浄サイクル時間 / ETL 衛生モード-3コース (s)	57/84/150	57/84/150	57/84/150	57/84/150
洗浄サイクル時間 / 3コース (s)	45/84/150	45/84/150	45/84/150	45/84/150
洗浄タンク容量	(L) 24	24	24	24
WASH-SAFE CONTROL	●	●	●	●
ゼロライムデバイス	○	○	●	●
ESD (エナジーセービングデバイス)	-	-	●	●
洗剤ディスペンサー	○	○	●	●
リンスエイドディスペンサー	○	○	●	●
認証	CB,CE	CB,CE	CB,CE	CB,CE

● 基本搭載 ○ オプション - 使用不可

Electrolux Professional 食器洗浄機用洗剤

専用洗剤を使用することで、機器のパフォーマンスを最大限に高めることができます。

Electrolux Professional

食器洗浄機用
液体洗浄剤

ー 無リン、アルカリ性 ー

「非劇物・無リン」のアルカリ性液体洗浄剤、軟水から硬水までカバーする万能洗浄剤で、環境に配慮した洗浄剤です。



Electrolux Professional

食器洗浄機用
乾燥仕上剤 (リンス剤)

ー 無リン ー

食器乾燥の質を高める乾燥剤で、原料は全て食品添加物で構成されており、優れた乾燥効果を発揮します。



Electrolux Professional




食器洗浄機用
スケール除去用洗浄剤

「無リン」のクエン酸をベースとしたスケール剤、ガンコに付着したスケールを効果的に溶解・除去します。



外形寸法 (単位：mm)

505077(50Hz)
505078(60Hz)

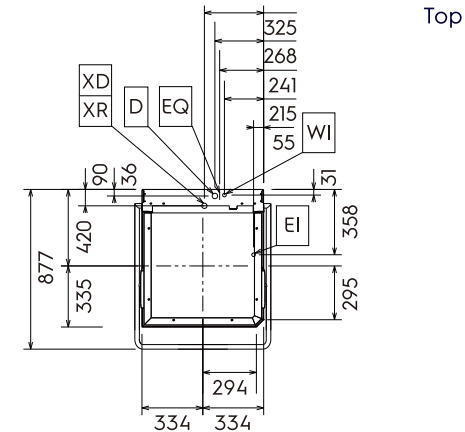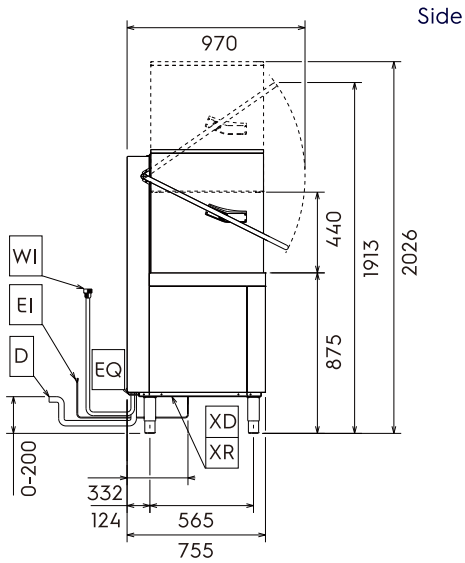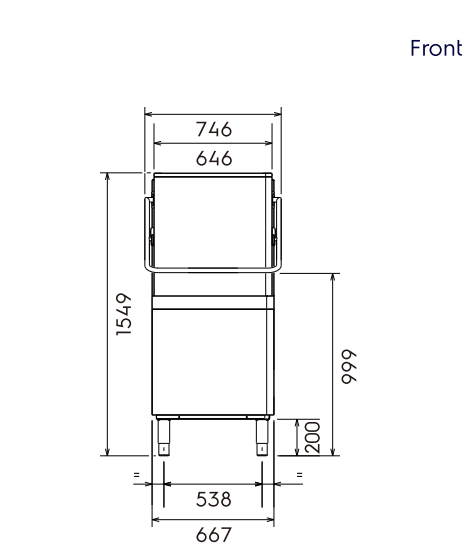

504268(50Hz) ESDタイプ
504269(60Hz) ESDタイプ

