


尿素水(AdBlue®)添加剤

DEF Anti Crystal Additive Concentrate

DEF アンチクリスタルアディティブ コンセントレート

LIQUI
MOLY

AdBlue®に代表される DEF(Deisel Exhaust Fluid) 専用添加剤

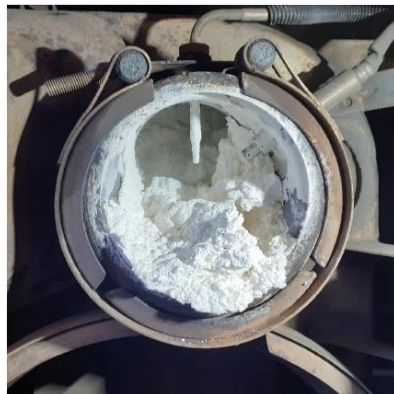

堆積物の形成が引き起こす尿素SCRシステムの問題

問題点:

- ・特定の条件下における、尿素水(AdBlue®やその他のDEF)の結晶化の可能性
- ・ビウレットやトリウレットと呼ばれる、尿素の凝縮生成物のSCRインジェクターへの堆積
- ・リターンラインから完全に排出しきれなかった尿素水(AdBlue®やその他のDEF)の、時間経過による結晶化、及び詰まりへの影響

解決策

LIQUI MOLY DEFアンチクリスタルアディティブ コンセントレートは、ディーゼルエンジンに搭載された尿素SCRシステムの誤作動を抑制する、アッシュフリーの添加剤です

洗浄界面活性剤により尿素水タンクとSCR噴射システムへの堆積物の形成を予防し、表面張力を低下させることで微細で最適な尿素水の霧化を実現、同時にライデンフロスト効果によりエキゾースト表面の液膜の形成を抑制し、システムへのリターンフローを最適化して尿素水の結晶化のリスクを最小限に抑えます

また、AdBlue®の凍結温度である-11℃を-16℃まで低下させ、SCRシステムの凍結も防止します



添加剤未使用




添加剤使用

- ☆ ビウレットやトリウレットと呼ばれる尿素の凝縮生成物の発生を抑制
- ☆ 表面張力の低下により、リターンラインの排出を改善し結晶化を防止
- ☆ 堆積物の形成を抑制
- ☆ ポンプとSCRインジェクターの保護
- ☆ 凍結温度の向上
- ☆ これ一本で約10万km走行分と経済的 (一般的な乗用車の場合)

使用方法及び使用上の注意

- 尿素水10Lに対し本製品25ml (ボトルヘッド一杯分) を注入してください (1:400の割合でご使用ください)
- 尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してください
- 本製品は既に堆積した結晶を除去するものではありません
- ガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください

製品番号	21799
内容量	250ml
JAN	4100420 217994
箱入数	6

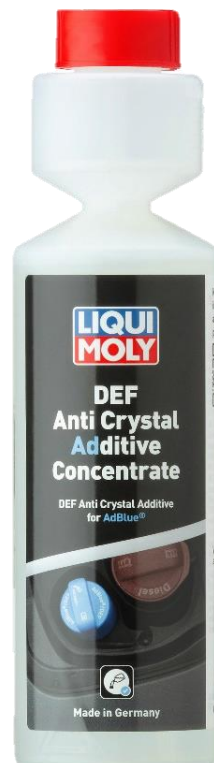

IBCコンテナ1,000Lに直接入れられる
2.5Lもご用意できます (受注発注品)