

ネットワーク用ケーブルシリーズ CC-Link用ケーブル


CC-Link IE用ケーブル

特長

- CC-Link(Control & Communication Link)専用のケーブルです
- 当社はCC-Link協会のパートナー企業です



CM-110-5/CS-110/CS-110(PW)

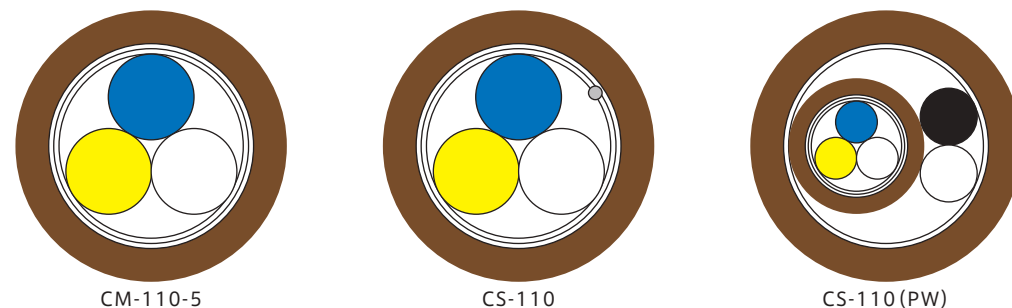

品名	CM-110-5	CS-110	CS-110(PW)
用途	可動用	固定配線用	固定配線用(電源線内蔵)
サイズ	AWG20/3C	AWG20/3C	(AWG20/3C)+AWG19/2C
絶縁	架橋ポリエチレン	発泡ポリエチレン	発泡ポリエチレン 耐熱PVC
シールド	遮蔽テープ+耐屈曲編組	遮蔽テープ+編組	遮蔽テープ+編組 ※1
シース	難燃・耐油性PVC(茶)		
仕上径	9.6mm	7.9mm	12.0mm
概算質量	95kg/km	75kg/km	150kg/km
特性インピーダンス	110±15Ω(1MHz) 110±6Ω(5MHz)		

※1 の項目はサイズAWG20/3C、※2 の項目はサイズAWG19/2Cです。
※CM-110の伝送可能距離は固定配線用ケーブルの50%です。

適合規格

UL758(Appliance Wiring Material)-2464(80℃、300V)




表面表示


- CM-110-5
耐屈曲・耐油 CC-Link Ver.1.10 DYDEN E91337 AWM 2464 80C 300V VW-1
伝送距離50%
- CS-110
CC-Link Ver.1.10 DYDEN E91337 AWM 2464 80C 300V VW-1
- CS-110(PW)
CS-110 (PW) DYDEN CC-Link Ver.1.10
※CS-110(PW)はUL、cULには対応していません。

特長

- CC-Link IEフィールドネットワーク対応のケーブルです
- TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
- 当社はCC-Link協会のパートナー企業です



CM-IE(RM-CAT5e)/CS-IE/CS-IE-S

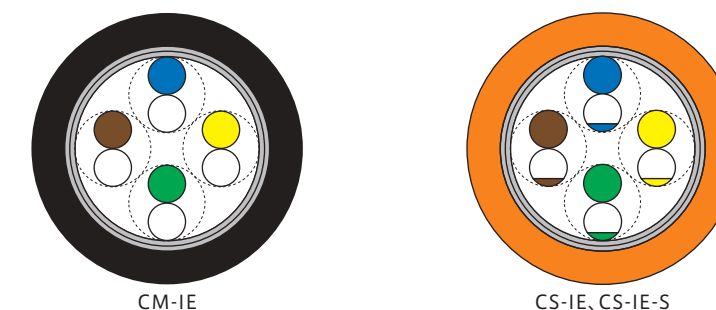

品名	CM-IE(RM-CAT5e)	CS-IE	CS-IE-S
用途	可動用	固定配線用(標準タイプ)	固定配線用(柔軟タイプ)
サイズ	AWG26/4P	AWG24/4P	AWG25/4P
絶縁	フッ素樹脂	ポリエチレン	
シールド	遮蔽テープ+耐屈曲編組	遮蔽テープ+編組	
シース	難燃・耐油性PVC(黒)	難燃・耐油性PVC(茶)又は(橙)	
仕上径	6.8mm(max.7.1)	6.8mm(max.7.0)	6.6mm(max.7.0)
概算質量	50kg/km	55kg/km	55kg/km
特性インピーダンス	85~115Ω		
最大通信距離	45m	100m	75m

※CS-IE-Sは導体に燃線を使用しているため、通信距離に制限(Max75m)があります。
※CM-IEは導体に燃線を使用しているため、通信距離に制限(Max45m)があります。

適合規格

UL758(Appliance Wiring Material)-20276(80℃、30V)



表面表示

- CM-IE(RM-CAT5e)
耐屈曲・耐油 CC-Link IE Field DYDEN E91337 AWM 20276 80C 30V VW-1 -LF-
- CS-IE
CC-Link IE Field DYDEN E91337-A AWM 20276 80C 30V VW-1 -LF-
- CS-IE-S
CC-Link IE Field (S) DYDEN E91337-A AWM 20276 80C 30V VW-1 -LF-