

LAN用ケーブル


特 長 Characteristics

TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCategory5規格に準拠したLAN用ケーブルです。従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用頂けます。難燃性・耐油性に加え、耐摩耗性に優れた滑性PVCシースを使用しています。RJ45コネクタなど、各種コネクタに接続できます。※RM-CAT5e(20276)は、CC-Link IEフィールド対応の可動用ケーブルとしてご利用いただけます。


■適合規格 Compatible specification

UL758(Appliance Wiring Material) - 20276(80℃、30V)


LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276) AWG26/4P

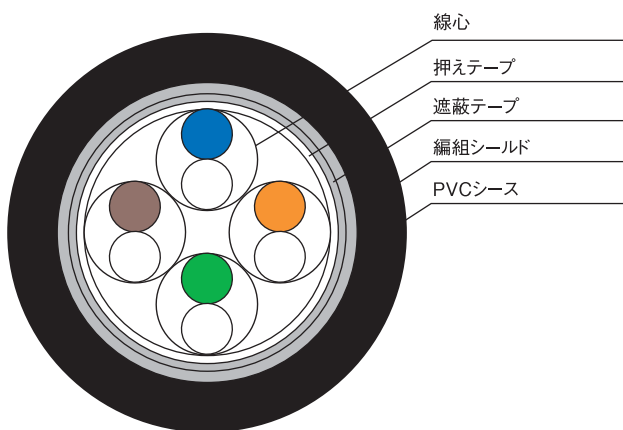

■特性 Characteristics

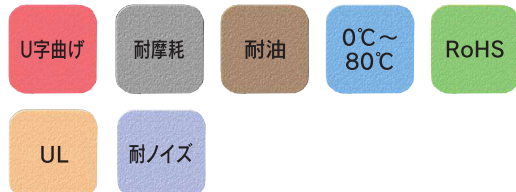

高屈曲LAN用ケーブル RMH-CAT5e II (20276) AWG26/4P

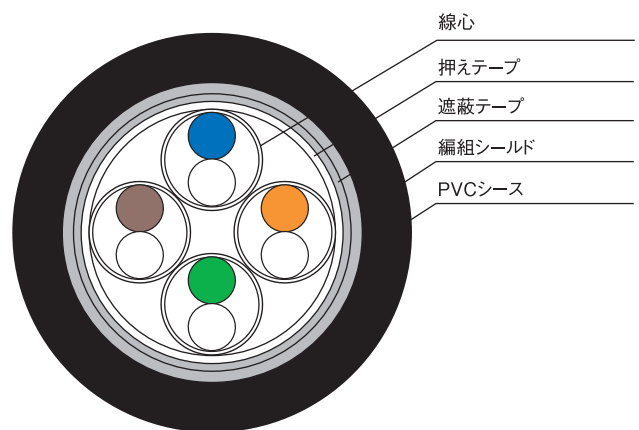

■特性 Characteristics



■仕様 Specification

	LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)	高屈曲LAN用ケーブル RMH-CAT5e II (20276)
サイズ	AWG26/4P	AWG26/4P
導 体	軟銅線	銅合金線
AWG26線芯径(mm)	0.97	1.02
シールド	遮蔽テープ+編組	遮蔽テープ+編組
シース	難燃・耐油・滑性PVC(黒)	難燃・耐油・滑性PVC(黒)
仕上径(mm)	6.8	7.0
最大伝送距離	45m	45m
特性インピーダンス	85~115Ω (at1~100MHz)	85~115Ω (at1~100MHz)
耐屈曲性	耐屈曲	高耐屈曲
	U字曲げ	2000万回以上
	左右屈曲	2000万回以上
	捻 回	2000万回以上

※屈曲性は当社での可動試験による実測値であり、保証値ではありません。

※詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。