

ジェットノズル スッポンヘッド

取り付けただけで、**体感温度**が**下がる!!**

形状、角度の工夫でトルネードを作り、**風速**を**30%アップ!**

(※弊社スポットクーラー距離1m地点で計測)

ジェットノズル スッポンヘッド

SPC-JNSH

JANコード 4937305-06798-7

梱包数/内1・外10・大外20


元払発送単位/ー

標準価格(税別) **10,000円**



ジェットノズルの原理

ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。

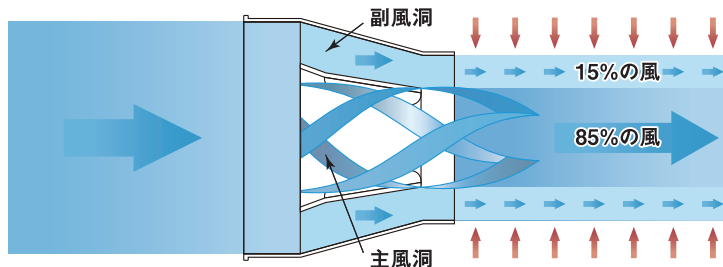


**冷たく強い風が
遠くまで届く!**

ジェットノズルの効果

	風 速		温 度	
	直近	1m	直近	1m
ノズルなし	7.0m/s	3.4m/s	10.3℃	18.9℃
ノズルあり	7.5m/s	4.5m/s	9.4℃	16.2℃
効果	7.1% UP	32.3% UP	0.9℃ DOWN	2.7℃ DOWN


※計測値は当社実測値です。使用環境により異なります。

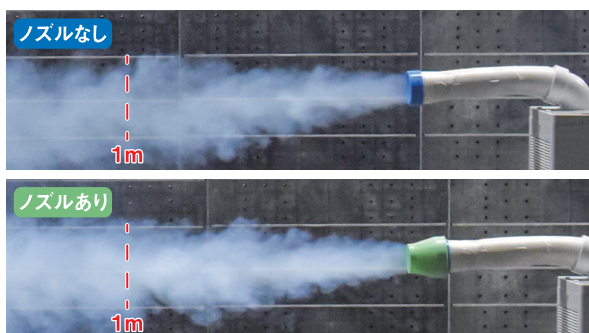

仕様

- 耐用温度 0℃～50℃
- 推奨使用距離 0.5m～1m
- 材質 本体/PP
- 付属品 付属スポンジ/EPDM
- 固定用スポンジA(厚さ10mm 両面テープ付)
- 固定用スポンジB(厚さ6mm 両面テープ付)

●サイズ(単位: mm)



●質量 143g

発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

2025.03