

大矩・通り芯・水平ライン・鉛直十字・地墨十字線
LASERMAN
高輝度フラッシュグリーンレーザー
円錐ミラー墨出し器

**ブーストモード
フラッシュモード** を搭載!



可動式
ガラスカバー

使用方法動画



使い
方
は
こ
う
だ
す
!

**超
コンパクト
ボディ!!**

フラッシュグリーンレーザー円錐ミラー墨出し器
LVG-8CF

標準価格：97,500円 (税込 107,250円)

JAN CODE：4528235 112245

屋内・屋外用

盗難・火災補償付

ラインのみにくい屋外や明るい場所でも墨出し作業可能!!



専用バイス付

対応受光器 (スペシャル付属品)

GLR-8

受光距離：約25m

- サイズ/質量：51×150×27mm / 100g (電池含まず)
- 付属品：積層9V乾電池 (テスト用) ×1
専用バイス、ストラップ
- 検出距離：約1.5m～最大約25m
(但し、レーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
- 検出精度：±1.0mm
- 受光指示：LED及びブザー音
- 電源タイマー：約10分後オートパワーオフ
- 使用温度範囲：-10℃～+40℃ 結露なきこと

防塵・防滴性能
IP54
(保護等級)

高輝度レーザー搭載

指示精度±1.5mm/7.5m


受光器標準装備

多彩な電源使用可能

傾斜照射モード搭載

1年間の盗難・火災補償付

【照射例】

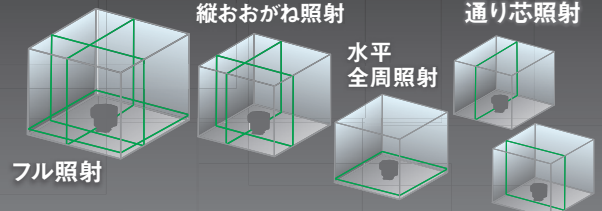

- フラッシュモード搭載
- 超高輝度ラインを10分間投射可能
(ブーストモード)
- 可動式ガラスカバー搭載
- 水平ラインは約8mmの低空で照射可能
(床に直接接地した場合)
- 出隅・入隅でも使用できる
- 360°全方向フル照射!
- リチウムイオン充電電池2個付!!

レーザー照射光	光 源	緑色半導体レーザー		
	波 長	510～530nm		
	光 出 力	最大10mW (JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)		
	精 度	水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね ±0.02°		
	ラ イ ン 幅	4mm以下/7.5m		
	ライン 投射 角	垂直：360°、水平：360° (シーム箇所あり)		
	ライン光投射切替	垂直：消灯、V1、V2、V1+V2 水平：消灯、点灯		
	ライン光輝度切替 とLED表示	3モード：受光器（消灯）、高輝度（点灯）、ブーストモード（点滅） （電源投入時は高輝度モードよりスタート）		
指 示 方 式	ジニバル機構による自動補正方式			
パルス幅/周波数	50μs～270μs / 10kHz～2.8kHz フラッシュ時：25ms/20Hz			
鉛 直 指 示 範 囲	±3°（範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴）			
制 動 方 式	マグネットダンパー方式			
電 源	専用リチウムイオン充電電池、単3アルカリ乾電池×4本 （4ways方式） 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー（2A以上）			
電池低下警告	電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯			
充電電池充電時間	フル充電 約4時間			
連 続 使 用 時 間	ライン光の輝度	リチウムイオン電池時	乾電池使用時	
ライン光1本の時	高輝度モード	約17時間	約10時間	
	受光器モード	約22時間	約13時間	
	フラッシュモード	約22時間	約11時間	
ライン光2本の時	高輝度モード	約9時間	約3時間	
	受光器モード	約12時間	約5時間	
	フラッシュモード	約12時間	約5時間	
ライン光全点灯時	高輝度モード	約6時間	約1時間	
	受光器モード	約8時間	約3時間	
	フラッシュモード	約8時間	約2時間	
その他の機能	LEVEL-OFF（傾斜照射モード）機能			
使用温度範囲	-10℃～+40℃			
防塵防水性能	保護等級 IP54			
寸 法 / 質 量	W115×H118×D96mm / 0.8kg（本体）			
三脚取付ネジ	W5/8（ベースプレートまたは三脚台座（使用））			

※LVG-8CFは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。

警告：ルーベ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

※製品に関するお問い合わせは…
(土・日・祝日を除く、9:00～17:00)

0120-222-226

※標準価格には消費税は含まれておりません。

20 2411 08

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。



■ 多彩な標準装備品 + 受光器セット



スペシャル付属品

対応受光器

GLR-8

受光距離：約25m



使い方は
こちら！



【標準付属品】


- ① 昇降台
- ② 三脚台座
- ③ ベースプレート
- ④ 専用
リチウムイオン充電電池×2個
- ⑤ 乾電池ホルダ
- ⑥ 専用 AC アダプター
- ⑦ USB ケーブル
- ⑧ ターゲット
- ⑨ 樹脂ケース
- ⑩ 取扱説明書

【スペシャル付属品】

- ⑪ 対応受光器 (GLR-8)
- ⑫ 受光器 専用バイス

ラインの見にくい屋外や
明るい場所でも墨出し作業可能!!

■ 4種の照射モードが選択可能

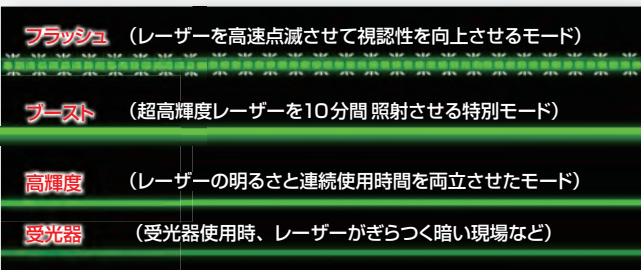

■ 傾斜照射モード



■ 出隅 0mm・入隅 約10mm 照射可能



■ 水平高さを合わせに便利な昇降台



■ 動かない地墨 十字基準点



■ 超低空水平ライン照射

水平ラインは約8mmの低空で照射可能 (床に直接接地した場合)



■ 可動式ガラスカバー (レーザー欠け移動機能)



■ 使用可能電源 4Ways

