



電子車検証専用リーダ・ライタ


M-1850S-NS

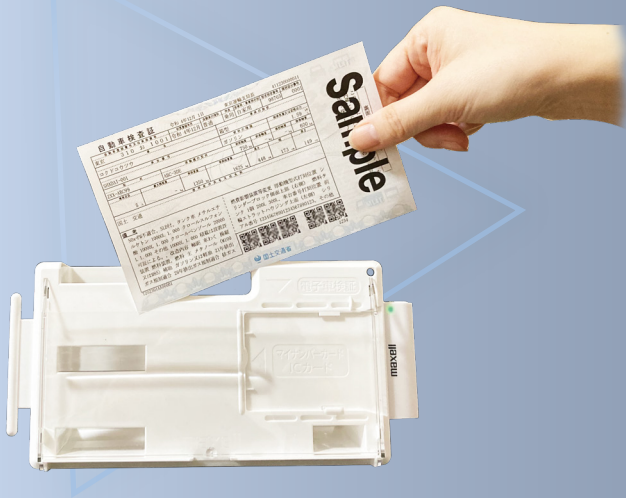

M-1850S-NS は、IC タグが付いて電子化された自動車検査証 (以下、電子車検証) に対応し、電子車検証を簡単にセットできる専用スタンドとリーダ・ライタをセットにした電子車検証専用リーダ・ライタです。車検証業務の OSS 申請、記録等事務委託制度に対応しております。コンパクトサイズながらも電子車検証形状に専用設計されており、さらにリーダ・ライタのケーブル長は 1.8m、作業の可動域が広がり PC 周りもすっきりします。電子車検証を上から入れるだけで IC チップの読み取りと書き込みができ、誤検知も防ぎます。



ペンスタンド、キーホルダーフック機能が付いています



つり下げ用ひも通し孔つき




マイナンバーカードや IC カードの読み取りもできます

M-1850S-NS

一般仕様			
IC カードリーダ・ライタ部			
インターフェース	USB インターフェース USB 2.0 準拠 (Full Speed) ※USB 1.1, 3.0 でも動作可能 PC/SC インターフェース, CCID ドライバ対応	サポートプロトコル	・ ISO 14443 Type-A ・ ISO 14443 Type-B ・ ISO 18092 ・ ISO 15693
読取確認	LED, ブザー (ON/OFF 設定変更可能)	主な対応カード	・ 電子車検証 ・ Mifare シリーズ (Standard/Ultralight/DesFire) ・ Type-B (マイナンバーカード, IC 免許証, HPKI カード, 税理士用電子証明書 IC カード等) ・ FeliCa Standard ・ FeliCa Lite-s ・ I-CODE SLXI, SLXI2 ・ NTAG 213 / 215 / 216
動作状況表示	LED (緑、青)		
供給電源	DC 5V ※パソコンの USB ポート (USB バスパワー)		
消費電流	動作時: 250mA 待機時: 約 50mA		
外形寸法	98.0(W)×66.0(D)×11.0(H)mm (最大厚さ 18mm, ゴム足を含まず)		
重量	92.0g	対応 OS	Windows 11 / 10 / 8.1, macOS 12 / 11 / 10.14 ~ 15
ケーブル長	1.8m		
使用温度	0℃ ~ 40℃		
使用湿度	~ 80%RH (非結露)		
適合規格	電波法型式指定 / VCCI ClassB / CE / FCC / RoHS		
保証期間	3 年	主な対応カード	・ 電子車検証の更新・読取 (Windows 11/10) ・ マイナンバーカード関連サービス (Windows, macOS のみ) ※本製品にアプリケーションは含まれておりません お客様にて動作環境をご準備いただく必要があります。
スタンド部			
特長	電子車検証用スロット / IC カード用スロット (マイナンバーカード対応)		
付加機能	ペンスタンド構造 / キーホルダーフック構造		
外形寸法	217.0(W)×77.0(D)×111.0(H)mm ※リーダ・ライタ取り付け時 約 237(W)mm		
質量	110.0g ※リーダ・ライタ取り付け時 約 202g		
材質	ベース (PP) フロントパネル (PC)、すべり止め (シリコンゴム)		

外形寸法図

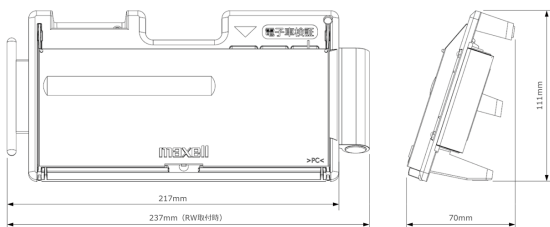

- ※1 OSS 申請: 継続検査の電子申請のワンストップサービス
- ※2 記録等事務委託制度: 令和 5 年 1 月から発行された電子車検証の記録等に関する委託制度
- ※3 製品仕様「対応 OS」欄による。お客様の使用環境により動作しない場合があります。実際の運用環境で動作確認の上、ご使用宜しくお願ひします。
また、Android OS はサンブラアプリケーションおよびライブラリ提供となります。
- ※4 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ※5 Mifare、I-CODE SLXI, SLXI2、NTAG は NXP セミコンダクターズの登録商標です。
- ※6 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ※7 macOS は Apple Inc. の OS 名称です。