




バーチカルブラインド

ご注意 ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、
ブラケット厚の6mm分短くなります。

構造図


シングルスタイル

※図はシングルスタイル ループコード式

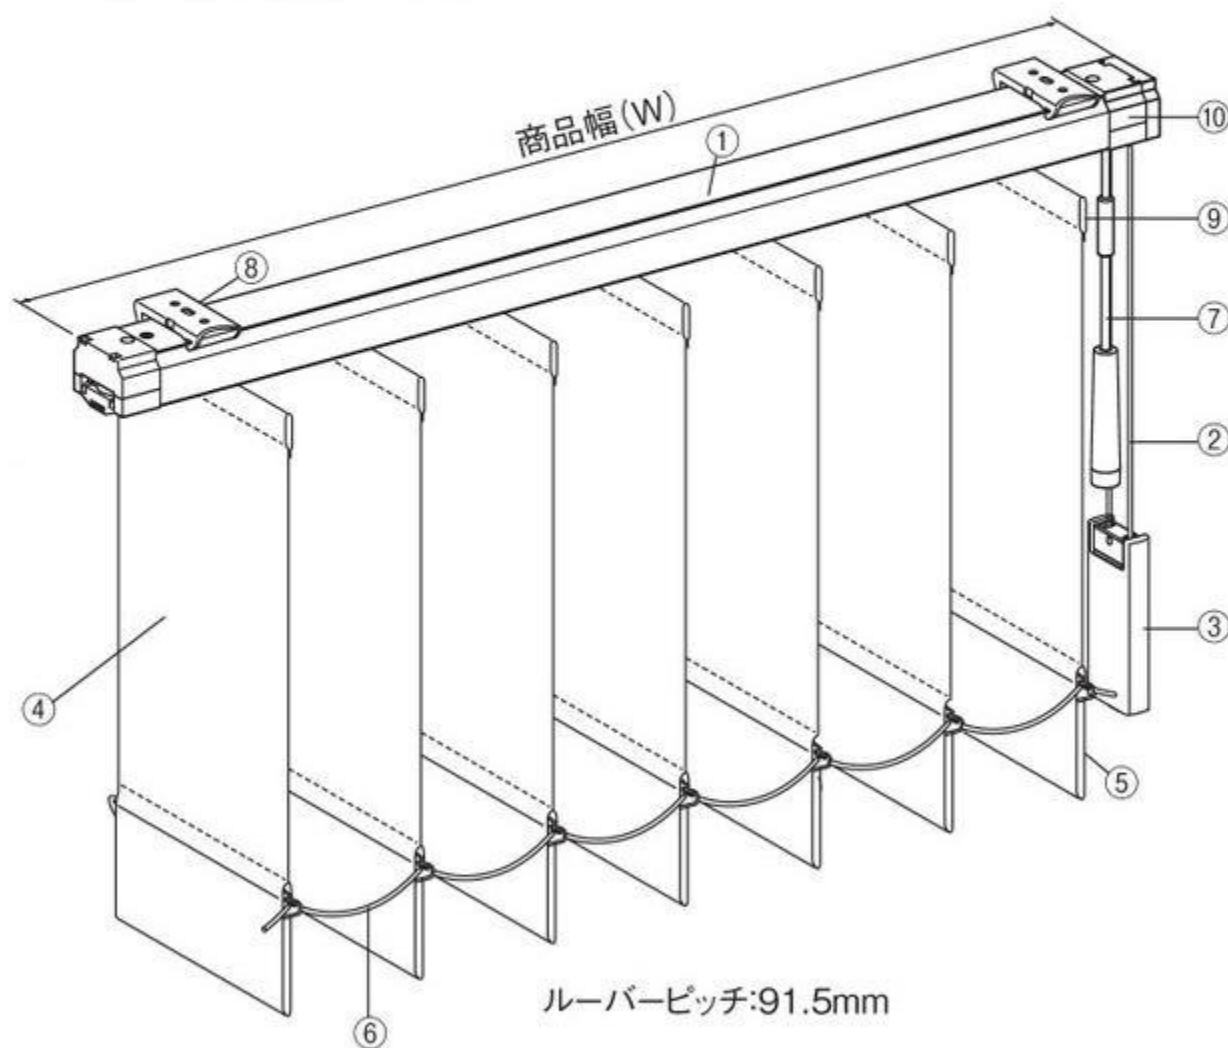

- ①ヘッドレール ②開閉コード ③コードウエイト ④ルーバー
- ⑤バランスウエイト ⑥スペーサーコード ⑦回転操作棒
- ⑧ブラケット ⑨ルーバーフック ⑩コントロールユニット
- ⑪エンドキャップ ⑫操作ボタン


セパレーター

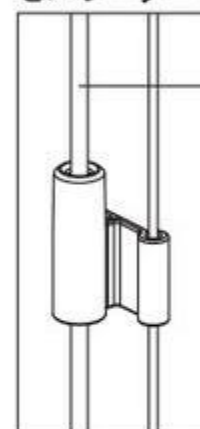

回転操作棒

※取付け高さ(H)2500mmを
超えた場合、操作棒のジョイント部
一カ所に付きます。

※図はシングルスタイル ボトン式

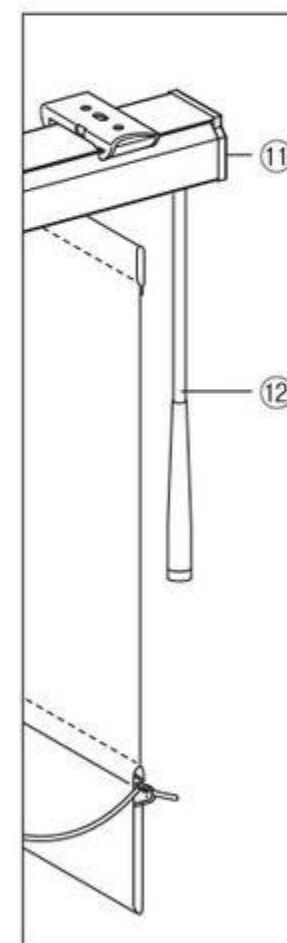



■ バランスウエイト
シングルスタイル



■ シングルスタイル

ループコード式

ボタン式

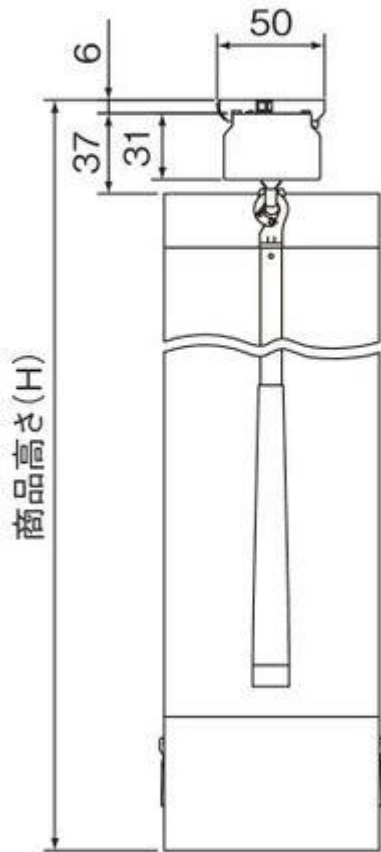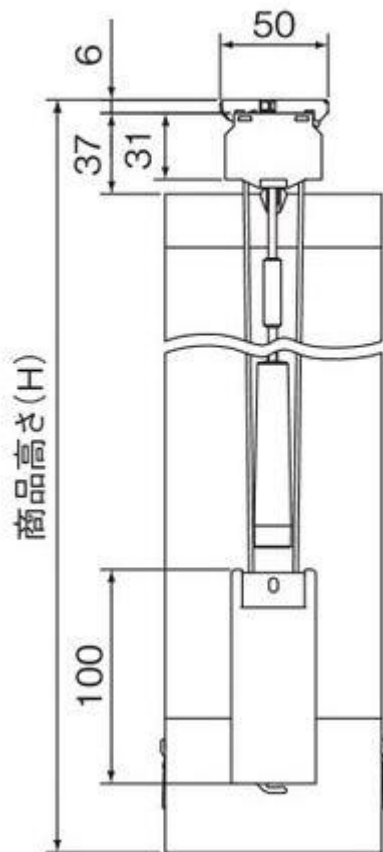


ブラケット

全スタイル共通


単位:mm

■ ブラケット

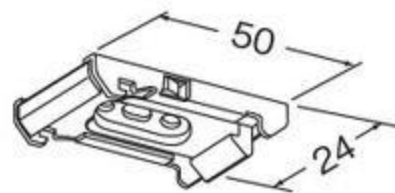



※ヘッドレール直付けの場合付属されません。

材質: スチール、樹脂



■ ブラケットアーム


材質: スチール

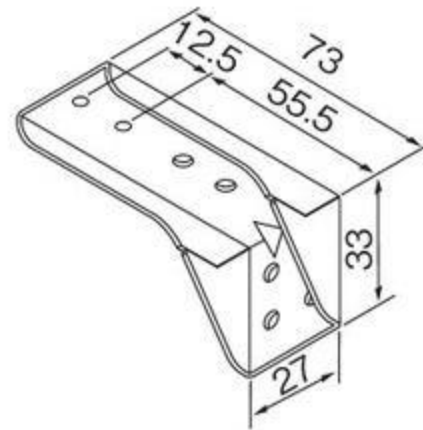

※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

ループコード式

■ 片開き・両開き

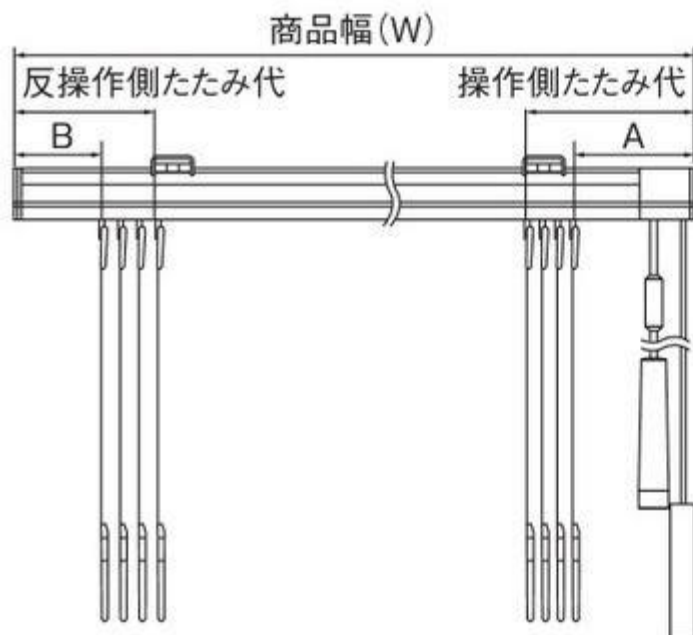


スタイル名	A寸法	B寸法	
		片開き・ 両開き	
シングルスタイル	58	51	

隙間寸法

単位:mm


■ 壁面とバランスウェイトとの隙間寸法

バランス ウェイトの仕様	a
標準	16

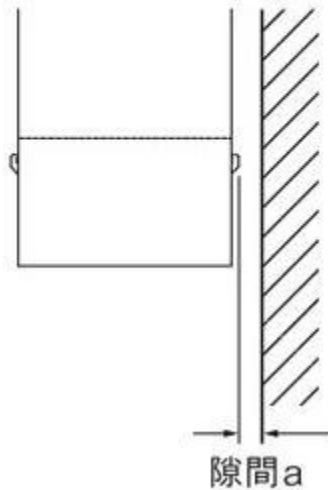


■ 全閉したときの端部隙間寸法

ループコード式

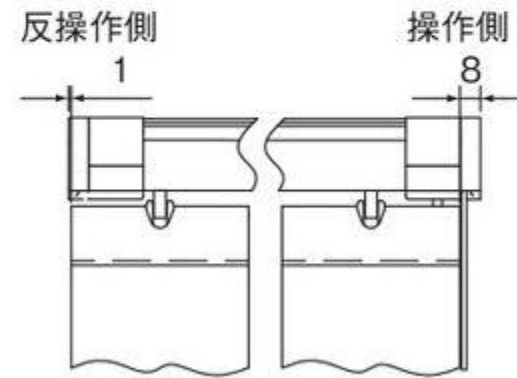


ボタン式

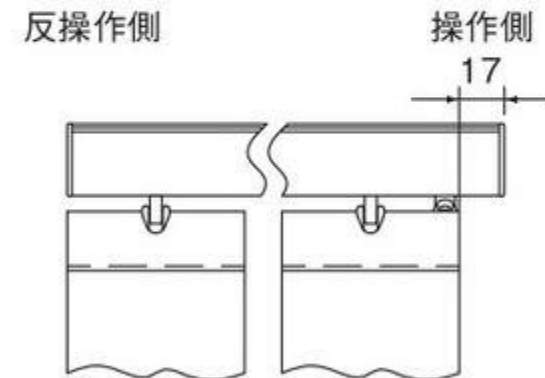

ルーバーフック部の仕様


単位:mm

■ 不透明生地ルーバー

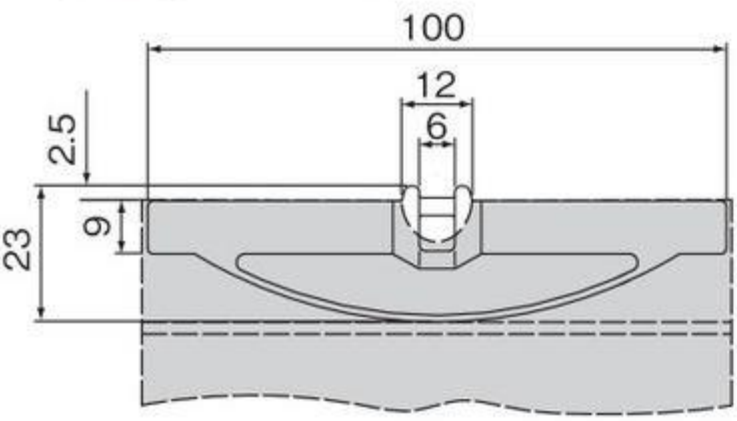


バランスウェイト部の仕様

単位:mm

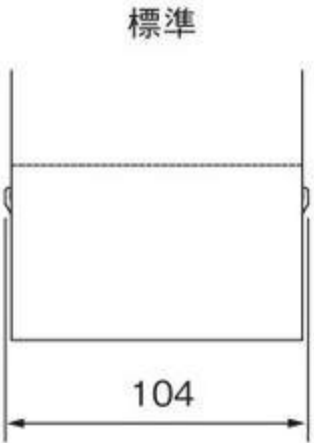


■ 共通

正面付けの納まり図

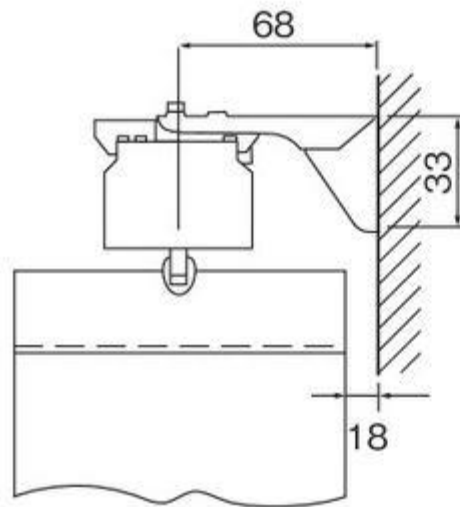

ブラインドボックスの寸法

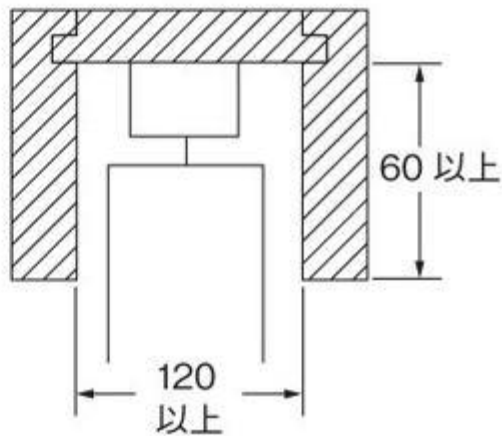


ループコード式

■ ルーバーの開閉

・開ける／閉める場合

操作コードの手前側、または奥側を引くことにより、ルーバーが開閉します。

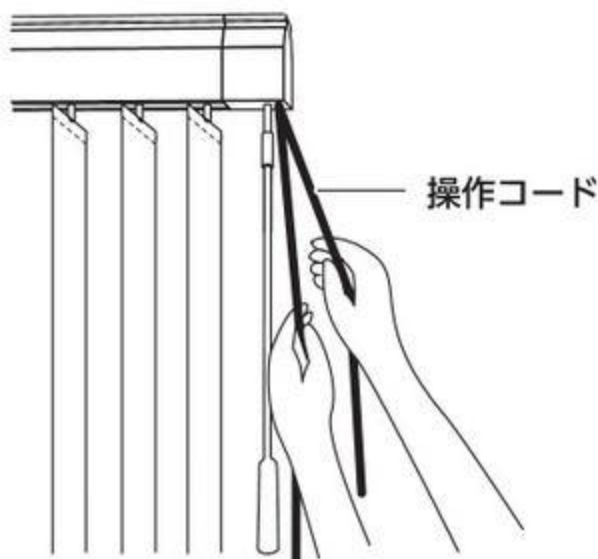

シングル
スタイル



センターレース
スタイル



■ 調光操作

・ルーバーの回転 (角度調整)

回転操作棒のグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。



▲動画で確認