# バーチカルブラインド

ご注意　ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、
ブラケット厚の6mm分短くなります。

## 構造図

### シングルスタイル

※図はシングルスタイル ループコード式

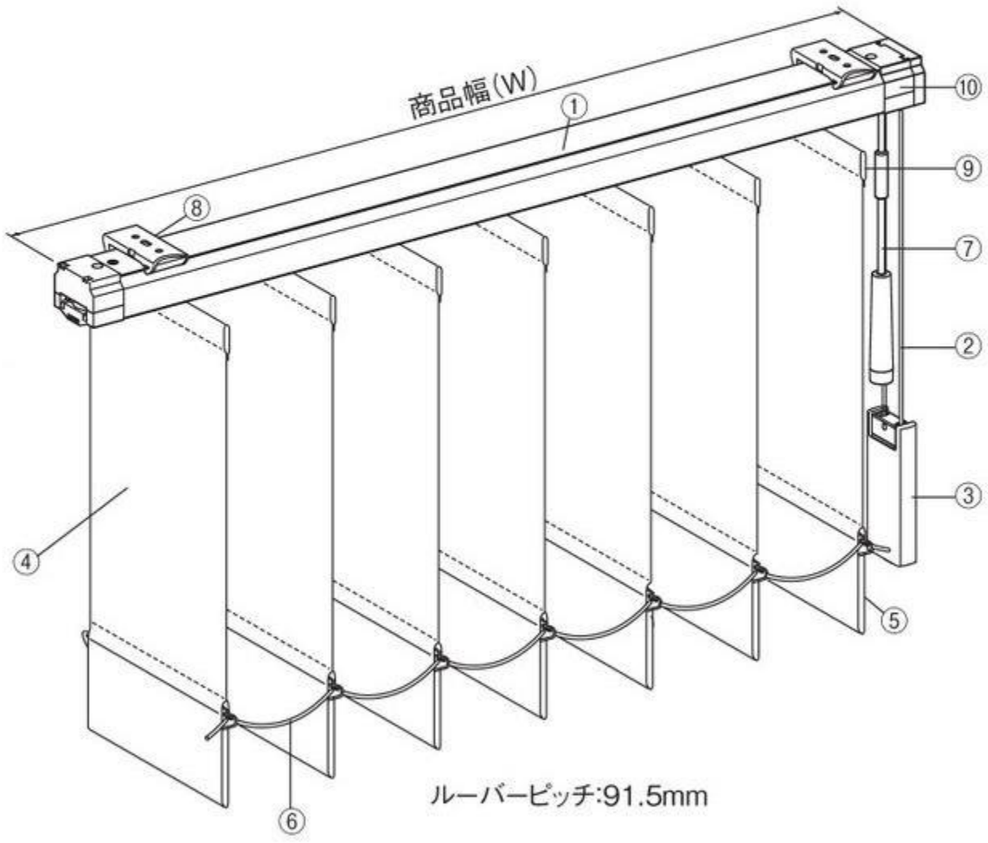


ルーバーピッチ:91.5mm

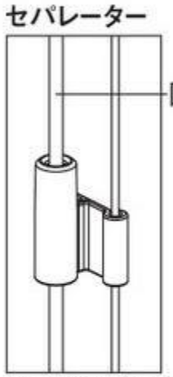


※取付け高さ(H)2500mmを
超えた場合、操作棒のジョイント部
一カ所に付きます。

①ヘッドレール　②開閉コード　③コードウエイト　④ルーバー
⑤バランスウエイト　⑥スペーサーコード　⑦回転操作棒
⑧ブラケット　⑨ルーバーフック　⑩コントロールユニット
⑪エンドキャップ　⑫操作バトン

※図はシングルスタイル バトン式

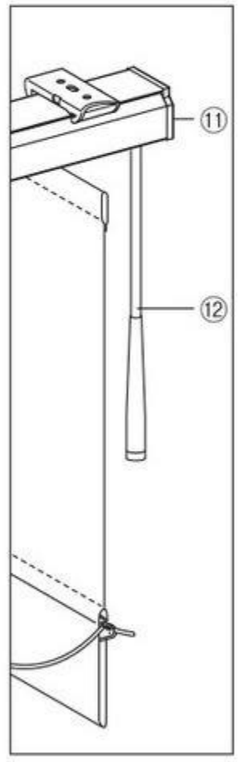


■ バランスウエイト

シングルスタイル

## ■ シングルスタイル

### ループコード式

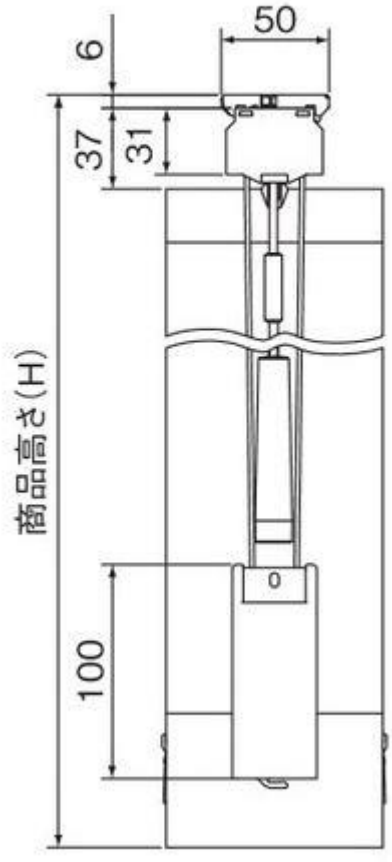


### バトン式

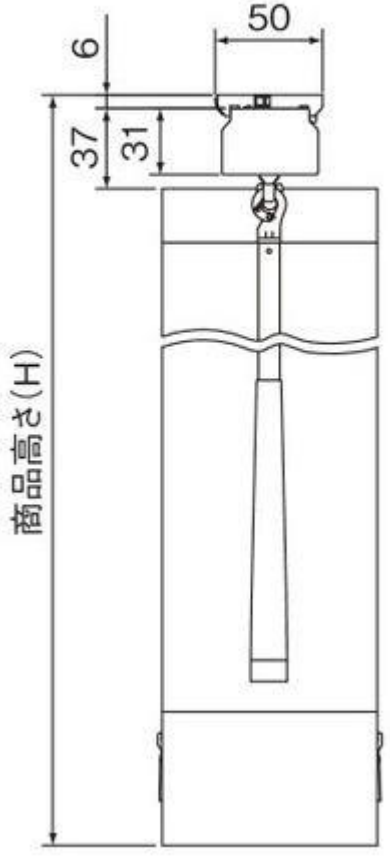

# ブラケット

全スタイル共通

単位:mm

## ■ ブラケット

材質:スチール、樹脂







※ヘッドレール直付けの場合付属されません。

## ■ ブラケットアーム

材質:スチール

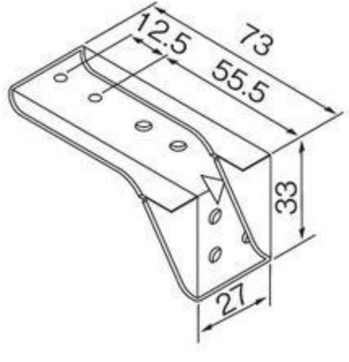





※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

# バトン式

## ■ 片開き

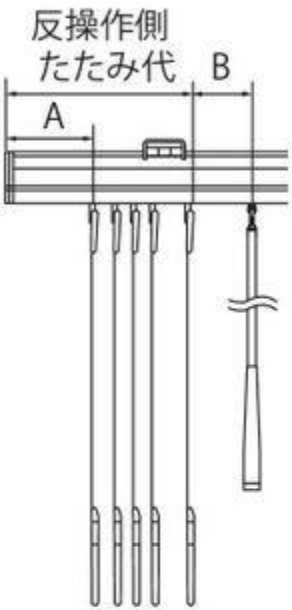


| スタイル名 | A寸法 | | B寸法 |
|---|---|---|---|
| | 片開き | 両側操作 | |
| シングルスタイル | 50 | 67 | 44 |

# 隙間寸法

単位:mm

## ■ 壁面とバランスウエイトとの隙間寸法

| バランス<br>ウエイトの仕様 | a |
|---|---|
| 標準 | 16 |

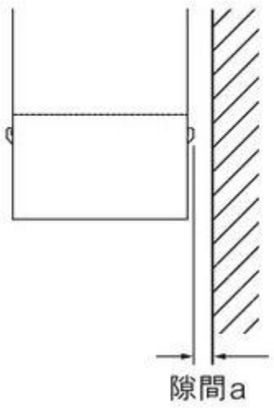


## ■ 全閉したときの端部隙間寸法

### ループコード式

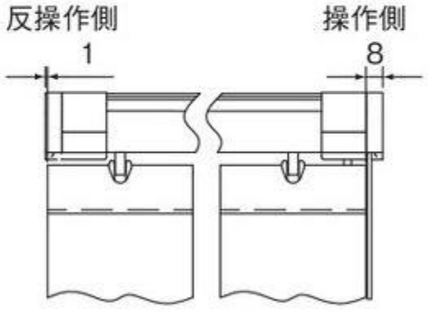


### バトン式

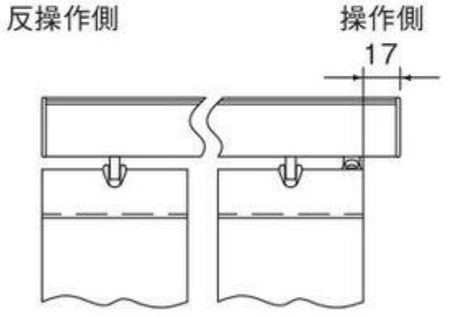

## ルーバーフック部の仕様

単位:mm

■ 不透明生地ルーバー

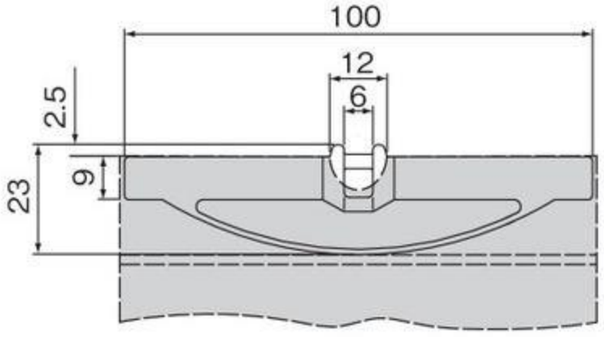


## バランスウエイト部の仕様

単位:mm

標準



単位:mm

## ■ 共通

### 正面付けの納まり図

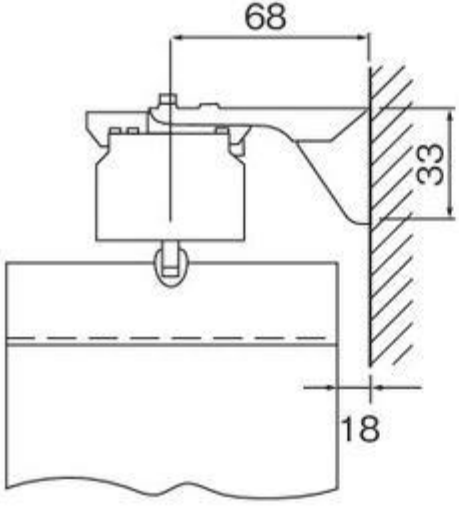


### ブラインドボックスの寸法

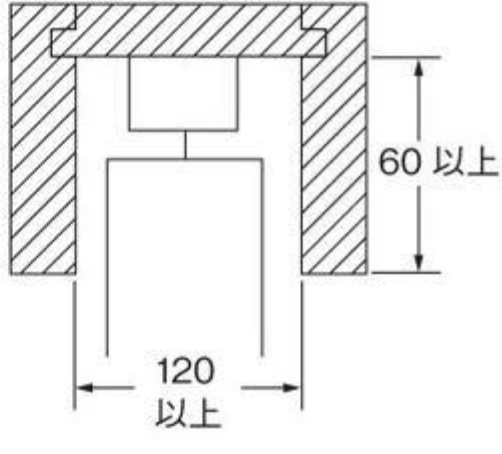

## バトン式

### ■ ルーバーの開閉

**・開ける／閉める場合**

操作バトンを開閉方向に引くことにより、ルーバーが開閉します。

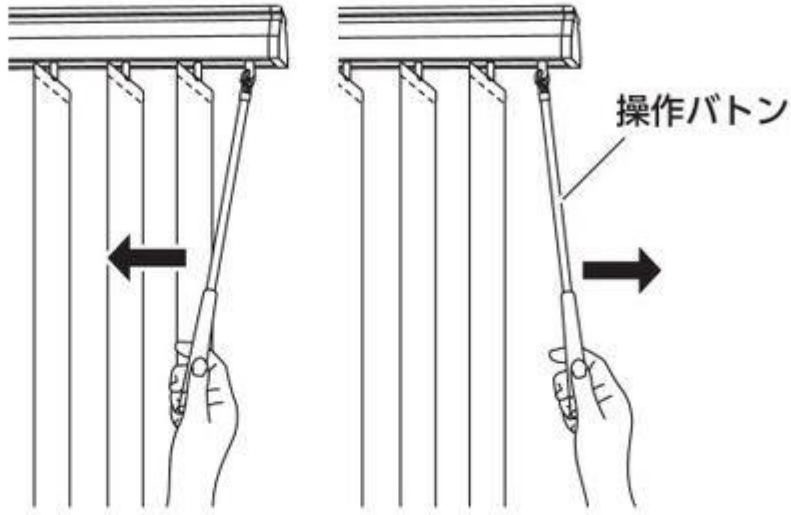


シングル
スタイル

センターレース
スタイル

▲動画で確認

### ■ 調光操作

**・ルーバーの回転**
**（角度調整）**
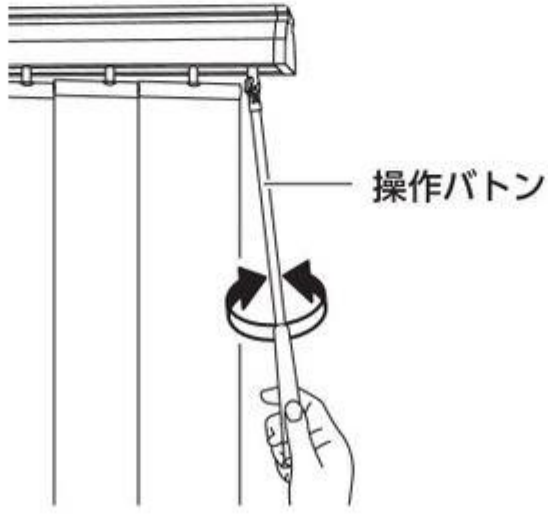
操作バトンのグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。