


ブルズ Bulls 透湿防水シートⅢ

[JIS A6111:2004 B適合シート]

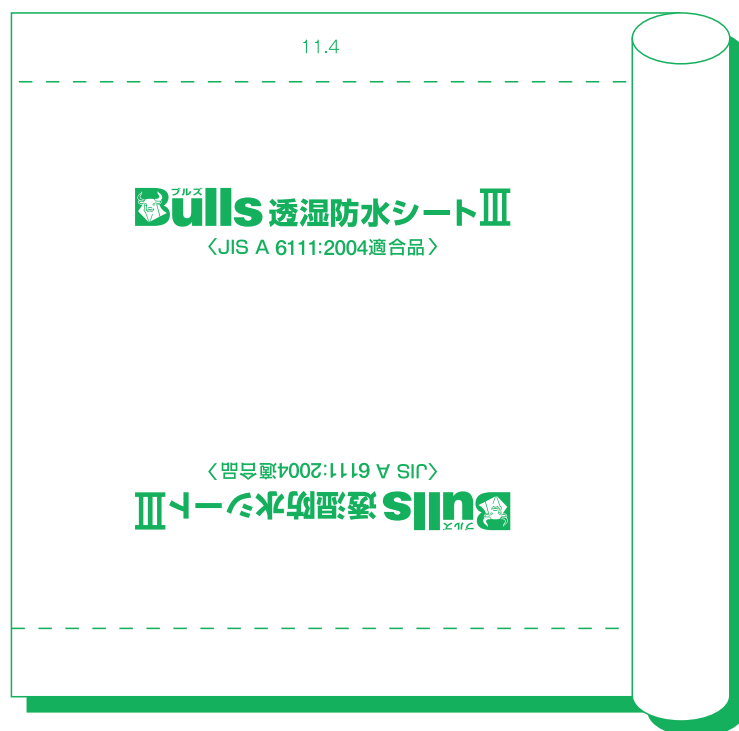

1 風によるバタツキ音の発生が少ない。

現場周辺環境にやさしいソフトタイプのシートです。

2 安心の品質を誇る、JIS規格適合商品です。

JIS規格適合商品 (JIS A6111-2004)
安定した品質を誇っています。

3 湿気から住宅を守ります。

壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。

4 雨水や外気を遮断します。

外気を遮断して壁体の断熱性が向上、
住宅の冷暖房効率が向上します。

■規格

呼 称	品 番	サイズ	梱 包	重 量
Bulls透湿防水シートⅢ	B40111UJP	厚さ0.21mm×巾1m×長さ50m	2巻/ケース	4.0kg/巻

■物理的性能

試験項目		JIS規格	Bulls透湿防水シートⅢ	試験項目		JIS規格	Bulls透湿防水シートⅢ
結露防止性		室内20℃、60%、外気-5℃ の条件で結露しないこと	左記試験条件で結露は 認められなかった	発火性		試験開始から終了まで 発火が認められないこと	試験開始から終了まで 発火は認められなかった
防水性 (kPa)	初期	10以上	34以上	つづり針 保持強度(N)	長手方向	27.0以上	45
	促進暴露後	8以上	31		幅方向		41
防風性(通過時間:秒)		10以上	355	引張強度 (N/5cm)	長手方向	100以上	211
透湿抵抗(m ² ・s・Pa/μg)		0.13以下	0.10		幅方向		112

注) 上記のデータは測定値であり、保証値ではありません。

●お問い合わせ

■発売元



JK GROUP

〒136-8405 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー11F
TEL 03-5534-3716 FAX 03-5534-3856

★このシートは、実際の「Bulls 透湿防水シートⅢ」を使用しています