
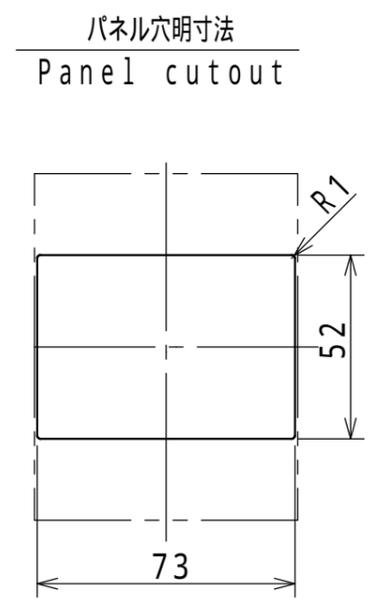
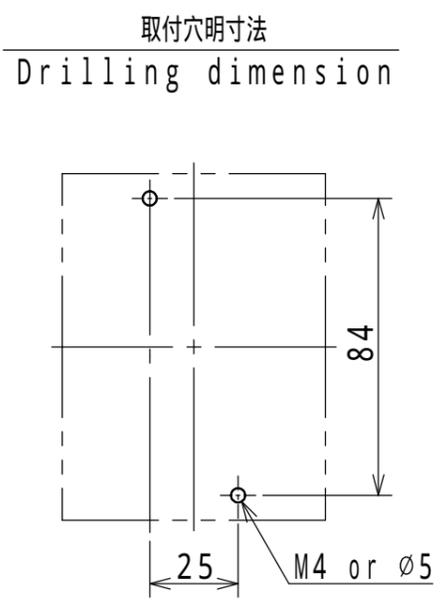
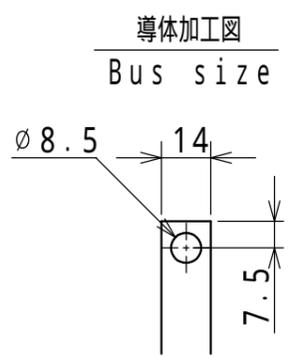


1 2 3 4 5 6

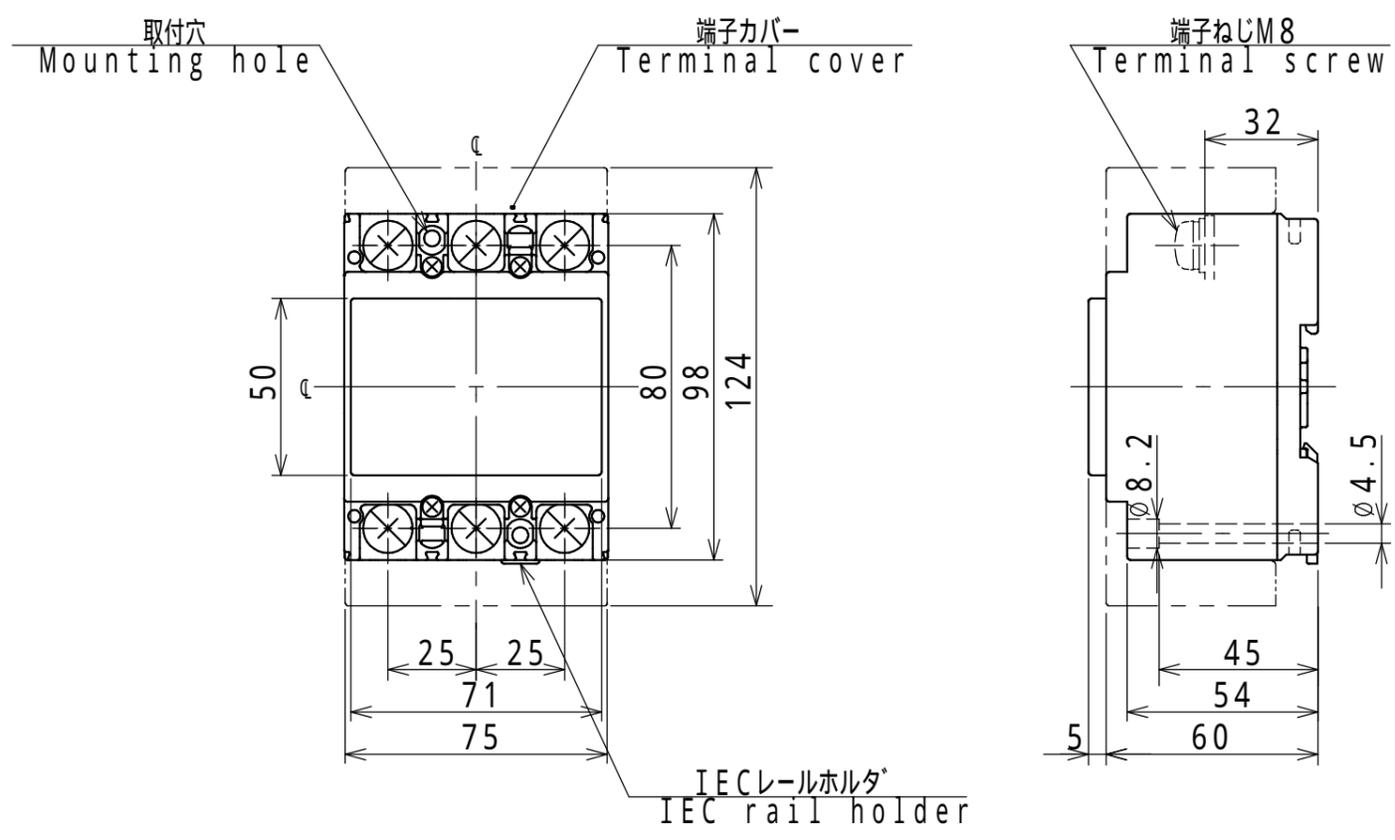

パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせてあります。  
1mm clearance on each side

Dimensions:mm

仕様 Specifications	
型式 Type	TK123X
極数 Pole	3
定格絶縁電圧 V Rated insulation voltage	600
接続可能電線 (Max) mm <sup>2</sup> Wire size	60 (CB形)
適用圧着端子 (Max) mm <sup>2</sup> Solderless terminal	(R形) R38-8S (CB形) CB60-8
定格通電電流 A Rated current (AT40°C)	125
基台 Base	ポリアミド Polyamide
カバー Cover	ポリアミド Polyamide
規格 Standard	NECA C 2811, JIS C 8201-7-1
単体質量 Weight	kg 0.41
標準付属品 Accessories	端子カバー Terminal cover 2個 封印プレート Sealing plate 2個 なべ小ねじ M4×50 Mounting screw 2個 丸木ねじ 4×55 Wood screw 2個 IECレールホルダ IEC rail holder 1個 レールホルダバネ Rail holder spring 1個
備考 Remark	
御納入先 Customer	----- 様
日付 Date	数量 No. of order
三角法 3rd angle projection	品名 Type
縮尺 Scale	図番 Drawing No.
製図 Drawn	検図 Checked
出原	閱覧 Inspection
山田	山本

協約形端子台  
Terminal block  
TK123X