

蛍光 ノンスリップ Fluorescent type N-0062

特長 Features

注意喚起をより行いたい場所に最適です。
For warning.

用途 Application

工事現場、工場の機械まわり、立ち入り禁止場所、安全地帯など
Construction area, Machine area, Restricted area, Safety zone




物性値 Physical Data

基材	樹脂加工布
Backing	Resin treated cloth
重量(g/m ²)	600
Weight	
厚み(mm)	0.69
Thickness	
抗張力(kg/25mm)	75
Tensile	
粘着力(kg/25mm)	1.5
Adhesion	

※数値は標準値です。

基本構造 Basic structure

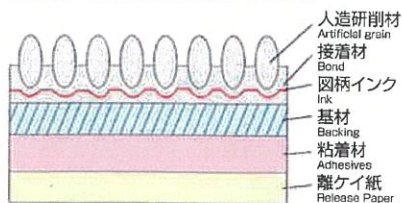

仕様 Specification

色 Color	幅(mm) Width	長さ(mm) Length
ゼブラ Zebra	25	3000
	50	3000
	100	3000

※特注品(特別寸法、型抜き等)につきましては別途承ります。※製品の仕様は変更する場合があります。※御希望の寸法に加工も可能です。詳しくはお問い合わせください。

施工方法 Directions for use



施工面のゴミ・ホコリ・水分を拭き取って下さい。
油が付着している場合は、洗剤で洗浄して下さい。
Clean up the surface.
If oily, remove with detergent.



ノンスリップを裏面からカッターナイフ等で必要な寸法に裁断して下さい。角を丸くカットするとより層はがれにくくなります。
Reverse and cut with blade.
To prevent peeling, cut the corner in rounded shape.



裏面のライナー紙をはがし、注意して貼り付け、ゴムローラー・ゴムハンマー等でよく押さえて下さい。
Remove release paper and press with rubber roller or rubber hammer.



通行量の多い場所に貼る場合は接着剤(アクリル樹脂系)をノンスリップの回りに塗って下さい。
For busy sidewalk, apply acrylic resin bond.

※施工適温10℃以上

注1) 重歩行用(N-004)を使用する場合は施工面に下地処理(シーラントN-3K塗布)を必ず行って下さい。

注2) 多孔質特殊タイルやモルタル・木材等で表面に処理(塗装)されていない多孔質面には下地処理(シーラントN-3K塗布)が必要です。

●接着剤/シーラントN-3K、1kg缶
(無色透明、ゴム系接着剤)

Suitable temperature: More than 10℃

* Please apply primer sealant (N-3K)

for N-004 before seal

* Please apply primer sealant (N-3K)

for porous surfaces

such as concrete, wood or mortar

●Primer Sealant N-3K, 1kg/can (Colorless, Rubber based)