

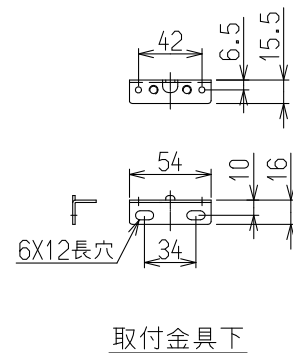

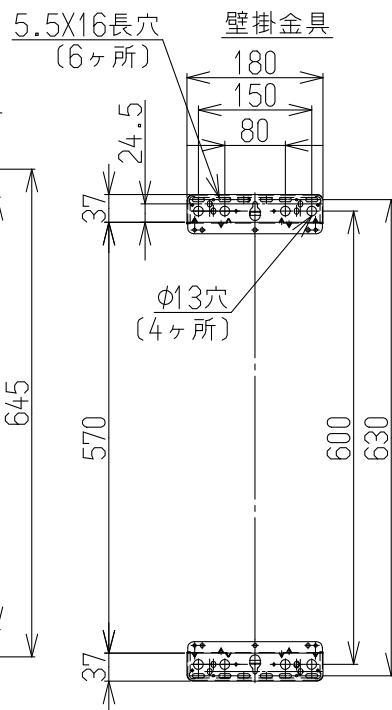
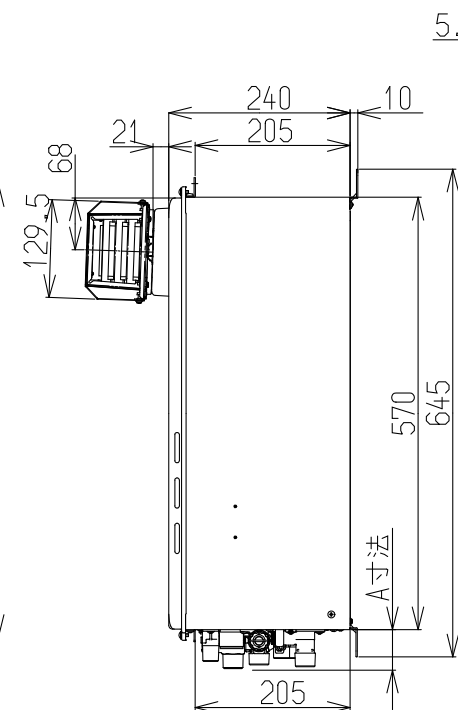
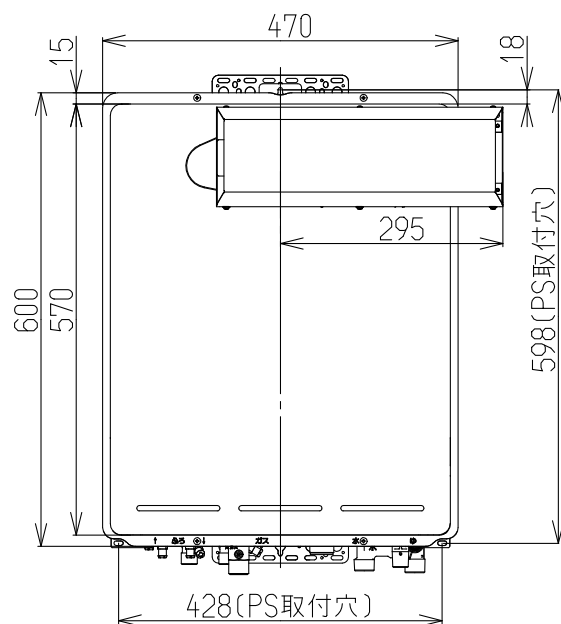


(上方からの透視図)

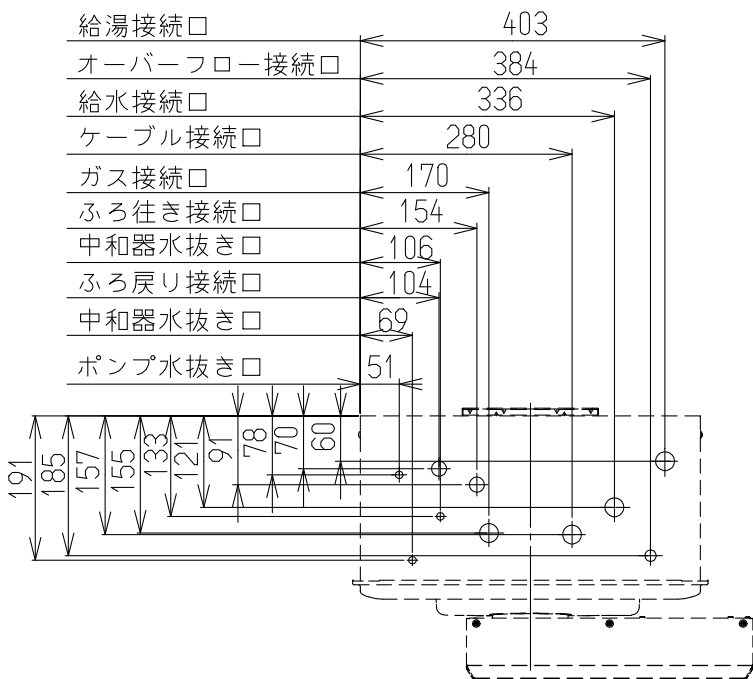


接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	27
オーバーフロー	42



		φ 10樹脂管	φ 12.7銅管
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

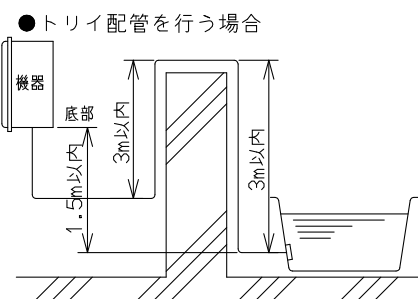

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
		据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS X 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置 (上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	扉内取付 ボックスに同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-TE200EAA		
日ガス検申請型式	RUF-EP200ESAA(AA)		
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	26(満水時:28)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)		
使用水压[kPa]	100~600(1kgf/cm ² ~6kgf/cm ²)		
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)	
	給湯	36.7(31600kcal/h)	
	ふろ	11(9500kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5(定格:94.3)		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(7A)1.8m		
消費電力[W]	125(待機時:1.6)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(185W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	空だき安全装置	停電安全装置	過圧防止装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置
	空だき安全装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
給水装置認証番号	NW2017		中和器詰まり検知装置 ふろポンプ回転検出装置
BL認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~2.6(20号~1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	27(0.28)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約13.5分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16.5分
	おいだき能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

注) ★項目は、配管5m、水压200KPa時の時間です

■ 部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 循環アダプタ,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット, マイクロバブルバスユニット

注)ドレン配管工事について

この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替

ユニットを使用し、おいただき配管を通して浴室へ排水することができます。

※超高層仕様対応品(風速30m/sまで)です。
ただし屋外壁掛設置の場合のみ可。
その場合、別売品の側方給気アダプタ
ROP-R705-SSを必ず取り付けてください。

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器		
型式	RUF-TE200EAA						
作成	2025.02	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	