


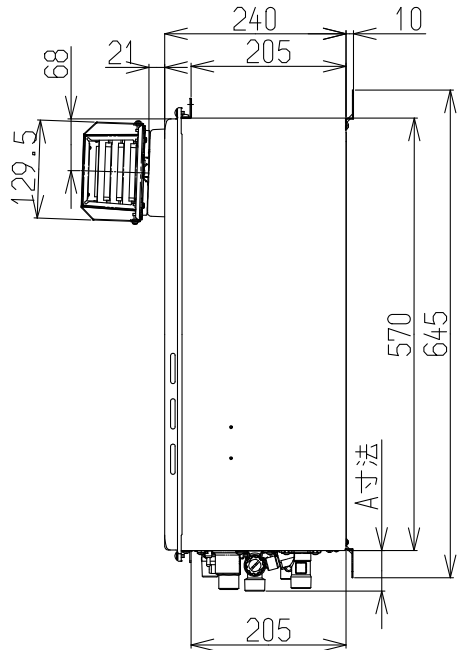
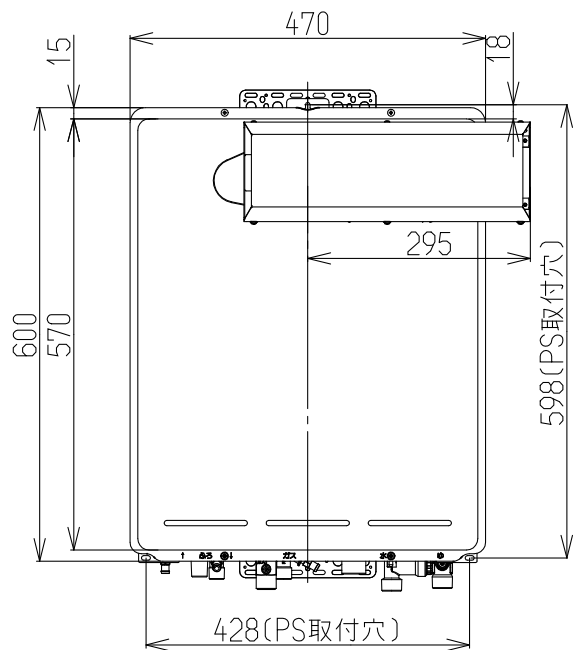


(単位：mm)

(上方からの透視図)

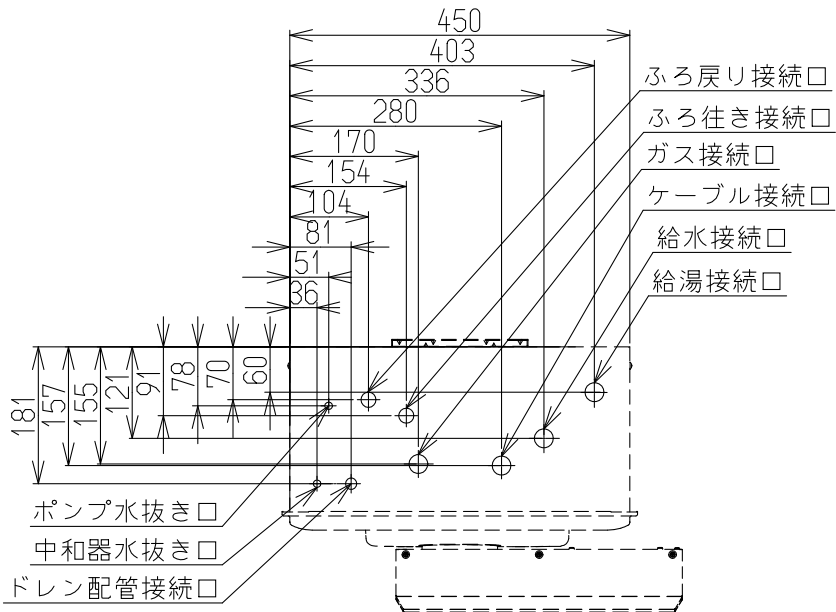

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
風呂往	38
風呂戻	38
電気	27
ドレン配管	36

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。
※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。		
型式	RUF-E200EAA	RUF-E201EAA
日ガス検申請型式	RUF-E200ESAA(AA)	
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	26(満水時:28)	
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)
	給湯	36.7(31600kcal/h)
	ふろ	11(9500kcal/h)
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92	
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	125〔待機時:0.8〕[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	100℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可
	給水	20A(R3/4) 15A(R1/2)
	給湯	20A(R3/4) 15A(R1/2)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	ドレン	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(170W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2017	
B.L認定	有り	
製造ガス種	13A・12A,LPG	

■性能		
給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~2.6(20号~1.5号)
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)
	ふろ機能	フルオート
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)
	最低作動水量[L/分]	2.7
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	27(0.28)(13L/min時)
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約13.5分 約15分 約16.5分
	おいだき能力[kW]	10.2(8740kcal/h)
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動水量[L/分]	3.5
	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH2O)(5L/min時)
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11分 約12分 約14分


注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品	
付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット,マイクロバブルバスユニット

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
上方	配管延長高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内
下方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリエ配管を行う場合

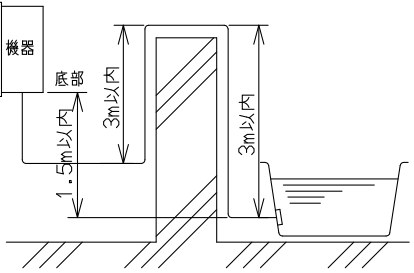

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-E200EAA RUF-E201EAA				
作成	2024.09	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					