
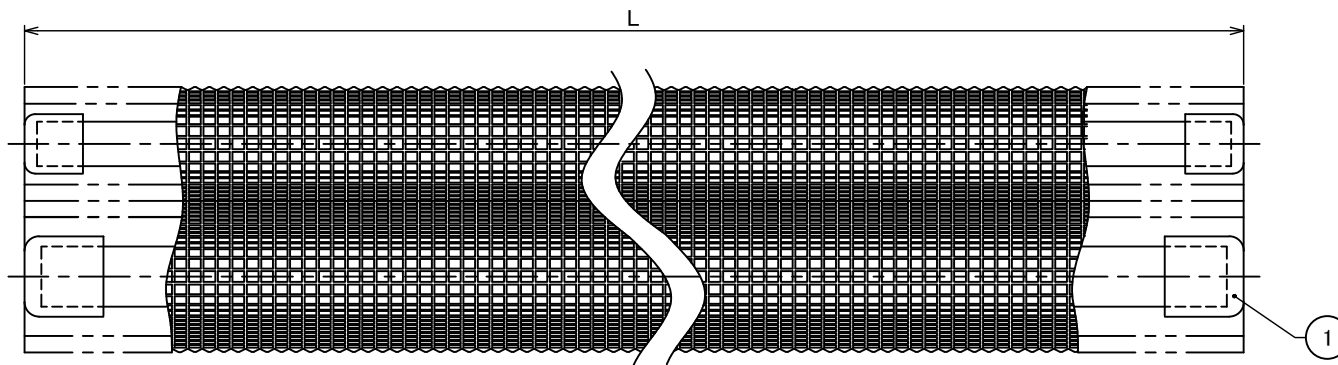




型式	対応 冷媒種別	最高使用圧力 (MPa)	銅管			保温材	
			外径	肉厚	長さL (m)	内径(φd)	肉厚(T)
RP2320	3	4.80	6.35	0.80	20	8.5	8.0
			9.52			11.5	
RP2420	2	4.30	6.35	0.80	20	8.5	10.0
			12.70			14.5	
RP3520	2	4.30	9.52	1.00	20	11.5	8.0
			15.88			18.5	

5	銅管	C1220T-O	2	JIS H3300
4	内層材	高融点系 ポリエチレンフォーム	1	
3	外層材	ポリエチレンフォーム	1	
2	表皮	ポリエチレンフィルム	1	エンボス加工品
1	キャップ	PVC	4	色:黒
番号 Ref No	構成部品名称 Name of Components	材 料 Materials	個 数 Q'ty	備 考 Remarks

仕様

JCDA0009:難燃性試験適合品 UL94HBF相当品

使用温度:120℃以下

対応冷媒:R22・R410A・R407C・R404A・R507A・R32

注記

記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	末吉	処 理 Treatment			型 式 Model	RP	
		材 料 Material	別記				
設 計 Designed	伊 東	個 数 Q'ty	別記	重 量 Weight	品 名 Name	エアコンパイプ	
		尺 度 Scale	none			ペアコイル(20m)	
製 図 Drawn		作 成 Date	2021.11.8	単 位 Unit	mm	図 番 Drawing No.	A-FS-2938
FLOBAL CORPORATION							