


樹脂用横向き刃

AML/AMR





AML/AMR刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレード。
ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。

RoHS



AML

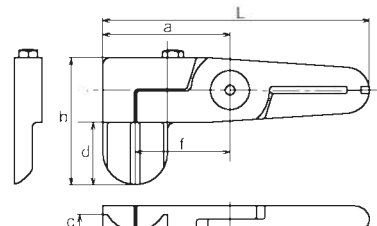

商品コード	品番	各部寸法(mm)							重量(g)	材質	適応機種	JAN (4907587)
		a	b	c	d 有効長さ	e 刃開き	f	L 全長				
360384	N20AML1498	55	55	8	26	9.5	41	115	270	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378743
360385	N20AMR1499	55	55	8	26	9.5	41	115	270	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378750
360370	N30AML1435	55	68	10	35	13	39	139	520	特殊合金鋼	GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30	375520
360371	N30AMR1395	55	68	10	35	13	39	139	520	特殊合金鋼	GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30	375537

>> 切断能力目安は技術資料P287をご覧ください。



樹脂用クイキリロング刃

AE



AE/乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられる。

RoHS

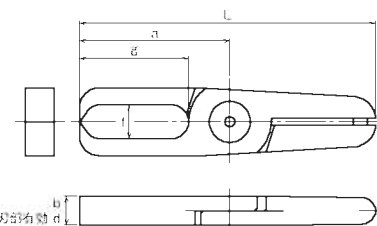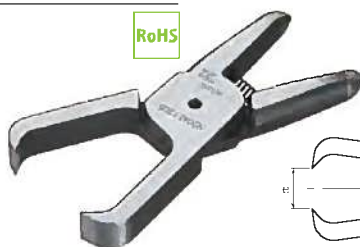

商品 コード	品 番	各部寸法(mm.)						重量 (g)	材質	適用機種	JAN (4907587)
		a	b	f×g	d 有効長さ	e 刃開き	L 全長				
360378	N20AE1205	62	12	14×45	12	16.5	122	202	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378682
360173	N30AE2125	70	17	16×53	17	19.5	154	385	特殊合金鋼	GT-NS30 / N30 / NR30	007292

>> 切断能力目安は技術資料P287をご覧ください。


樹脂用R付き刃

LAB/AA/AB



切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもっています。
本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できます。

RoHS

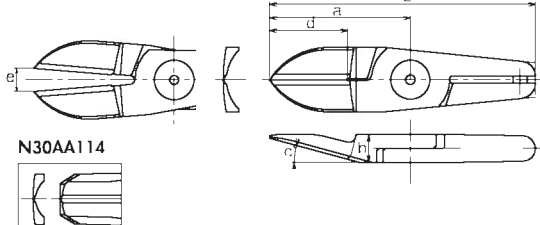

N30AA114

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材質	適応機種	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長さ	e 刃開き	L 全長				
360367	N10LAB152	61	12	15	35	10	115	165	特殊合金鋼	GT-NS10 / NR10L	378576
360373	N20AA27	45	12	23	25	12	105	145	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378637
360372	N20AA239	52.3	12	40	27	14	112.3	195	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378620
360375	N20AB360	61	12	15	35	16	121	185	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378651
360386	N30AA114	76.3	17	30	50	20	160.3	385	特殊合金鋼	GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30	378767
360374	N20AA361	(48.9)	12	60	40	14	(108.9)	188	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20	378644
360368	N10LAB2	61	12	-	36	10	115	159	特殊合金鋼	GT-NS10L / NR10L	378583
360387	N30AA160	(76.3)	17	30	44	19	(160.3)	400	特殊合金鋼	GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30	378774

>> 切断能力目安は技術資料P287をご覧ください。


樹脂用角度付きクイキリ刃

N20AE19A



AE/乗せゲートや捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に。
ニッパー本体を斜めに設置できるように刃先に角度がついています。

RoHS

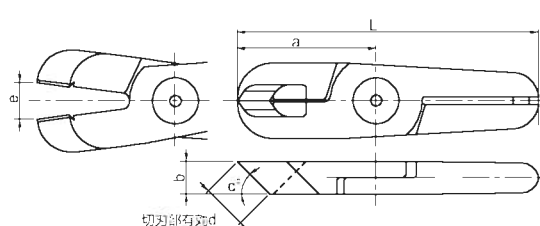

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材質	適応機種	JAN (4907587)
		a	b	c (°)	d 有効長さ	e 刃開き	L 全長				
360382	N20AE19A	51.5	12	45	(17)	13.5	111.5	200	特殊合金鋼	GT-NS20 / N20 / NR20	010186

>> 切断能力目安は技術資料P287をご覧ください。