


— 構造図

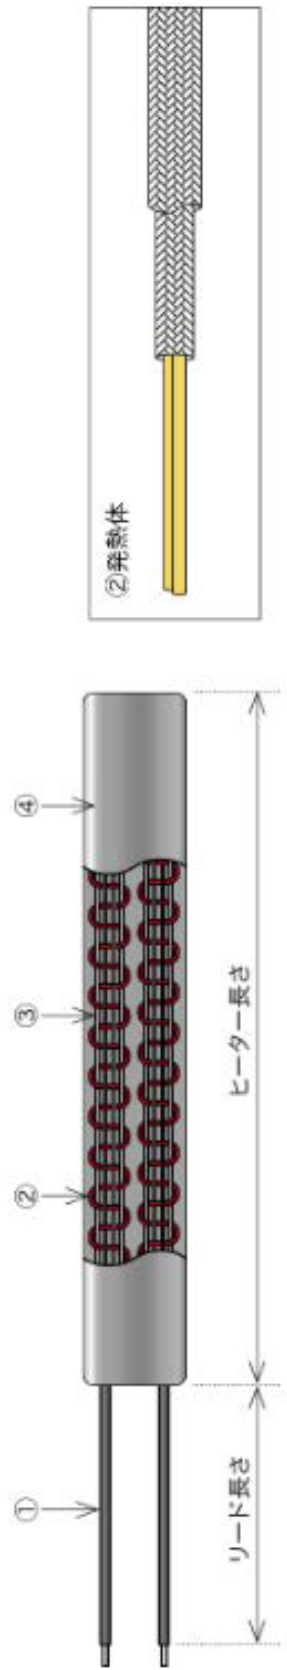

— 材質例

材料	MAX200°Cタイプ	MAX300°Cタイプ	MAX500°Cタイプ
①リード線	テフロン電線 MAX250°C・不燃性	ニッケルシリカ電線 MAX400°C・不燃性	ニッケルシリカ電線 MAX400°C・不燃性
②発熱体	ニクロム線 極細	ニクロム線 極細	ニクロム線 極細
②発熱体保護	Eガラス編組 MAX400°C・不燃性	Eガラス編組 MAX400°C・不燃性	アルミナ編組 MAX1200°C・不燃性
③固定用ヤーン	Eガラス MAX400°C・不燃性	Eガラス MAX400°C・不燃性	アルミナヤーン MAX1200°C・不燃性
④外装層	Eガラススリーブ MAX400°C・不燃性	Eガラススリーブ MAX400°C・不燃性	アルミナスリーブ MAX1200°C・不燃性
備考	②③にシリコーン処理	②③に無機フニス処理	②③に無機フニス処理