

メッシュフェンス目かくしシェードの生地の特長

必要に応じたサイズにカットできる




生地をカットする際
縦向きにカットして
ください。



カットした生地の端は補強のため、
2回折り込み、付属の結束バンド
を用いて取り付けてください。
(詳しくは中面をご覧ください)

ボタンホール仕様で取付簡単




生地の上に、等間隔の
ホールがあります。



付属の結束バンドでホールに等間隔で固定。
目安として、約30cm間隔で取り付けてください。

快適さを損なわない適度な通気性



シェード生地だから適度な
通気性があり、快適さを損
なわず、風圧によるフェンス
への負荷を軽減します。

境界フェンスはもちろん バルコニーフェンスにも



● 隣家との境界の間仕切りに



● ベランダやバルコニーのフェンス・手すりに

—— 遮像性試験を実施しました ——

どれくらい
見えなくなるの？

窓を挟んだ2つの部屋を用意し、片方の部屋に家具を設置し屋内側とし、
もう一方の部屋は屋外側とする。屋外側から屋内側の様子をカメラで撮影し、
屋内の見えにくさを評価する。

昼間と夜間の遮像効果を視覚化

昼間の室内環境を 想定した試験

※
屋外照明：約1600 lx
屋内照明：約500 lx




シェード生地なし

▶ シェード生地あり

夜間の室内環境を 想定した試験

屋外照明：なし
屋内照明：約500 lx

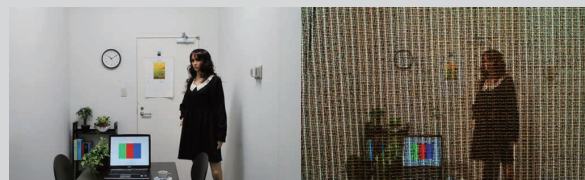

シェード生地なし

▶ シェード生地あり

● 遮像性試験：（一財）日本繊維製品品質技術センター・福井試験センター調べ 報告書No.24-FI-022166-01

※数値は第三者機関による試験結果を元に表記しております。 / lx (ルクス)：照明の程度を表す単位
※写真・イラストはすべてイメージです。