



■ アスターデラックス

酸素用・仏式・N式 (乾式安全器取付型)

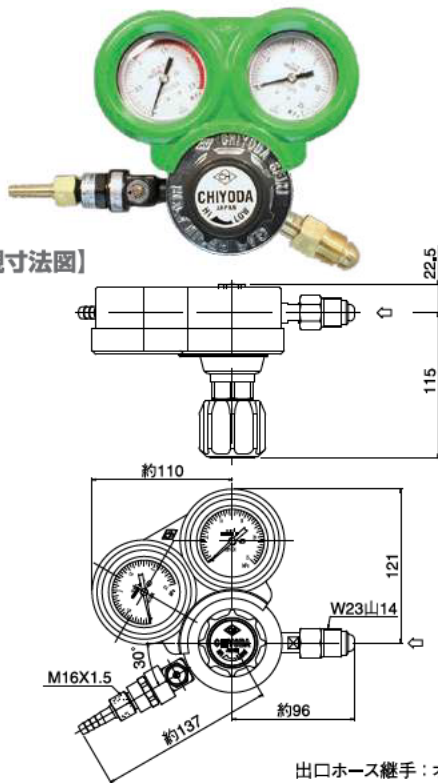

酸素用・独式・N式 (乾式安全器取付型)

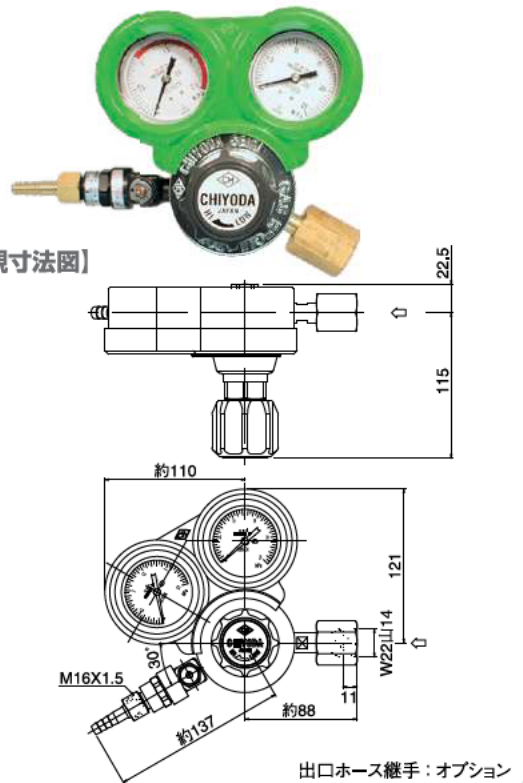


新JIS規格対応・新安全機構

さらに千代田精機では、ISO規格に基づいて、2003年8月に改正されました新JIS(B6803)規格に対応する為、溶断器用圧力調整器の安全機構を下記の様に改良しました。

1. 圧力調整ハンドルを取り外すことを出来なくしました。
2. 規定圧力以上に圧力を調整する事を出来なくしました。
3. 安全弁(逃し弁)の調整が出来なくしました。

【アスターデラックス酸素用圧力調整器流量表】

[適用機種： 乾式安全器取付型]

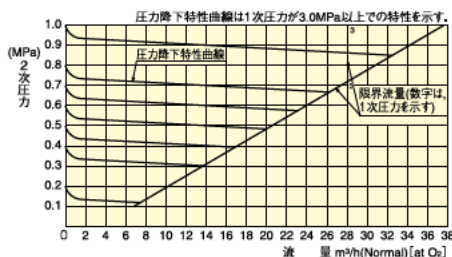

圧力調整器の検査・試験項目

- ※ 1. 圧力調整機構試験 (アセチレンのみ)
- ※ 2. 発火試験 (酸素のみ)
- ※ 3. 表示耐久性試験
- ※ 4. 安全試験
- 5. 圧力変動率試験
- 6. 閉塞時圧力上昇試験
- 7. 安全弁作動試験
- 8. 耐圧試験・気密試験
- 9. 放出能力試験
- 10. 寸法・材料検査

【標準仕様】

型式/入口接続方式		アスターデラックスOX		
		仏式		独式
		N式	スバナ式	N式
乾式安全器	内蔵型	×	×	×
	取付型	○	○	○
材 質	無 し	○	○	○
	本体 ダイヤフラム シート	C3771B CR C3604B	C3771B CR C3604B	C3771B CR C3604B
1 次 圧 力		16.2MPa(設計圧力)以下		
調 整 圧 力		0.1~0.99MPa		
標準流量	乾式安全器付	30m³/h(標準状態 P2=0.8MPa)		
	乾式安全器なし	35m³/h(標準状態 P2=0.5MPa)		
1 次 圧 力 計		0~25MPa		
2 次 圧 力 計		0~2.5MPa		
使 用 温 度		-10~+40℃		
出 口 接 続		M16×1.5右		
質 量		1.8kg		
標 準 納 期		2日	2日	2日