


■ ガス溶断・溶接・加熱用 ボンベ用圧力調整器

■ スタウト・シリーズ(窒素・アルゴン用 / 水素+エチレン混合ガス用)

SRN型(プロテクターなし)




【外観寸法図】

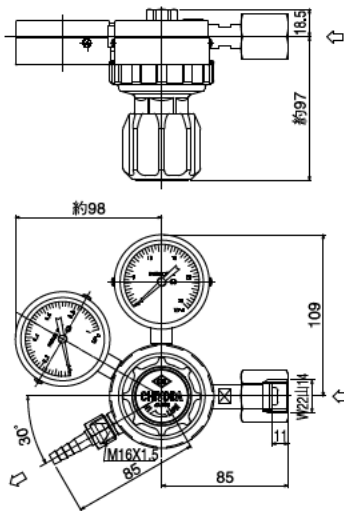

SRN型(プロテクター付)




【外観寸法図】

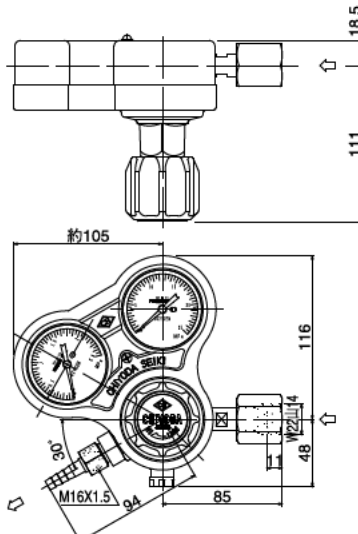

SRM型




【外観寸法図】

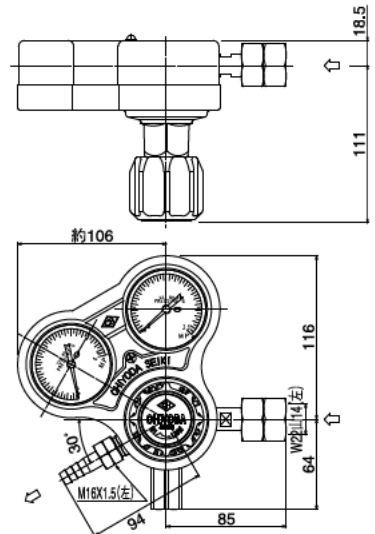


【特長】 SRN型は、溶接用バック・シール等、あらゆる工業用途における、アルゴン/窒素ガス供給に使用可能です。
SRM型は、回収型逃し弁(Rc1/4)が付いた、安全設計です。

【スタウト・SRN型流量表】

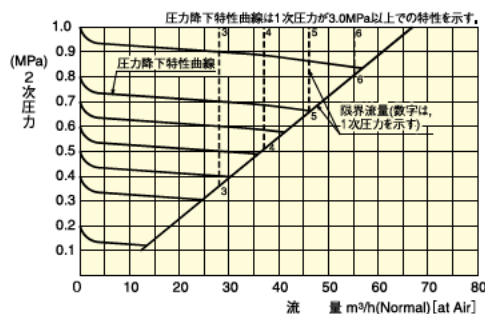

【スタウト・SRM型流量表】

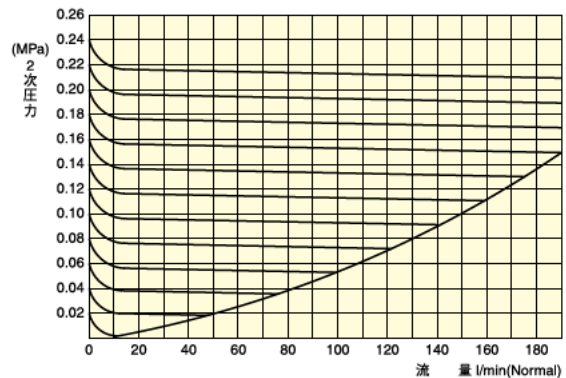

【標準仕様】

型式	SRN		SRM
	プロテクターなし	プロテクター付	プロテクター付
使用ガス	N ₂ , Ar		水素+エチレン混合ガス
材質	本体 C3771B ダイヤフラム CR シート C3604B		C3771B CR C3604B
1次圧力	16.2MPa(設計圧力)以下		16.2MPa(設計圧力)以下
調整圧力	0.1~0.6MPa		0.02~0.25MPa
1次圧力計	0~25MPa		0~25MPa
2次圧力計	0~1MPa		0~0.4MPa
標準流量	35m ³ /h(標準状態 P2=0.5MPa)		9m ³ /h(標準状態 P2=0.2MPa)
使用温度	-10~+40℃		-10~+60℃
入口接続	W22山14(右)袋ナット		W22山14(左)袋ナット
出口接続	M16×1.5 5/16(φ8)ホース継手		M16×1.5(左)3/8(φ9)ホース継手
質量	1.1kg	1.3kg	1.4kg
標準納期	1週間	2日	2日