


8 装置 / ライン用 圧力調整器

■小流量・自力式圧力調整器

GS-60




【外観寸法図】

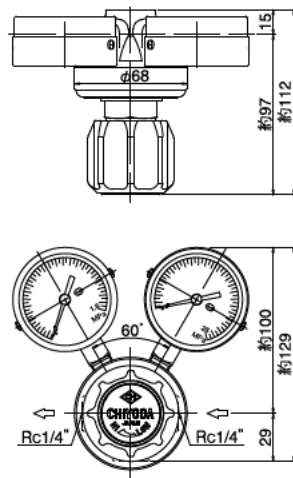

GS-100



【外観寸法図】

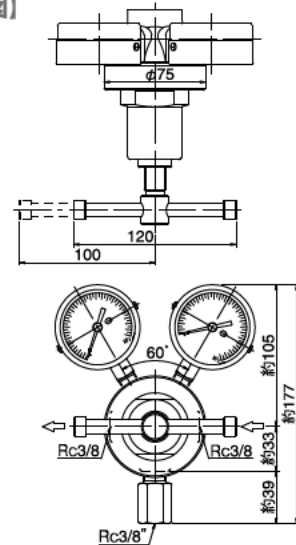


【特長】 1 多流量のガスを安定供給します。

2 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。


3 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。

※使用目的に応じて、型式及び使用流体をご指定ください。

【GS-60型 流量表】

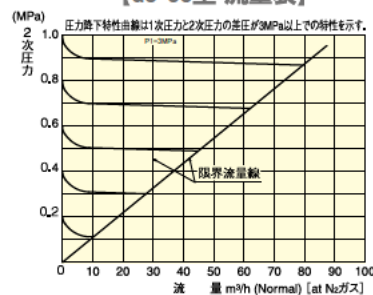

【GS-100型 流量表】

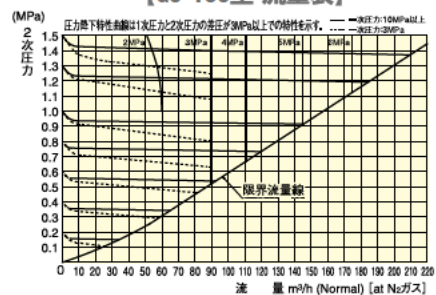

【標準仕様】

仕様	型 式	GS-60	GS-100
	認定品	なし	
適用ガス		右高圧 / 左高圧 O ₂ , N ₂ , Ar, Air, CO ₂ 等	
材 質	本体	C3771B	
	ダイヤフラムシート	CR C3604B	
1 次 圧 力		16.2MPa(設計圧力)以下	
調 整 圧 力		0.1~0.99MPa	0.2~1.5MPa
標 準 流 量		60m³/h	100m³/h
1 次 圧 力 計		0~25MPa	
2 次 圧 力 計		0~1.6MPa	0~2.5MPa
使 用 温 度		-10~+40℃	
出 入 口 接 続		Rc1/4	Rc3/8
質 量 / C v 値		約1.2kg / 0.08	約2.0kg / 0.24
標 準 納 期		2週間	