


2 ガス溶断・溶接・加熱用 配管取出口用圧力調整器

GL-シリーズ(大流量型)

GL-120 / GL-180 (酸素用・B型・強力型)




【外観寸法図】

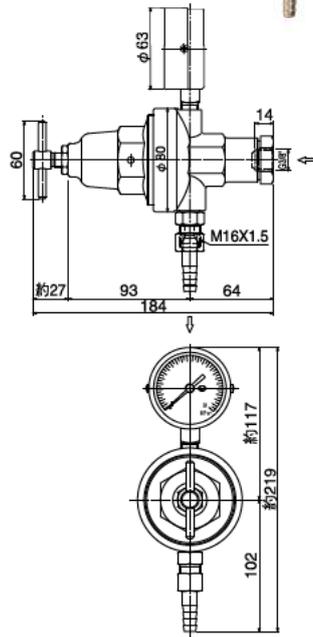

GL-25(アセチレン, プロパン, エチレン, メタン, 13A用・B型)




【外観寸法図】

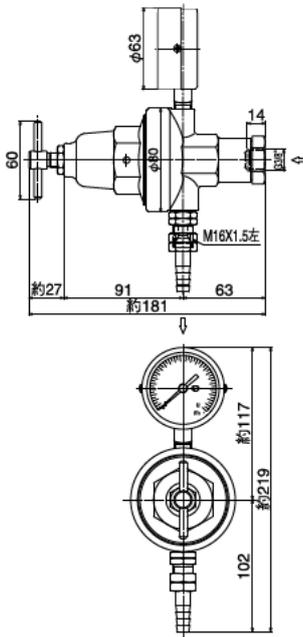

GS-70L(酸素, アルゴン, 窒素, 炭酸ガス用・ストレート型)




【外観寸法図】

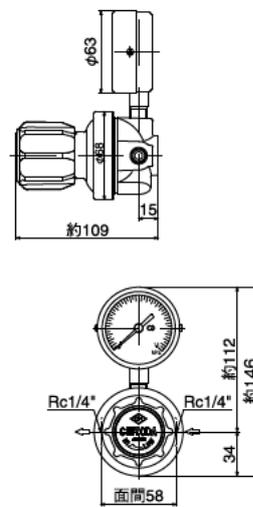


- 【特長】 1 燃焼炉等、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
2 本体は、真鍮製で、各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。


【GL-120型圧力調整器 流量表】

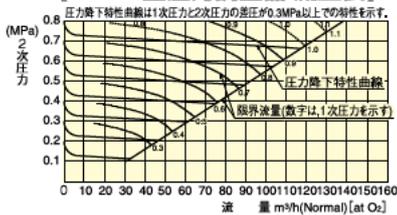


【GL-180型圧力調整器 流量表】

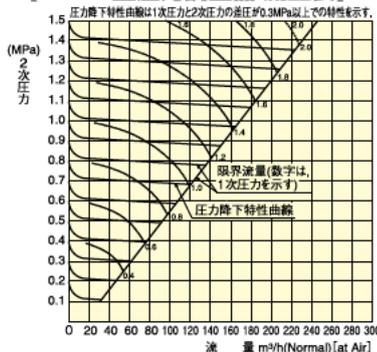

【GS-70L型圧力調整器 流量表】

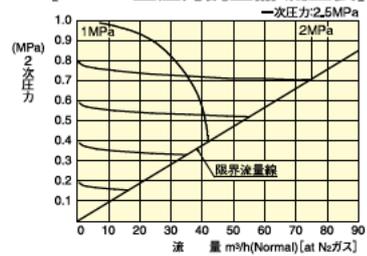

【GL-25型圧力調整器 流量表】

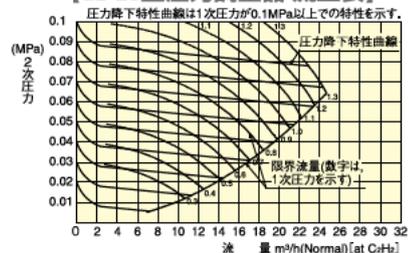

【標準仕様】

型式	GL-120	GL-180	GL-25	GS-70L
仕様	配管用-B型	配管用-B型・強力型	配管用-B型	配管用-ストレート型
適用ガス	酸素	酸素	アセチレン, プロパン, エチレン, メタン/13A	酸素, 窒素, アルゴン, 炭酸ガス等
材質	本体 ダイヤフラム シート	C3771B CR C3604B		
1次圧力	3.3MPa(設計圧力)以下	4.0MPa以下	0.13MPa以下	3.0MPa以下
調整圧力	0.1~0.8MPa	0.1~1.5MPa	0.02~0.1MPa	0.1~0.99MPa
標準流量(標準状態)	120m³/h	180m³/h	25m³/h	70m³/h
1次圧力計			なし	
2次圧力計	2.5MPa	2.5MPa	0.2MPa	1.6MPa
使用温度			-10~+40℃	
入口接続	G3/8メネジ			Rc1/4
出口接続	M16×1.5(右) 3/8(φ9)ホース継手		M16×1.5(左) 3/8(φ9)ホース継手	Rc1/4
質量		1.88kg	1.88kg	0.83kg
標準納期	3週間	3週間	3週間	3日

- 1 ガス溶断・溶接・加熱用ボンベ用圧力調整器
- 2 ガス溶断・溶接・加熱用配管取出口用圧力調整器
- 3 小型圧力調整器
- 4 ヒーター付圧力調整器
- 5 ノーヒーター式圧力調整器
- 6 ガス節約器付圧力調整器
- 7 高圧・超高圧用圧力調整器
- 8 装置・ライン用圧力調整器
 - 小流量自力式
 - 中流量自力式
 - 中/大流量自力式
 - 大流量自力式
 - 大流量パイロット式/ピストン式
 - 微圧~低圧用
- 9 活魚用・バルーン封入用圧力調整器
- 10 医療用圧力調整器
流量計, 圧力計
その他計器
- 11 参考資料